



<特徴>

- ・2000シリーズは20mm幅の小型スライドレールです。SPCC製レールの中で最も小さい断面です。
- ・リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。

<推奨ねじ>

- ・M3トラス 又は バインド小ねじ

【注意】


- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+3.0mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

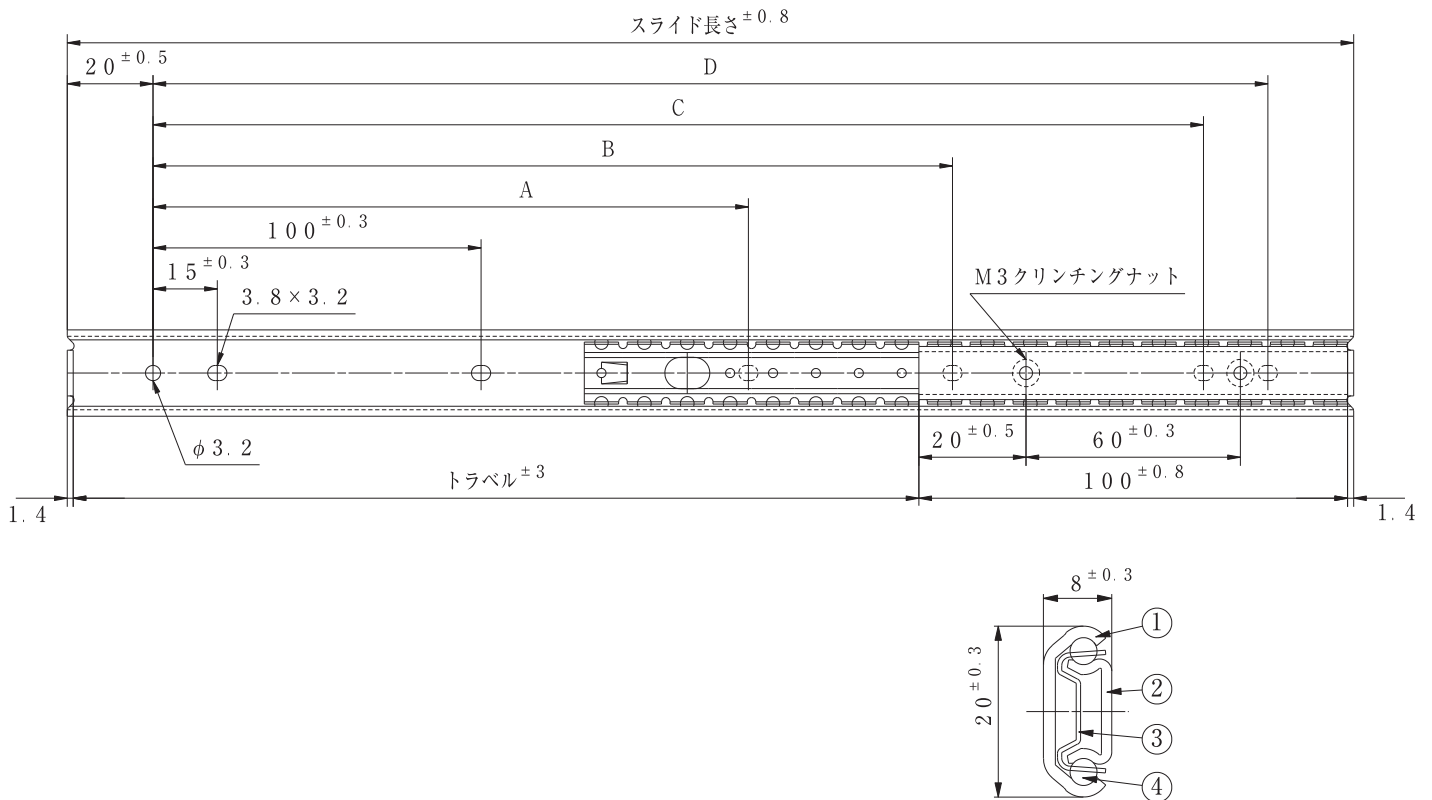

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D		
200	200	97	-	-	145.0	160.0	0.10	72
250	250	147	-	-	195.0	210.0	0.12	72
300	300	197	-	160.0	245.0	260.0	0.13	72
350	350	247	-	210.0	295.0	310.0	0.15	72
400	400	297	-	260.0	345.0	360.0	0.17	72
450	450	347	205.0	310.0	395.0	410.0	0.19	72
500	500	397	230.0	360.0	445.0	460.0	0.20	72
550	550	447	255.0	410.0	495.0	510.0	0.22	72

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.4
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.2
③	リテーナー	SECC	t:0.5
④	ボール	SWCH	1/8"

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。