

<特徴>

・27mm幅のスリムなスライドレールです。

<推奨ねじ>


・M4バインド小ねじ

<グリース>

・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U2721はステンレス製のため生地のみです。

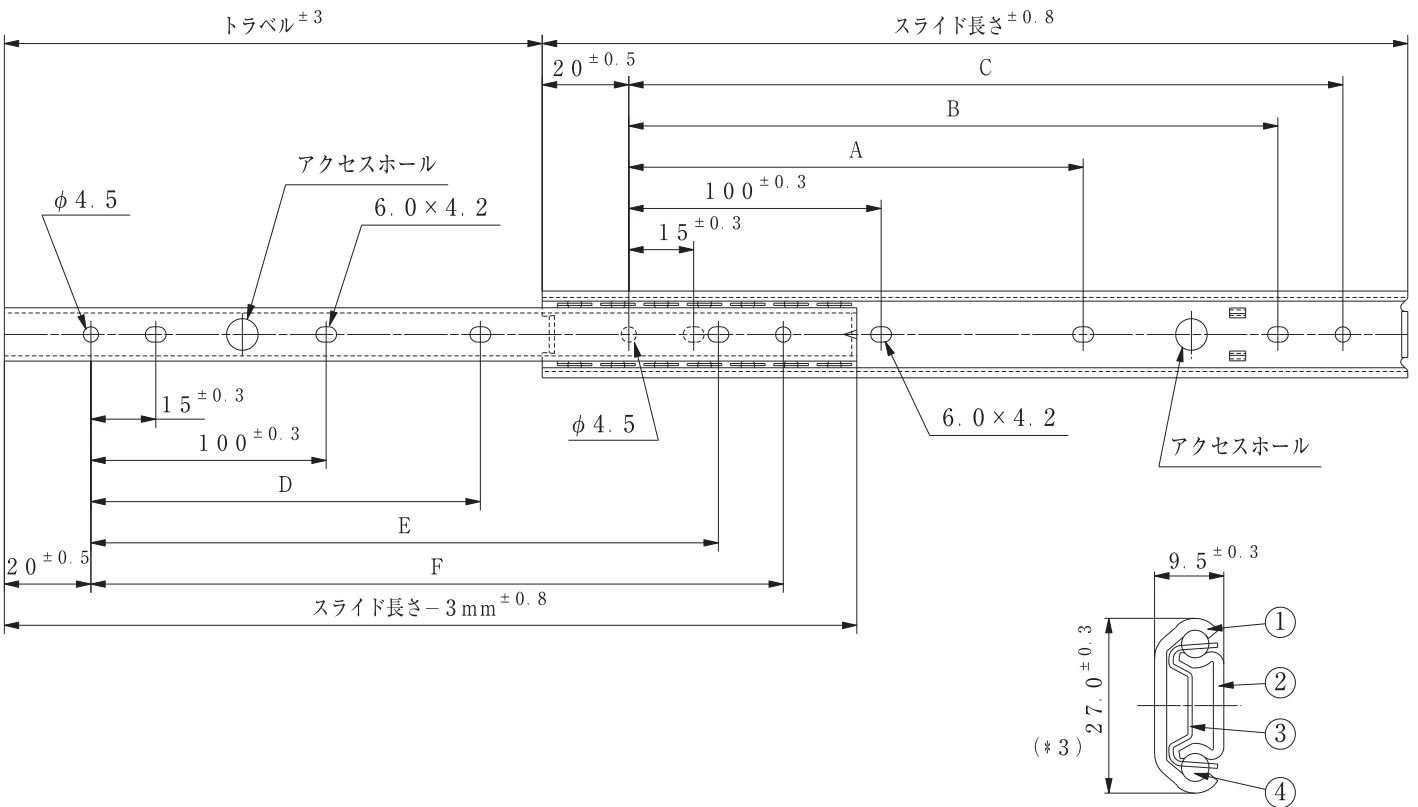

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
200	200	134	-	145.0	160.0	-	145.0	160.0	255	0.15	60
250	250	184	150.0	195.0	210.0	150.0	195.0	210.0	265	0.19	60
300	300	222	190.0	245.0	260.0	190.0	245.0	260.0	275	0.23	60
350	350	259	225.0	295.0	310.0	225.0	295.0	310.0	275	0.27	60
400	400	296	265.0	345.0	360.0	265.0	345.0	360.0	265	0.31	60
450	450	334	300.0	395.0	410.0	300.0	395.0	410.0	255	0.34	60
500	500	371	337.0	445.0	460.0	337.0	445.0	460.0	235	0.38	60

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.4
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) SUS製品モデル(U2721)の材質は、①~③がSUS304、④がSUS440Cとなります。

(\*2) SUS製品モデル(U2721)の板厚は、①~②がt:1.5、③がt:0.5 となります。

(\*3) SUSモデルは高さ26.8mm