



<特徴>

- ・27mm幅のスリムなスライドレールです。
- ・インナーメンバーは板バネ操作により引き抜きが可能です。
【注意】
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。
(作動不良の原因となります。)
- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・レール収納時には自動でロックが解除されます。
(バネ操作なしでロックが解除されます。)

<推奨ねじ>


- ・M4バインド小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②③：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)
但し、U2736はステンレス製のため生地のままです。

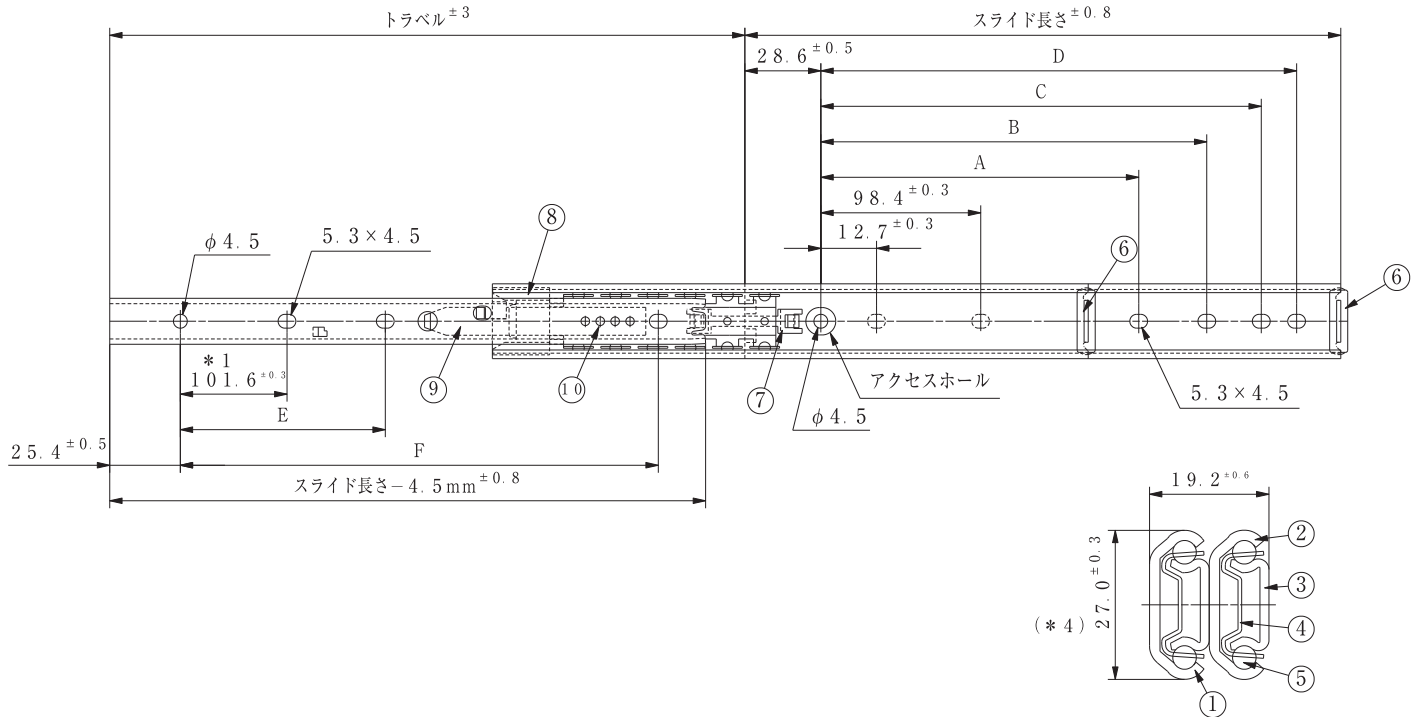

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
8(A)	203.2	225	-	-	146.0	158.7	-	162.6	343	0.29	30
10(A)	254.0	276	-	-	196.8	209.5	-	203.2	353	0.37	30
12(A)	304.8	327	-	136.5	247.6	260.3	-	254.0	363	0.45	30
14(A)	355.6	379	-	187.3	298.4	311.1	-	304.8	353	0.53	30
16(A)	406.4	429	-	238.1	349.2	361.9	158.8	355.6	333	0.61	30
18(A)	457.2	480	200.0	288.9	400.0	412.7	177.8	406.4	294	0.69	30
20(A)	508.0	530	225.4	339.7	450.8	463.5	203.2	457.2	275	0.77	30

番号	部品名	材質(*2)	備考(*3)
①	アウトターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	-
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.4
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	ボール	SWCH	3/16"
⑥	収納メンバー	TPO	-
⑦	リテーナースプリング	SUS304	-
⑧	リードインスティック	POM	-
⑨	板バネ	SUS304	t:0.6
⑩	中空リベット	SWCH	-

*SUS品番にはAが付きます。

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (*1) 品番 8(A)、10(A)の製品は、*1の位置に取り付け穴はございません。
- (*2) SUS製品モデル(U2736)の材質は、①~④がSUS304、⑤がSUS440Cとなります。
- (*3) SUS製品モデル(U2726)の板厚は、①、③がt:1.5、④がt:0.5となります。
- (*4) SUSモデルは高さ26.8mm
- (*5) 中空リベットは、SWCH (Cu-Niメッキ) です。