

3520

SPCC

U20

SUS

L=R



T&lt;L

耐荷重

284~441N/ペア

RoHS対応

受注生産

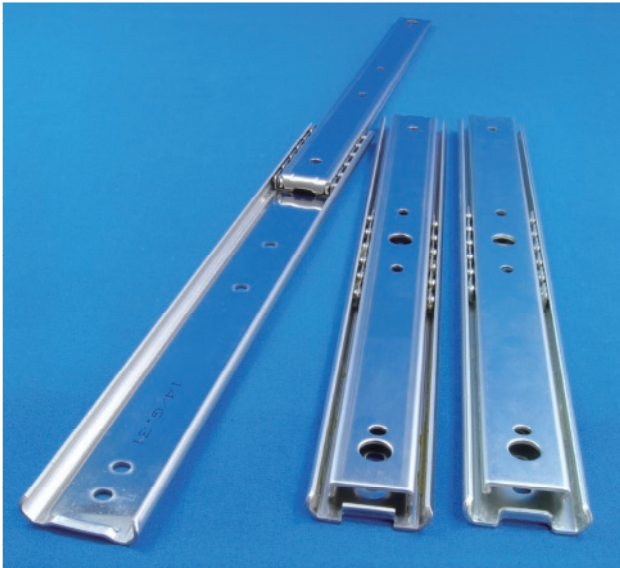

リア側は、フルトラベル後、強く引くとメンバーを引き抜くことができます。

### <特徴>

- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・3521タイプの両側トラベルモデルです。
- ・リア側は、ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。(ストッパーはついていません。)

#### 【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。(作動不良の原因となります。)
- ・インナーメンバーが引き抜けないタイプも製造できます。

### <推奨ねじ>


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

### <グリース>


- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

### <表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート) 但し、U20はステンレス製のため生地のままです。

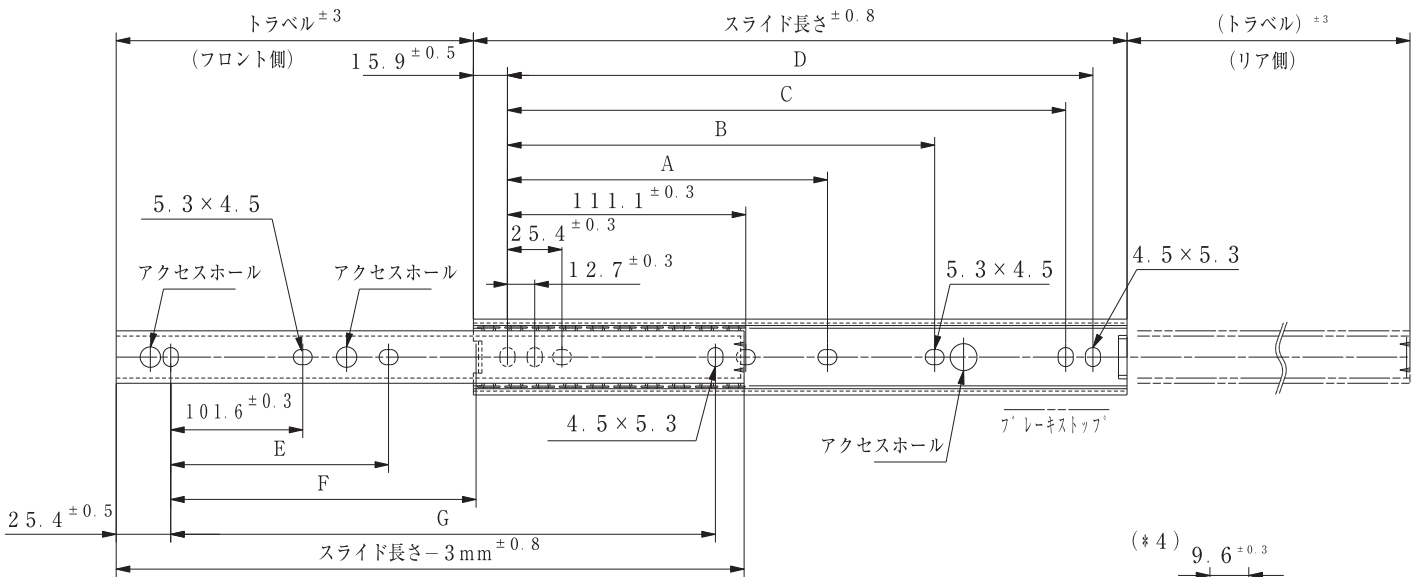

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴(mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12A	304.8	227	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.30	40
14A	355.6	278	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.35	40
16A	406.4	303	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.41	40
18A	457.2	328	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.46	40
20A	508.0	379	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.51	40
22A	558.8	405	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24A	609.6	430	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.62	20
26A	660.4	481	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.68	20
28A	711.2	506	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.73	20



番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) SUS製品モデル(U20)の材質は、①~④がSUS304となります。

(\*2) SUS製品モデル(U20)の板厚は、①~②がt: 1.5となります。

(\*3) SUSモデルは高さ35.1mm

(\*4) SUSモデルは厚み9.5mm