

収納時保持機構付きのDCタイプ[特注]もご用意できます。詳しくはお問合せ下さい。

DCタイプ[特注]

<特徴>

- ・インナーメンバーは板バネ操作により引き抜きが可能です。
【注意】
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。
(作動不良の原因となります。)
- ・板バネは収納時のロック方法によって3タイプご用意しています。
- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>

- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>


- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)

板バネ選定方法

引出時にストッパーがかかり、インナー引き抜き時は、手動にて解除します。収納時のロック解除方法は、板バネの種類により下記より選択頂けます。

種類 ロック解除方法

- C2 手動解除
- C3 自動解除 (バネ操作なしで解除され収納)
- C4 簡易ロック (少し力を加えることでバネ操作なしで解除され収納)

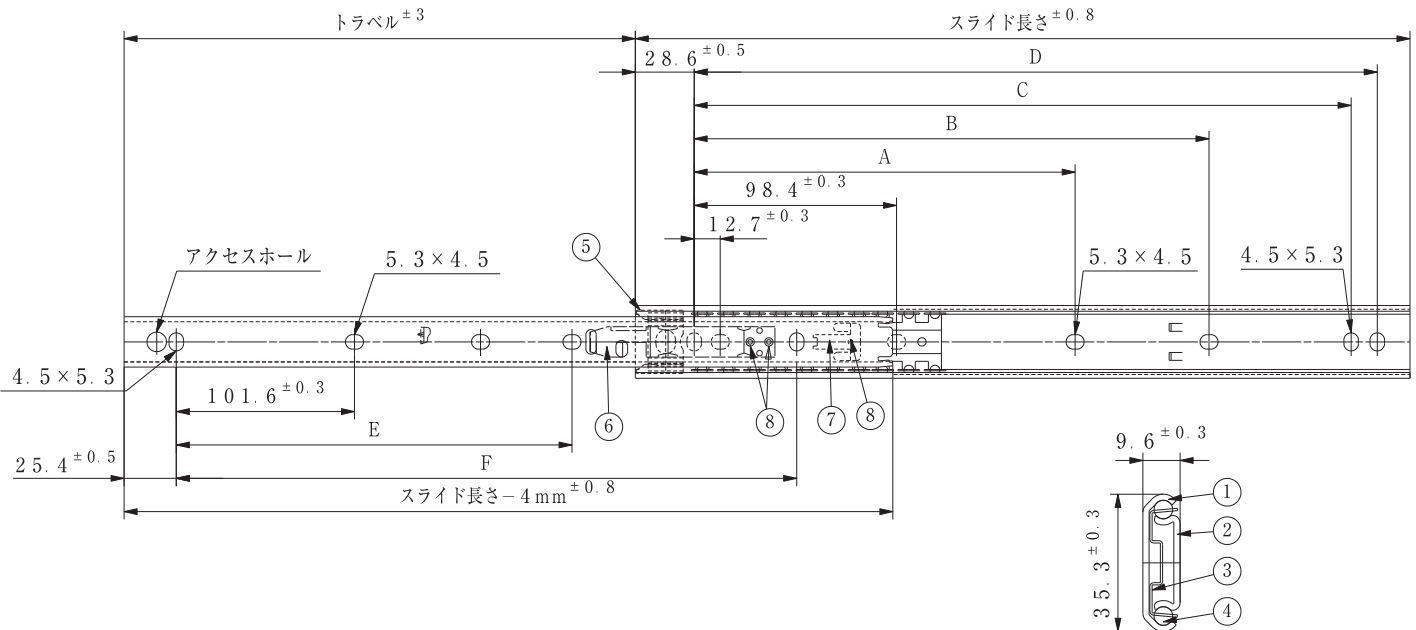

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ± 0.3 mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
12A	304.8	224	-	136.5	247.6	260.3	152.4	-	314	0.33	40
14A	355.6	275	-	187.3	298.4	311.1	203.2	-	284	0.38	40
16A	406.4	315	-	238.1	349.2	361.9	254.0	-	353	0.44	40
18A	457.2	330	200.0	288.9	400.0	412.7	203.2	406.4	422	0.49	40
20A	508.0	381	225.4	339.7	450.8	463.5	228.6	457.2	392	0.54	40
22A	558.8	406	250.8	390.5	501.6	514.3	254.0	508.0	441	0.59	40
24A	609.6	432	276.2	441.3	552.4	565.1	279.4	558.8	441	0.65	20
26A	660.4	483	301.6	492.1	603.2	615.9	304.8	609.6	412	0.70	20
28A	711.2	493	327.0	542.9	654.0	666.7	330.2	660.4	412	0.75	20

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	リードインスティック	POM	-
⑥	板バネ	SUS304	t=0.8
⑦	リテーナーズプリング	SUS304	t=0.3
⑧	中空リベット	SWCH	-

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。