



## &lt;特徴&gt;

- ・2連式スライドレールで耐荷重性能を強化。
- ・3521モデルに対して約2倍の耐荷重性を有した薄型重量用スライドレールです。

## &lt;推奨ねじ&gt;


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

## &lt;グリース&gt;

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

## &lt;表面処理&gt;

- ・部品番号①②⑤⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U61はステンレス製のため生地のままです。

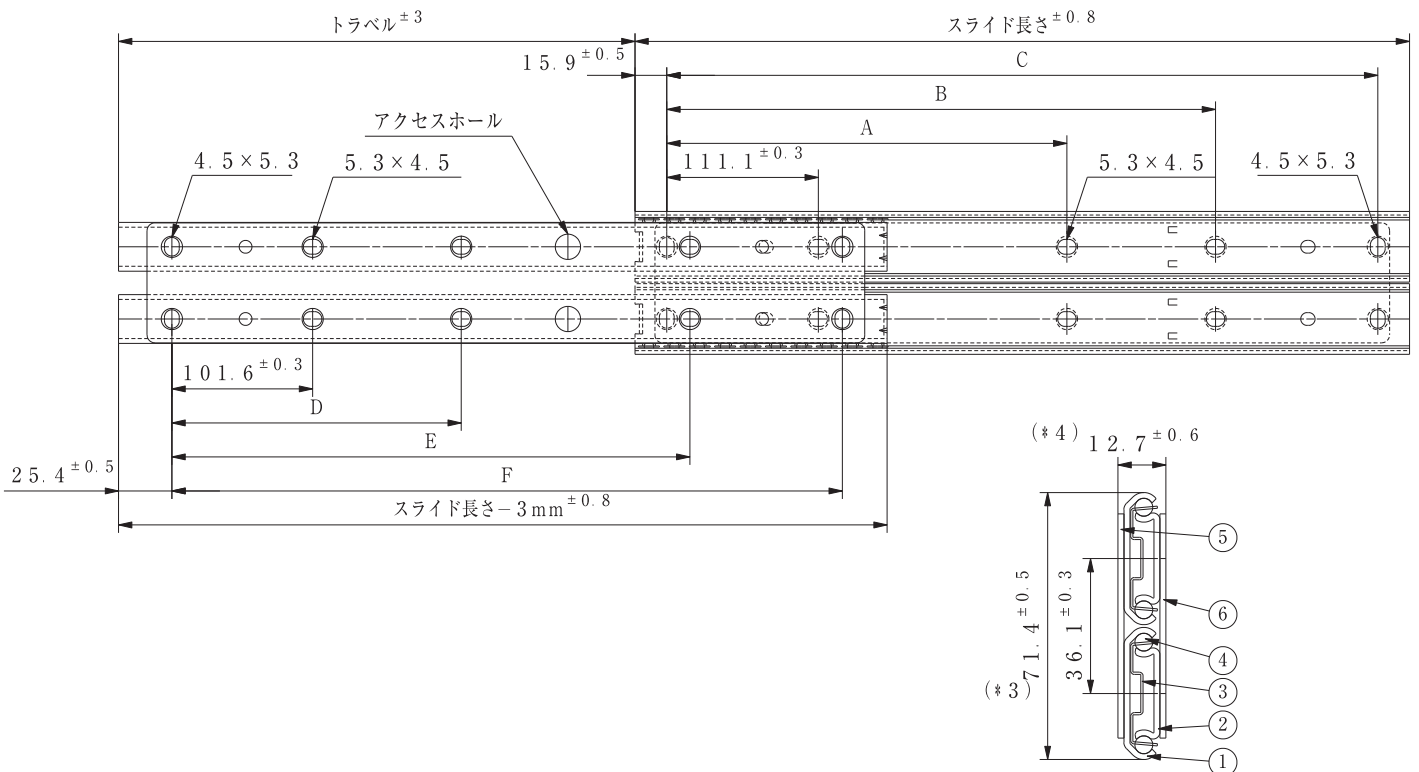

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
12	304.8	227	-	149.2	273.0	-	152.8	254.4	628	1.01	14
14	355.6	277	-	200.0	323.8	-	203.6	305.2	569	1.18	14
16	406.4	303	-	250.8	374.6	-	254.4	356.0	696	1.38	14
18	457.2	354	212.7	301.6	425.4	203.2	305.2	406.8	677	1.56	14
20	508.0	367	238.1	352.4	476.2	228.6	356.0	457.6	785	1.73	14
22	558.8	430	263.5	403.2	527.0	254.0	406.8	508.4	735	1.95	14
24	609.6	456	288.9	454.0	577.8	279.4	457.6	559.2	755	2.11	6
26	660.4	468	314.3	504.8	628.6	304.8	508.4	610.0	814	2.30	6
28	711.2	506	339.7	555.6	679.4	330.2	559.2	660.8	814	2.48	6

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	アウタープレート	SPCC	t:1.6
⑥	インナープレート	SPCC	t:1.6

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (\*1) SUS製品モデル(U61)の材質は、①~⑥がSUS304となります。
- (\*2) SUS製品モデル(U61)の板厚は、①~②、⑤~⑥がt:1.5 となります。
- (\*3) SUSモデルは高さ71.2mm
- (\*4) SUSモデルは厚み12.5mm