

<特徴>

- ・ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。(ストッパーはついていません。)

<注意>

引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。
(作動不良の原因となります。)

- ・リードインスティック (挿入時のガイド) が付いているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・定番35mmレールのコンパクトオーバートラベルタイプ。
- ・3531モデル (厚さ19.2mm) を6mm以上薄くした、スカイ独自の開発製品です。
- ・収納時の衝撃と音軽減のため、消音バンパーが付いています。

<推奨ねじ>


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②③: 電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)

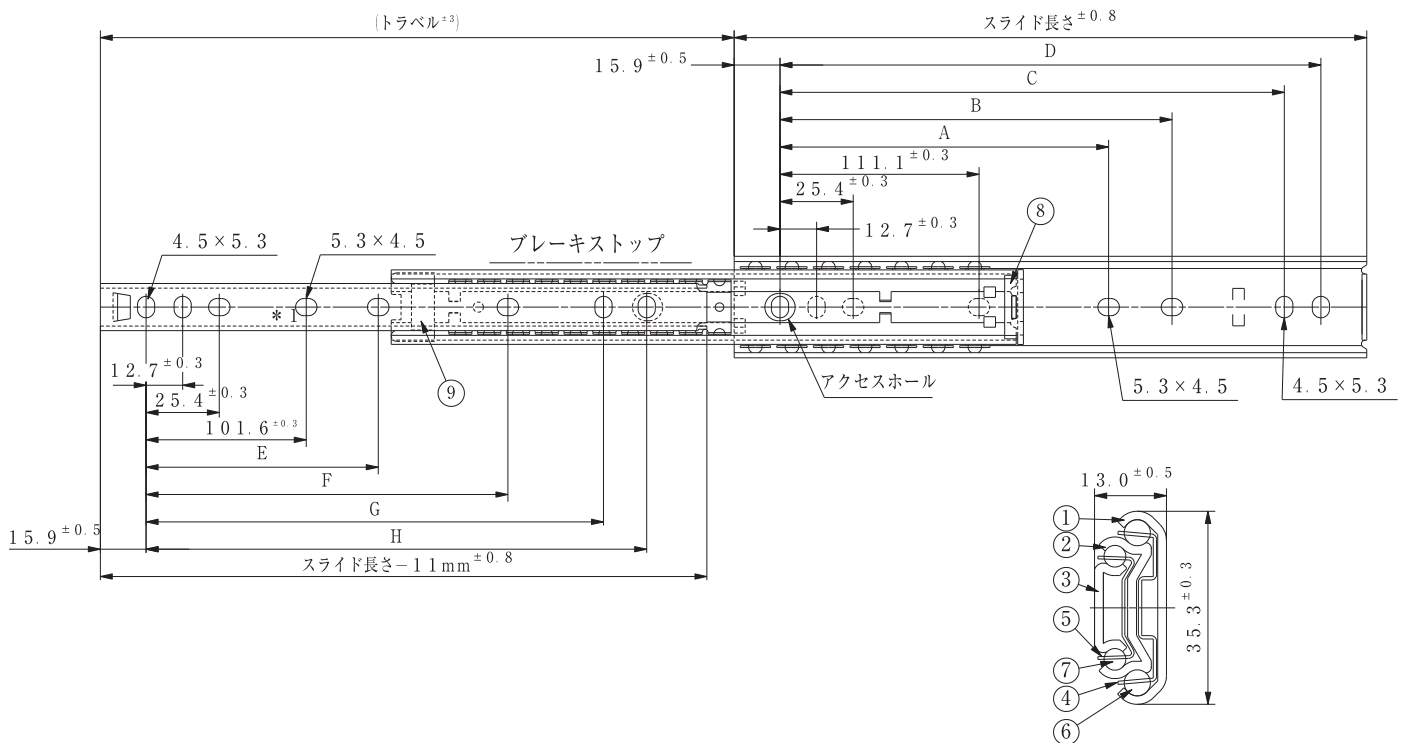

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm								定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G	H			
8A	203.2	(222)	-	-	158.7	171.4	-	50.8	152.4	165.1	294	0.29	30
10A	254.0	(272)	-	-	209.5	222.2	-	-	203.2	215.9	324	0.37	30
12A	304.8	(324)	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	266.7	333	0.45	30
14A	355.6	(373)	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	317.5	343	0.53	30
16A	406.4	(424)	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	368.3	333	0.60	30
18A	457.2	(478)	212.7	301.6	412.7	425.4	207.7	304.8	406.4	419.1	333	0.69	30
20A	508.0	(526)	238.1	352.4	463.5	476.2	233.1	355.6	457.2	469.9	324	0.76	30
22A	558.8	(573)	263.5	403.2	514.3	527.0	258.5	406.4	508.0	520.7	304	0.85	30
24A	609.6	(627)	288.9	454.0	565.1	577.8	283.9	457.2	558.8	571.5	294	0.93	16

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

*品番8(A)には、*1の位置に取り付け穴はございません。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.5
⑥	ボール	SWCH	3/16"
⑦	ボール	SWCH	5/32"
⑧	収納バンパー	TPU	-
⑨	リードインスティック	POM	-