C358 SPCC

● L金具脱着　● 消音　● 収納保持

L≠R　T≧L　耐荷重 294~343N/ペア　RoHS対応

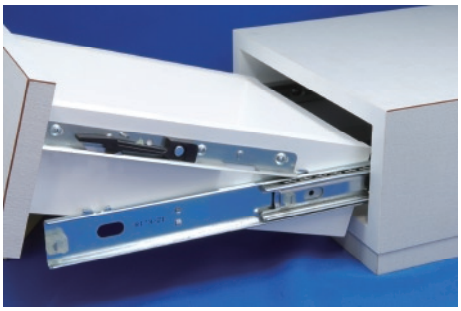

＜特徴＞

・定番35㎜レールのコンパクトオーバートラベルタイプ。
・3531モデル（厚さ19.2㎜）を6㎜以上薄くした、スカイ独自の開発製品です。
・脱着用L金具がついています。レバー操作だけで引出の脱着が可能です。
・製品・L金具共に、左・右があります。
（下記の図は、右側用レール図です。左側用は対象形です。）
・樹脂バンパー採用による、開閉時消音タイプです。
・収納時簡易キャッチがついており、収納状態が保持されます。

＜推奨ねじ＞

・M4なべ小ねじ

＜グリース＞

・JX日鉱日石　エピノックグリースAP(N)2

＜表面処理＞

・部品番号①②③⑬⑮：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

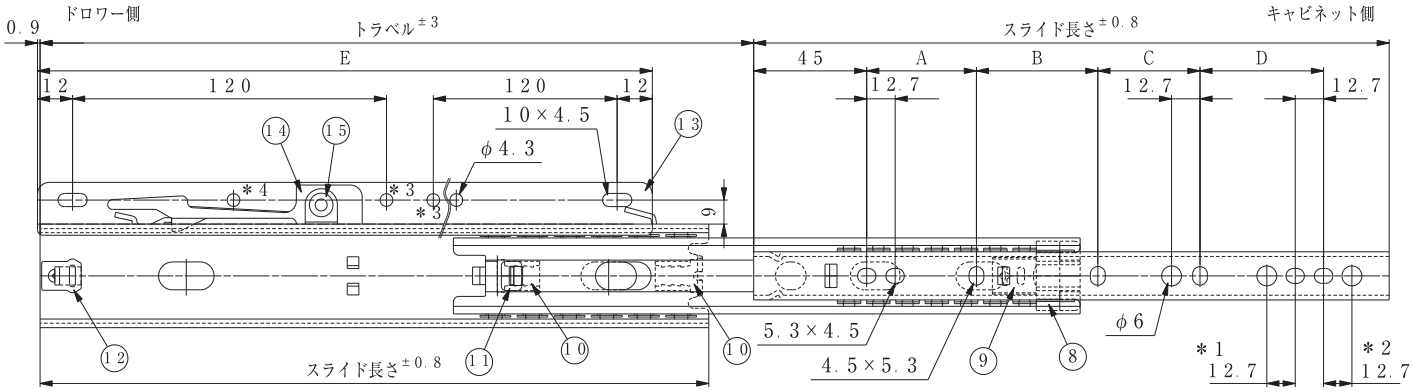

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴(mm) ±0.3mm A	B	C	D	E	定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
8	203.2	202	–	–	–	140.0	194.0	294	0.32	10pr
10	254.0	271	–	–	120.0	70.0		324	0.39	10pr
12	304.8	327	–	–	150.0	70.0	280.0	333	0.48	10pr
14	355.6	373	–	80.0	100.0	100.0		343	0.56	10pr
16	406.4	432	–	80.0	120.0	120.0	380.0	333	0.65	10pr
18	457.2	478	–	100.0	140.0	140.0		333	0.73	10pr
20	508.0	537	80.0	115.0	110.0	120.0		324	0.81	10pr

＊特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。
＊スライド長さが508㎜を超える製品は、3534モデルから選択してください。
＊品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.5
⑥	ボール	SWCH	3/16″
⑦	ボール	SWCH	5/32″
⑧	リードインスティック	POM	–
⑨	IMリテーナーバンパー	TPU	–
⑩	OMリテーナーバンパー	TPU	–
⑪	CMバンパー	TPU	–
⑫	キャッチバンパー	TPU	–
⑬	L金具	SPCC	t:0.8
⑭	脱着レバー	PA	–
⑮	カシメピン	SWCH	–



＊1　この位置に穴があいているのは、品番8、10です。（＊2の位置に穴はありません。）
＊2　この位置に穴があいているのは、品番12、14、16、18、20です。
＊3　L金具（E=194.0）には、この位置に穴はあいておりません。
＊4　この位置の穴は、取付穴には使用しないでください。

製品番号(製品名)の構成	モデル名　品番
	C358 ー　8