

<特徴>

- ・63mm幅の重量用オーバートラベルタイプのレールです。
- ・収納時簡易キャッチ機構を備えております。
- ・引出時の序列機構（レールを順次伸長させる機構）がついており、レールの耐荷重性を強化しております。

<推奨ねじ>



- ・M5 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②③：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

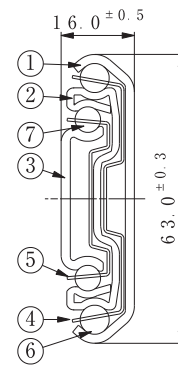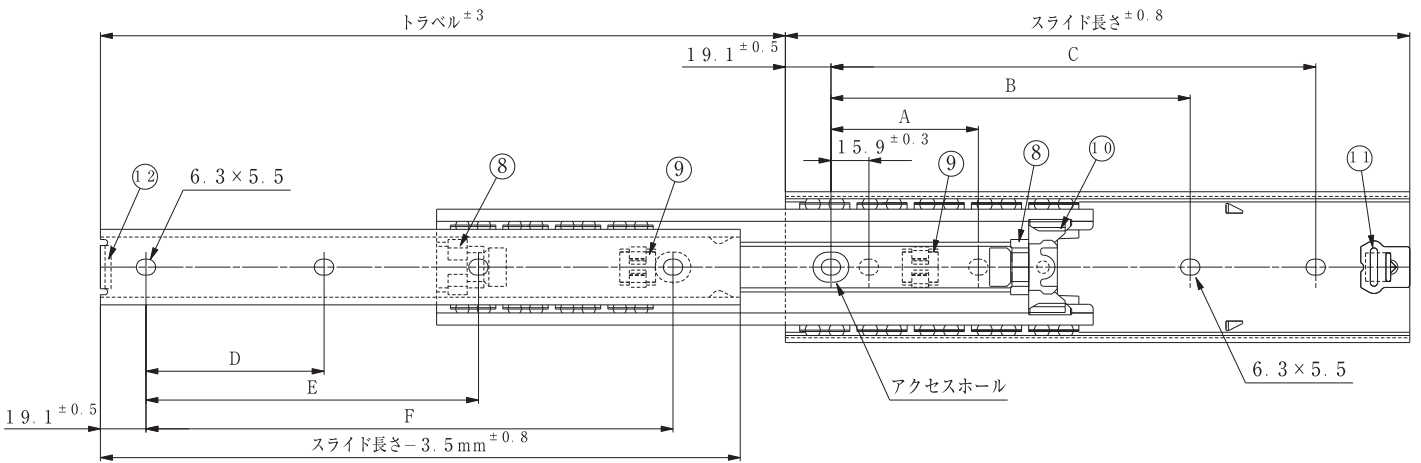

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.3mm | | | | | | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (kg/本) | 箱入数 (本) |
|-----|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| | | | A | B | C | D | E | F | | | |
| 12A | 304.8 | 330 | 76.2 | 190.5 | 241.3 | 76.2 | 177.8 | 254.0 | 785 | 0.97 | 12 |
| 14A | 355.6 | 381 | 88.9 | 215.9 | 292.1 | 101.6 | 203.2 | 304.8 | 883 | 1.15 | 12 |
| 16A | 406.4 | 432 | 127.0 | 241.3 | 342.9 | 127.0 | 228.6 | 355.6 | 981 | 1.32 | 12 |
| 18A | 457.2 | 483 | 127.0 | 292.1 | 393.7 | 127.0 | 279.4 | 406.4 | 1,128 | 1.49 | 12 |
| 20A | 508.0 | 533 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 152.4 | 304.8 | 457.2 | 1,226 | 1.67 | 12 |
| 22A | 558.8 | 584 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 177.8 | 330.2 | 508.0 | 1,226 | 1.85 | 12 |
| 24A | 609.6 | 635 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 177.8 | 381.0 | 558.8 | 1,226 | 2.01 | 6 |
| 26A | 660.4 | 686 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 203.2 | 406.4 | 609.6 | 1,324 | 2.19 | 6 |
| 28A | 711.2 | 737 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 228.6 | 431.8 | 660.4 | 1,226 | 2.37 | 6 |
| 30A | 762.0 | 787 | 254.0 | 489.9 | 698.5 | 254.0 | 457.2 | 711.2 | 981 | 2.55 | 6 |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-----------|------|-------|
| ① | アウターメンバー | SPCC | t:2.0 |
| ② | 中間メンバー | SPCC | t:1.6 |
| ③ | インナーメンバー | SPCC | t:2.0 |
| ④ | リテーナー | SECC | t:0.6 |
| ⑤ | リテーナー | SECC | t:0.6 |
| ⑥ | ボール | SWCH | 1/4" |
| ⑦ | ボール | SWCH | 7/32" |
| ⑧ | リテーナーバンパー | TPU | - |
| ⑨ | リテーナーバンパー | TPU | - |
| ⑩ | 序列樹脂 | POM | - |
| ⑪ | キャッチバンパー | TPU | - |
| ⑫ | フェルトバンパー | フェルト | - |

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。