



<特徴>

- ・重量用オーバートラベルタイプのレールです。
- ・アウターメンバー側は角根丸頭ボルト（キャリッジボルト）が使用出来ます。

<推奨ねじ>


- ・M5、M6トラス 又はバインド小ねじ（使用する取付穴による。）
- ・アウターメンバー側はM6角根丸頭ボルト（キャリッジボルト）（使用する取付穴による。）

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②③：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

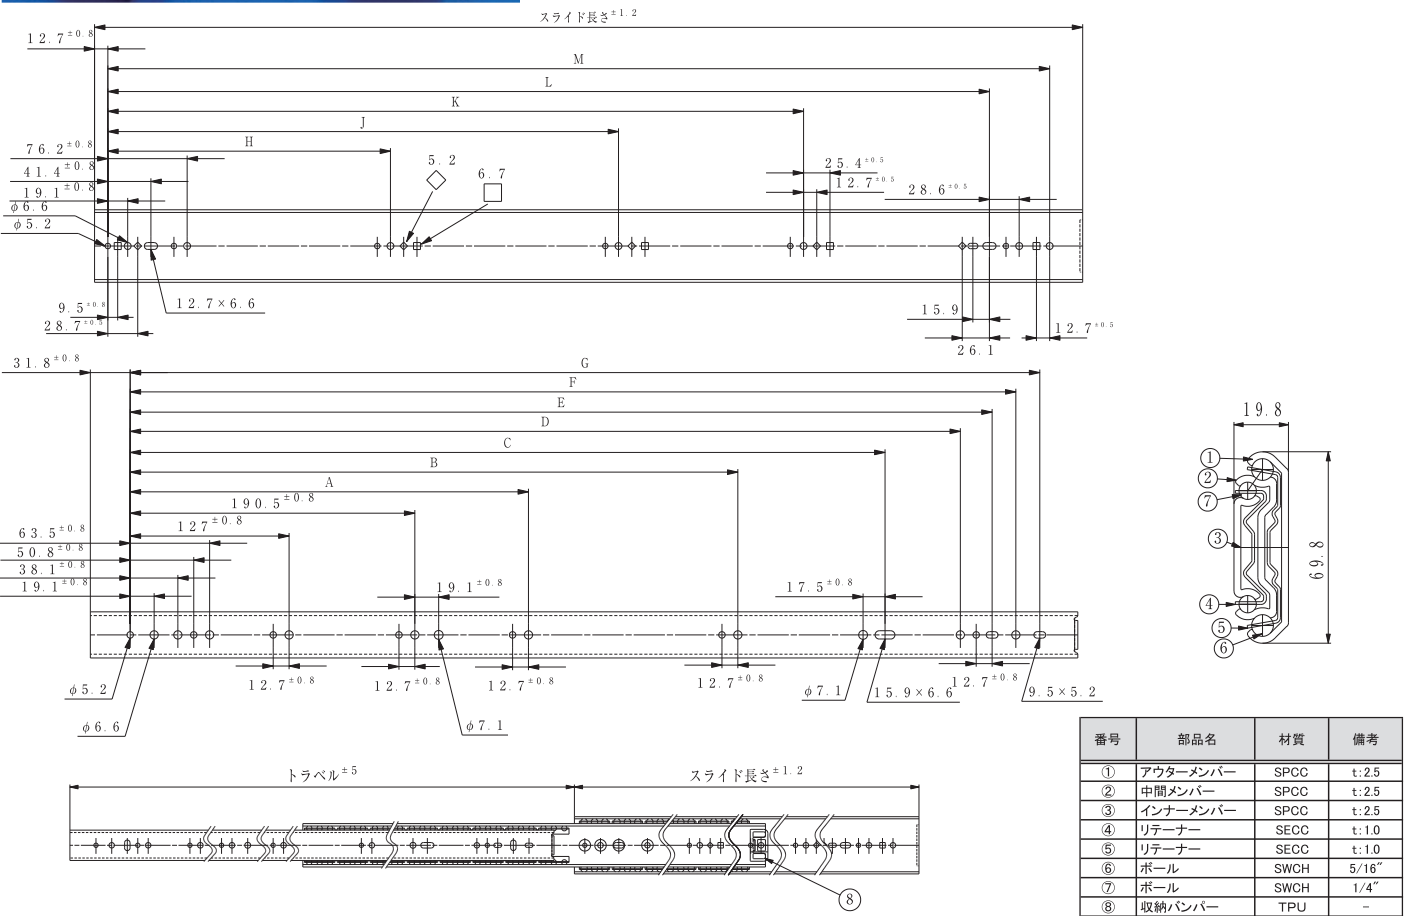

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.8mm | | | | | | | | | | | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (kg/本) | 箱入数 (本) (*2) | |
|----|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | | | | M |
| 20 | 508.0 | 508 | - | - | 296.9 | 357.1 | 382.5 | 401.6 | 420.6 | - | - | - | 406.4 | 463.6 | (*1) | 2.40 | 6 |
| 22 | 558.8 | 559 | - | - | 347.7 | 407.9 | 433.3 | 452.4 | 471.4 | - | - | - | 457.2 | 514.4 | (*1) | 2.65 | 6 |
| 24 | 609.6 | 610 | - | - | 398.5 | 458.7 | 484.1 | 503.2 | 522.2 | - | - | - | 508.0 | 565.2 | (*1) | 2.90 | 6 |
| 26 | 660.4 | 660 | - | - | 449.3 | 509.5 | 534.9 | 554.0 | 573.0 | - | - | - | 558.8 | 616.0 | (*1) | 3.10 | 6 |
| 28 | 711.2 | 711 | - | - | 500.1 | 560.3 | 585.7 | 604.8 | 623.8 | - | - | - | 609.6 | 666.8 | (*1) | 3.50 | 4 |
| 30 | 762.0 | 762 | 368.3 | - | 550.9 | 611.1 | 636.5 | 655.6 | 674.6 | 234.9 | - | 501.7 | 660.4 | 717.6 | (*1) | 3.60 | 4 |
| 32 | 812.8 | 813 | 368.3 | - | 601.7 | 661.9 | 687.3 | 706.4 | 725.4 | 234.9 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 768.4 | (*1) | 3.85 | 4 |
| 34 | 863.6 | 864 | 368.3 | 469.9 | 652.5 | 712.7 | 738.1 | 757.2 | 776.2 | 234.9 | 419.1 | 603.3 | 762.0 | 819.2 | (*1) | 4.05 | 4 |
| 36 | 914.4 | 914 | 368.3 | 520.7 | 703.3 | 763.5 | 788.9 | 807.9 | 827.0 | 234.9 | 444.5 | 654.1 | 812.8 | 870.0 | (*1) | 4.30 | 4 |
| 38 | 965.2 | 965 | 368.3 | 520.7 | 754.1 | 814.3 | 839.7 | 858.8 | 877.8 | 234.9 | 469.9 | 704.9 | 863.6 | 920.8 | (*1) | 4.55 | 4 |

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) 1765N(180kg)以上、2014年10月現在 耐久テスト継続中。

(*2) 箱入数は予定です。