

NEW



<特徴>

- ・プレス成形による、世界最小クラスのスライドレールです。
(2014年9月弊社調べによる。)
- ・リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。

<推奨ねじ>


- ・M2.3 なべ小ねじ 又は精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+1.8mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

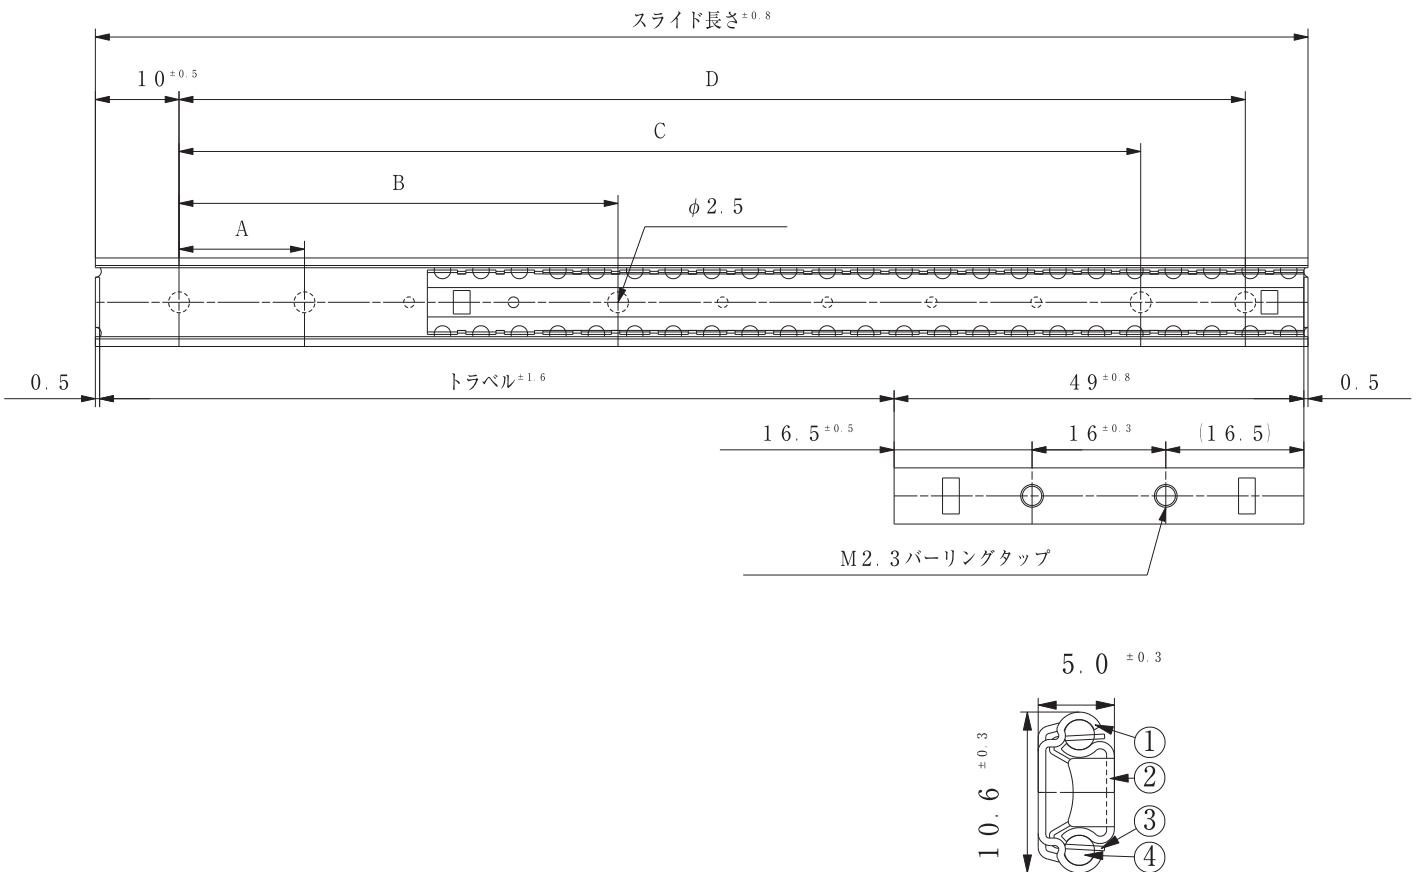

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D		
80	80.0	30.0	15.0	45.0	60.0	-	9	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:0.5
②	インナーメンバー	SUS304	t:0.5
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SUJ-2	5/64"

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールはSUJ-2となります。