



<特徴>

- ・プレス成形による、世界最小クラスのスライドレールです。
(2014年9月弊社調べによる。)
- ・両側トラベルのスライドレールです。

<推奨ねじ>


- ・M2.3 なべ小ねじ 又は精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+1.8mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

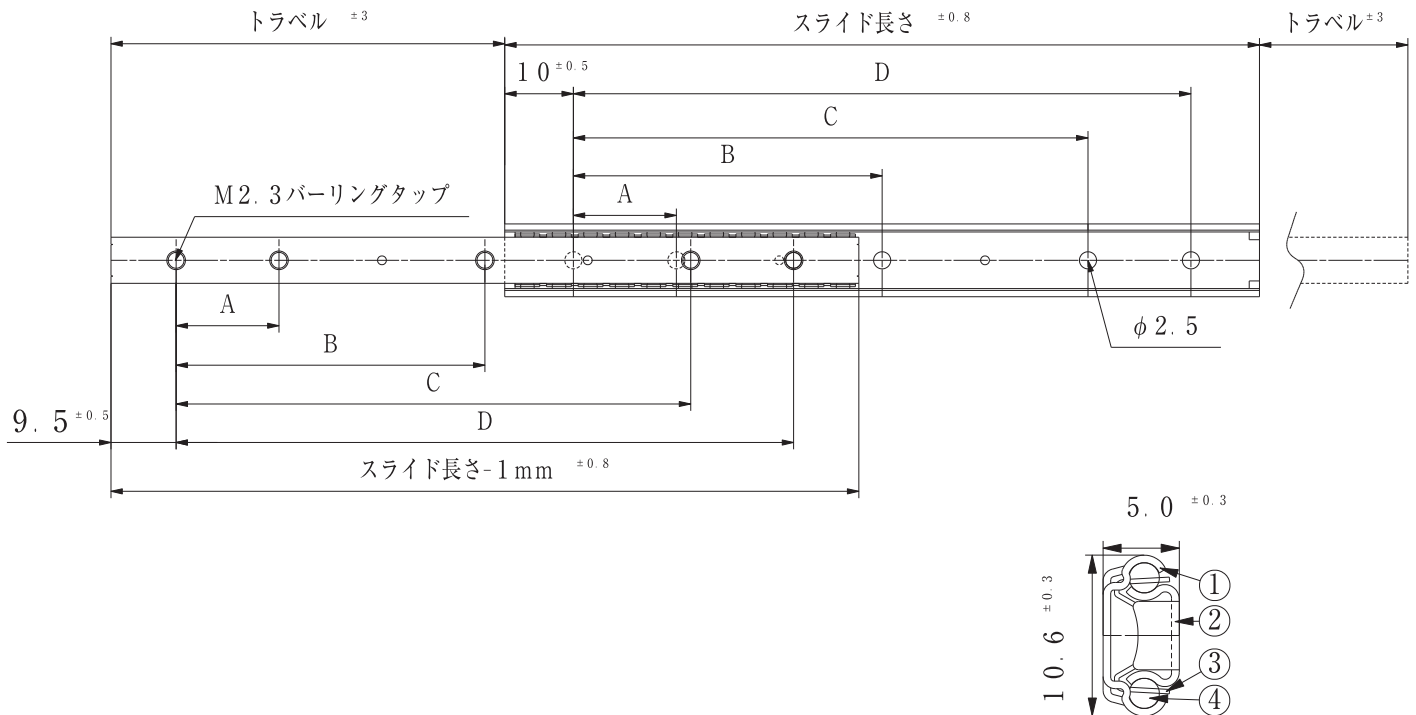

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.3mm | | | | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (g/本) | 箱入数 (本) |
|-----|-------------|-----------|------------------|------|-------|-------|-------------|------------|---------|
| | | | A | B | C | D | | | |
| 80 | 80.0 | 40.2 | 15.0 | 45.0 | 60.0 | - | 49 | 11 | 40 |
| 140 | 140.0 | 72.6 | 15.0 | 60.0 | 105.0 | 120.0 | 49 | 19 | 40 |
| 200 | 200.0 | 105.0 | 15.0 | 90.0 | 165.0 | 180.0 | 49 | 27 | 40 |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|----------|--------|-------|
| ① | アウターメンバー | SUS304 | t:0.5 |
| ② | インナーメンバー | SUS304 | t:0.5 |
| ③ | リテーナー | SUS304 | t:0.3 |
| ④ | ボール | SUJ-2 | 5/64" |

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールはSUJ-2となります。