

## &lt;特徴&gt;

- ・14mm幅の小型スライドレールです。
- ・シリーズ累計販売数270万本突破。(2014年8月弊社調べによる。)
- ・リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。

## &lt;推奨ねじ&gt;



- ・M2.6 精密機器用十字孔付なべ小ねじ

## 【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)
- ・一般のなべ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

## &lt;グリース&gt;

- ・ニチモリ G-03031X

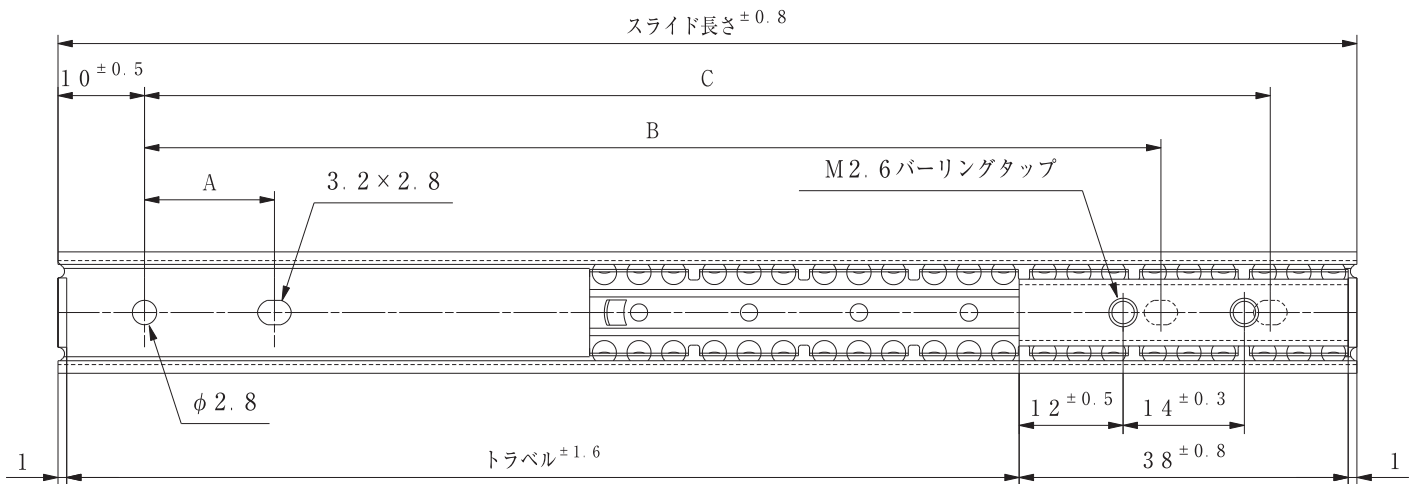

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴(mm) $\pm 0.3$ mm			製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C		
70A	70.0	30.0	—	—	50.0	20	480
100A	100.0	60.0	15.0	65.0	80.0	25	240
125A	125.0	85.0	15.0	90.0	105.0	30	240
150A	150.0	110.0	15.0	115.0	130.0	35	240

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.0
②	インナーメンバー	SUS304	t:0.8
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(※1) ボールはSWCHとなります。