



<特徴>

- ・14mm幅の小型スライドレールです。
- ・シリーズ累計販売数270万本突破。(2014年9月弊社調べによる。)

<推奨ねじ>



- ・M2.6 精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)
- ・一般のなべ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

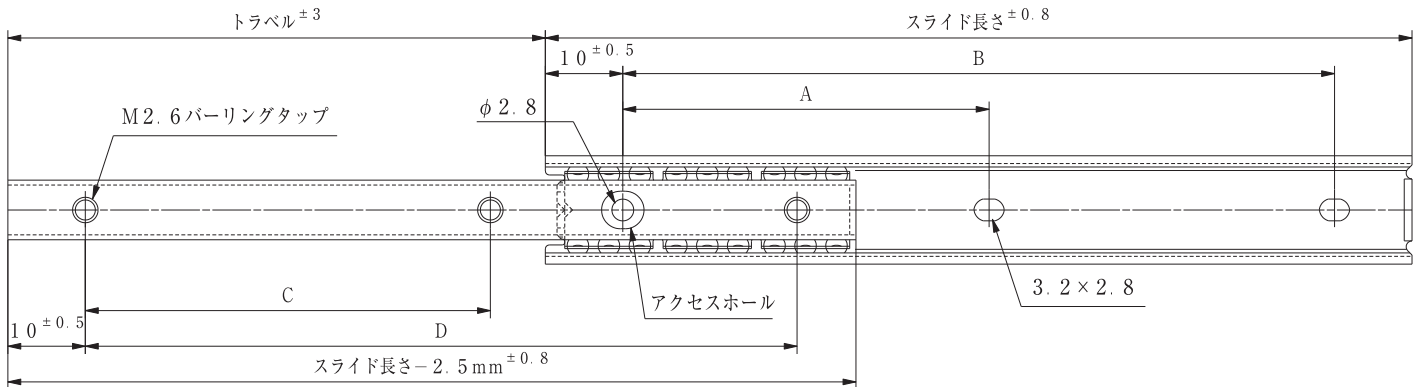

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D			
70B	70.0	40.0	-	50.0	-	50.0	98.0	20	480
100B	100.0	70.0	40.0	70.0	40.0	80.0	98.0	30	240
125B	125.0	82.0	50.0	95.0	50.0	105.0	98.0	35	240
150B	150.0	95.0	60.0	120.0	65.0	130.0	98.0	40	240

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.0
②	インナーメンバー	SUS304	t:0.8
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(※1) ボールはSWCHとなります。