



## &lt;特徴&gt;

- ・16mm幅の小型スライドレールです。
- ・スライド長さ300mmまで対応。

## &lt;推奨ねじ&gt;


- ・M3 なべ小ねじ

## 【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）

## &lt;グリース&gt;

- ・ニチモリ G-03031X

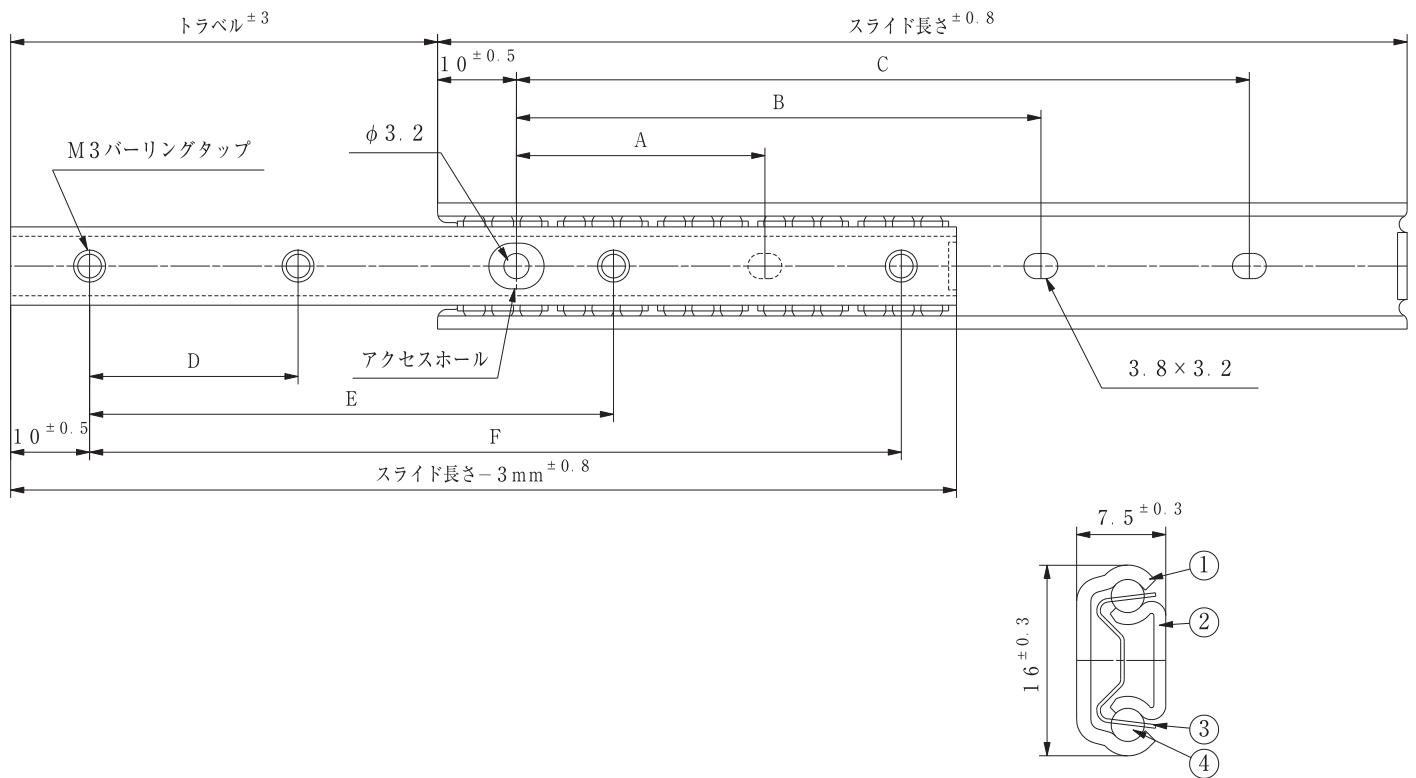

| 品番  | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.3mm |       |       |      |       |       | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (g/本) | 箱入数 (本) |
|-----|-------------|-----------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------------|------------|---------|
|     |             |           | A                | B     | C     | D    | E     | F     |             |            |         |
| 70  | 70.0        | 39.3      | -                | -     | 50.0  | -    | -     | 50.0  | 98          | 25         | 416     |
| 100 | 100.0       | 69.3      | -                | 40.0  | 70.0  | 40.0 | -     | 80.0  | 98          | 35         | 208     |
| 125 | 125.0       | 81.6      | -                | 50.0  | 95.0  | 50.0 | -     | 105.0 | 98          | 45         | 208     |
| 150 | 150.0       | 93.9      | -                | 60.0  | 120.0 | 65.0 | -     | 130.0 | 98          | 55         | 208     |
| 200 | 200.0       | 118.5     | -                | 95.0  | 170.0 | 90.0 | -     | 180.0 | 98          | 75         | 104     |
| 250 | 250.0       | 143.1     | 80.0             | 150.0 | 220.0 | 80.0 | 160.0 | 230.0 | 98          | 95         | 104     |
| 300 | 300.0       | 167.7     | 95.0             | 180.0 | 270.0 | 90.0 | 180.0 | 280.0 | 98          | 110        | 104     |

| 番号 | 部品名      | 材質     | 備考    |
|----|----------|--------|-------|
| ①  | アウターメンバー | SUS304 | t:1.2 |
| ②  | インナーメンバー | SUS304 | t:1.0 |
| ③  | リテーナー    | SUS304 | t:0.3 |
| ④  | ボール      | SWCH   | 7/64" |

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(※1) ボールはSWCHとなります。