



<特徴>

- ・2000シリーズのコンパクトオーバーtravelタイプ。厚さは10.2mm。
- ・シリーズ累計販売数150万本突破（2014年8月弊社調べによる。）

<推奨ねじ>


- ・M2.6トラス小ねじ

【注意】


- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）
- ・一般のナベ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

<グリース>

- ・ニチモリG-03031X

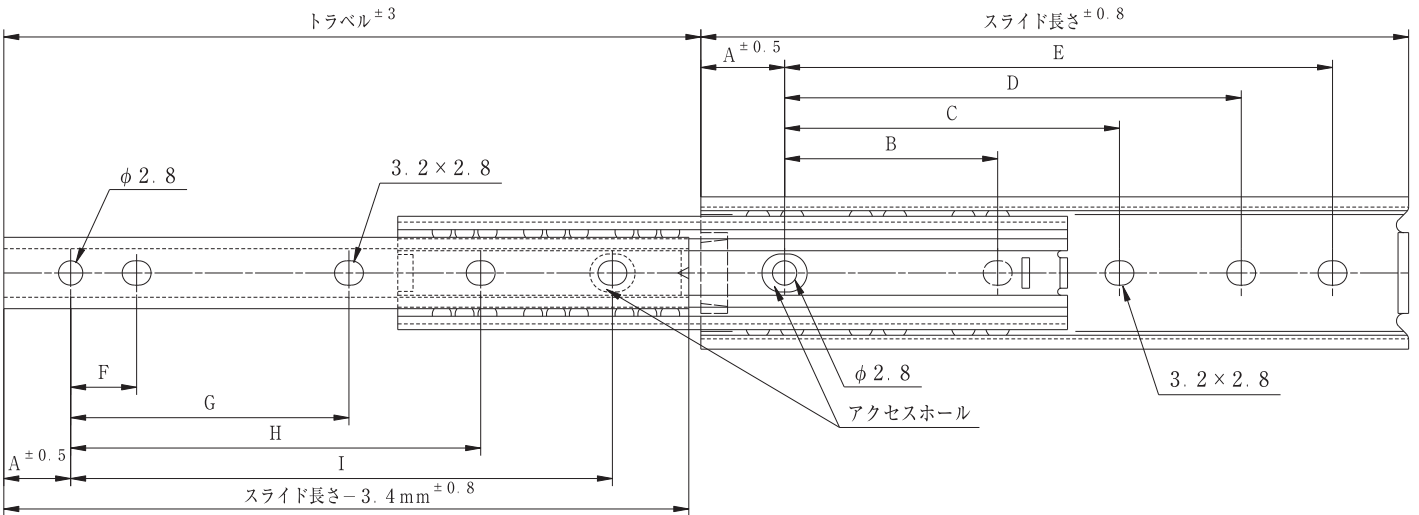

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm(B~I)									定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
70	70.0	81.0	10.0	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	98	40	228
100	100.0	116.0	10.0	-	-	40.0	80.0	-	40.0	-	80.0	98	60	114
125	125.0	140.0	20.0	-	-	40.0	80.0	-	40.0	-	80.0	98	75	114
150	150.0	165.0	20.0	-	-	50.0	110.0	-	50.0	-	110.0	98	90	114
200	200.0	214.0	20.0	-	100.0	145.0	160.0	15.0	60.0	-	160.0	98	120	57
250	250.0	263.0	20.0	50.0	145.0	195.0	210.0	15.0	60.0	160.0	210.0	98	150	57
300	300.0	312.0	20.0	100.0	160.0	245.0	260.0	15.0	100.0	160.0	260.0	98	180	57



*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.2
②	中間メンバー	SUS304	t:1.0
③	インナーメンバー	SUS304	t:1.0
④	リテーナー	SUS304	t:0.3
⑤	リテーナー	SUS304	t:0.3
⑥	ボール	SWCH	1/8"
⑦	ボール	SWCH	2.5mm

(*1) ボールはSWCHとなります。