

<特徴>

- ・収納時ロック機構付きスライドレール
- ・収納状態でロックが掛かりレバーを持ち上げロックを解除
- ・レールは左右共通製品

<推奨ねじ>


- ・M4バインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）
- 但し、U2731CLはステンレス製のため生地のままです。

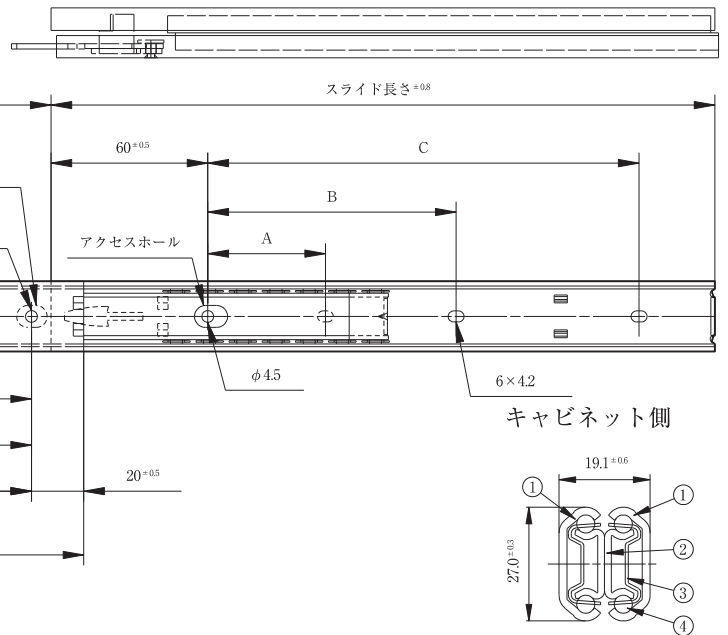

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
8	203.2	190.7	-	50.0	115.0	-	50.0	115.0	-	-	30
10	254.0	241.5	-	75.0	165.0	-	75.0	165.0	-	-	30
12	304.8	292.3	-	100.0	215.0	-	100.0	215.0	-	-	30
14	355.6	343.1	-	125.0	265.0	-	125.0	265.0	-	-	30
16	406.4	393.9	62.5	150.0	315.0	150.0	227.5	315.0	-	-	30
18	457.2	444.7	87.5	175.0	365.0	175.0	252.5	365.0	-	-	30
20	508.0	495.5	140.0	280.0	415.0	140.0	280.0	415.0	-	-	30

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
	ドロワーメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	レバー	SUS304	t:2.0
⑥	ロック	SUS304	t:2.0
⑦	カシメピン	SUSXM-7	-

*定格荷重はテスト中につき、お問合せ下さい。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) SUS 製品モデル (U2731CL) の材質は、①～④が SUS304 となります。

(*2) SUS 製品モデル (U2731CL) の板厚は、①～②が t:1.5 となります。

(*3) SUS モデルは高さ 26.8mm となります。

(*4) SUS モデルは厚み 19.0mm となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。