

<特徴>

- ・ スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・ リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。
- ・ プレートとインナーメンバーの長さは3インチ(#3)が標準です、[特注]で4インチ(#4)や5インチ(#5)なども取り揃えております、但し3511(SPCC)に限ります。

<推奨ねじ>


- ・ M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・ エピノックグリースAP(N)


<表面処理>

- ・ 部品番号①②⑤：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）但し、U11はステンレス製のため生地のままです。

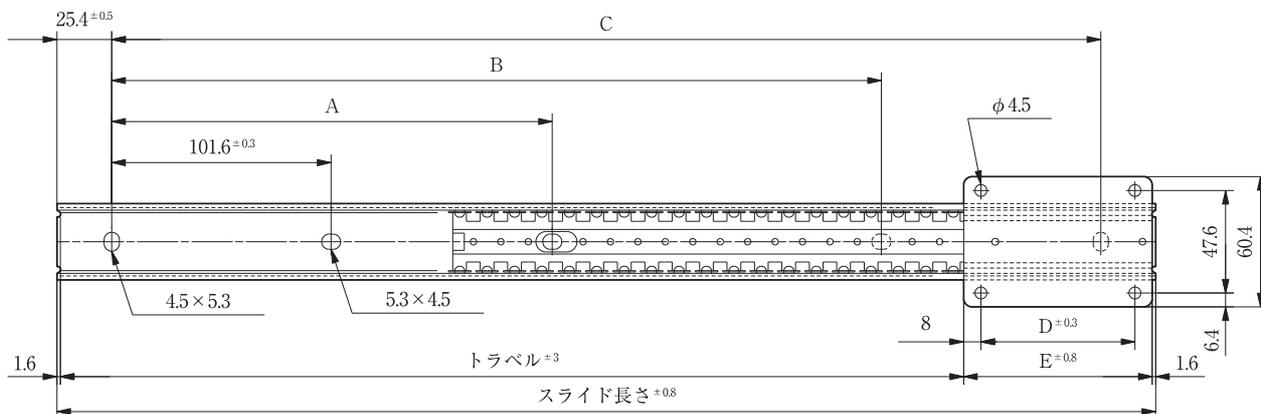

中荷重タイプ

プレートNo.	#3	#4	#5	取付け穴 (mm) ±0.3mm			製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)	
	(標準)	(特注)	(特注)	A	B	C			
E	76.2	101.6	127.0	-	-	-	-	-	
D	60.2	85.6	111.0	-	-	-	-	-	
品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)			取付け穴 (mm) ±0.3mm			製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
		A	B	C	A	B	C		
12	304.8	225	200	175	-	152.4	254.0	0.30	25
14	355.6	276	251	225	-	203.2	304.8	0.34	25
16	406.4	327	302	276	-	254.0	355.6	0.37	25
18	457.2	378	352	327	203.2	304.8	406.4	0.40	25
20	508.0	429	403	378	228.6	355.6	457.2	0.44	25
22	558.8	479	454	429	254.0	406.4	508.0	0.48	25
24	609.6	530	505	479	279.4	457.2	558.8	0.51	25
26	660.4	581	556	530	304.8	508.0	609.6	0.54	25
28	711.2	632	606	581	330.2	558.8	660.4	0.58	25



番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	マウティング板	SPCC	t:1.6

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (*1) SUS 製品モデル (U11) の材質は、①～⑤が SUS304 となります。
- (*2) SUS 製品モデル (U11) の板厚は、①～②、⑤が t:1.5 となります。
- (*3) SUS モデルは高さ 35.1mm
- (*4) SUS モデルは厚み 9.5mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。