



<特徴>

- ・ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。(ストッパーはついていません。)

【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。(作動不良の原因となります。)
- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・収納方向にストッパーはついていません。ストッパーが必要な場合、S103モデルをご参照ください。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート) 但し、U22はステンレス製のため生地のままです。

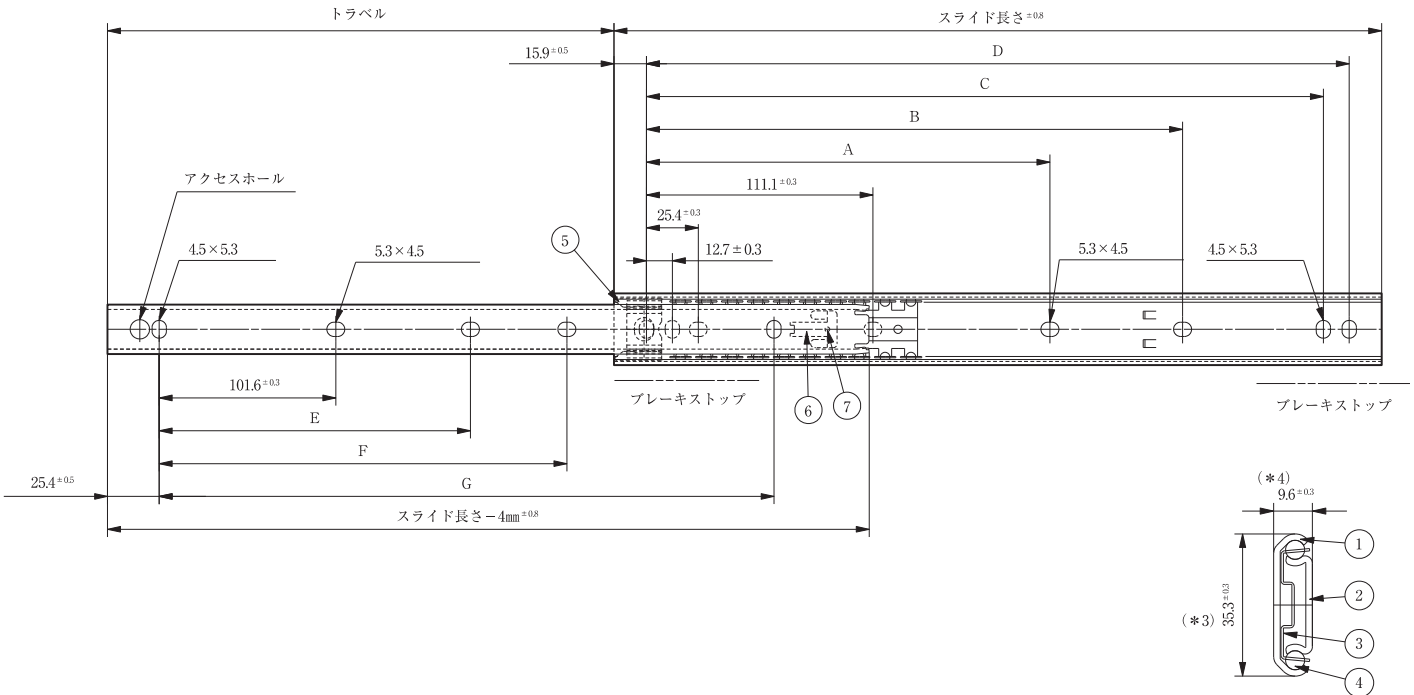

中荷重タイプ

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12	304.8	(231)	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.32	40
14	355.6	(281)	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.36	40
16	406.4	(308)	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.42	40
18	457.2	(332)	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.47	40
20	508.0	(383)	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.53	40
22	558.8	(410)	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24	609.6	(434)	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.64	20
26	660.4	(485)	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.69	20
28	711.2	(510)	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.74	20

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	リードインスティック	POM	-
⑥	リテーナーズプリング	SUS304	t=0.3
⑦	中空リベット	SWCH	-

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (* 1) SUS 製品モデル (U22) の材質は、①~④が SUS304、⑦が SUS XM-7 となります。
- (* 2) SUS 製品モデル (U22) の板厚は、①~②が t: 1.5 となります。
- (* 3) SUS モデルは高さ 35.1mm
- (* 4) SUS モデルは厚み 9.5mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。