



ブラケットは、可動式で奥面への固定も容易です。

### <特徴>

- ・シングル底引きスライドタイプです。底引き用にインナーメンバー内側に補強板が付いています。
- ・ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。（ストッパーはついていません。）

#### 【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。（作動不良の原因となります。）
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・背板取付用のブラケットもあります。（有り/無しを選べます）

### <推奨ねじ>


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

### <グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

### <表面処理>

- ・部品番号①②⑤⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

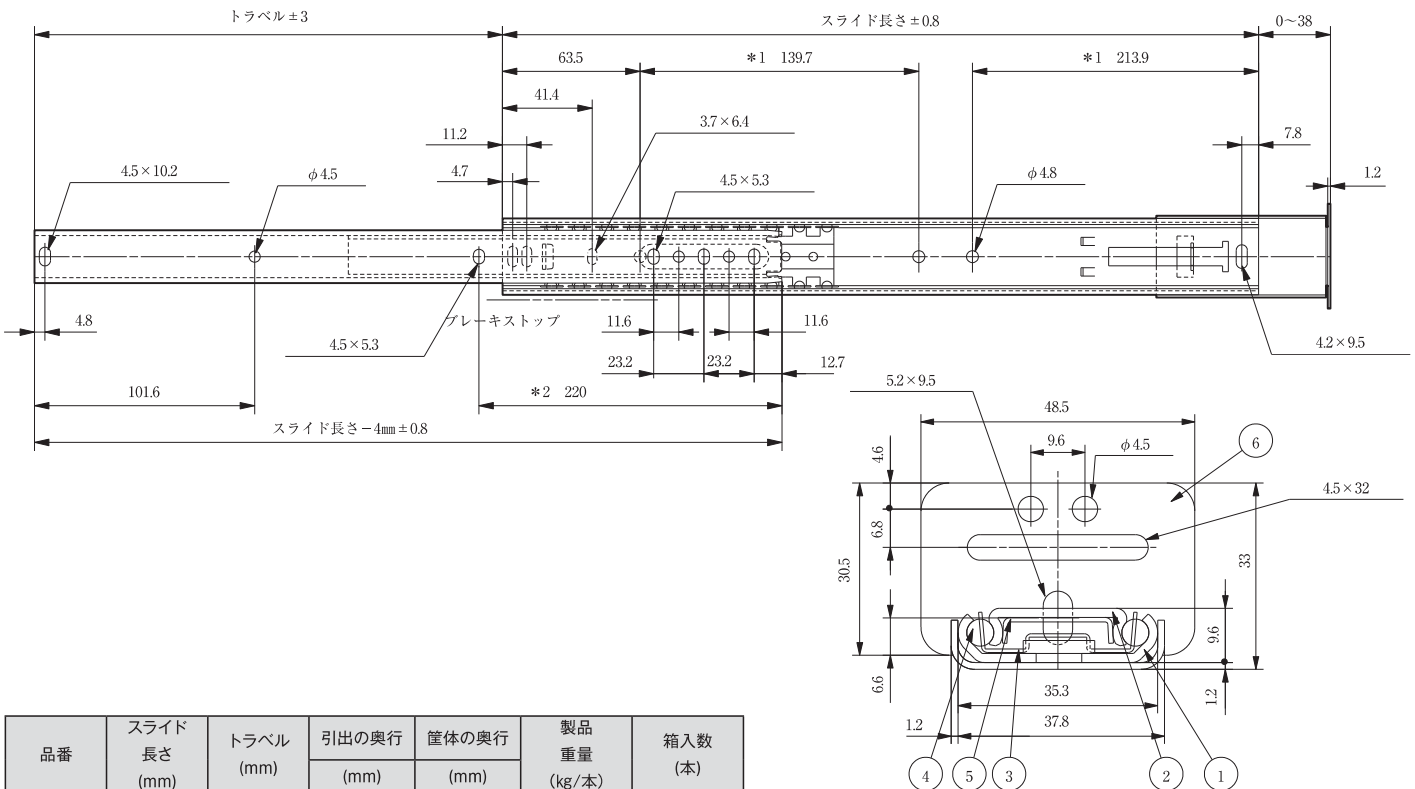

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	引出の奥行	筐体の奥行	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			(mm)	(mm)		
12	324.0	(216)	270~318	330~368	0.36	40
14	375.0	(268)	321~368	381~419	0.41	40
16	425.0	(305)	372~419	432~470	0.46	40
18	476.0	(318)	422~470	483~521	0.52	40
20	527.0	(368)	473~521	533~572	0.57	40
22	578.0	(420)	524~572	584~622	0.63	40
24	629.0	(446)	575~622	653~673	0.67	20
26	679.0	(495)	625~673	686~724	0.73	20

\*ブラケットなし重量

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\* 1) この穴は品番 12、14 では交差しています。

(\* 2) この穴は品番 12、14 には開いていません。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	インナーメンバー補強板	SPCC	t=0.8
⑥	ブラケット	SPCC	t=1.2

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。