



### <特徴>

・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

### <推奨ねじ>

・M4トラス又はバインド小ねじ

### <グリース>


・エピノックグリースAP(N)

### <表面処理>

・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U31はステンレス製のため生地のままです。

### <その他>

・特注仕様として、消音タイプ(3531Mモデル)や、収納・引出時簡易ロック機構などの製造も可能です。

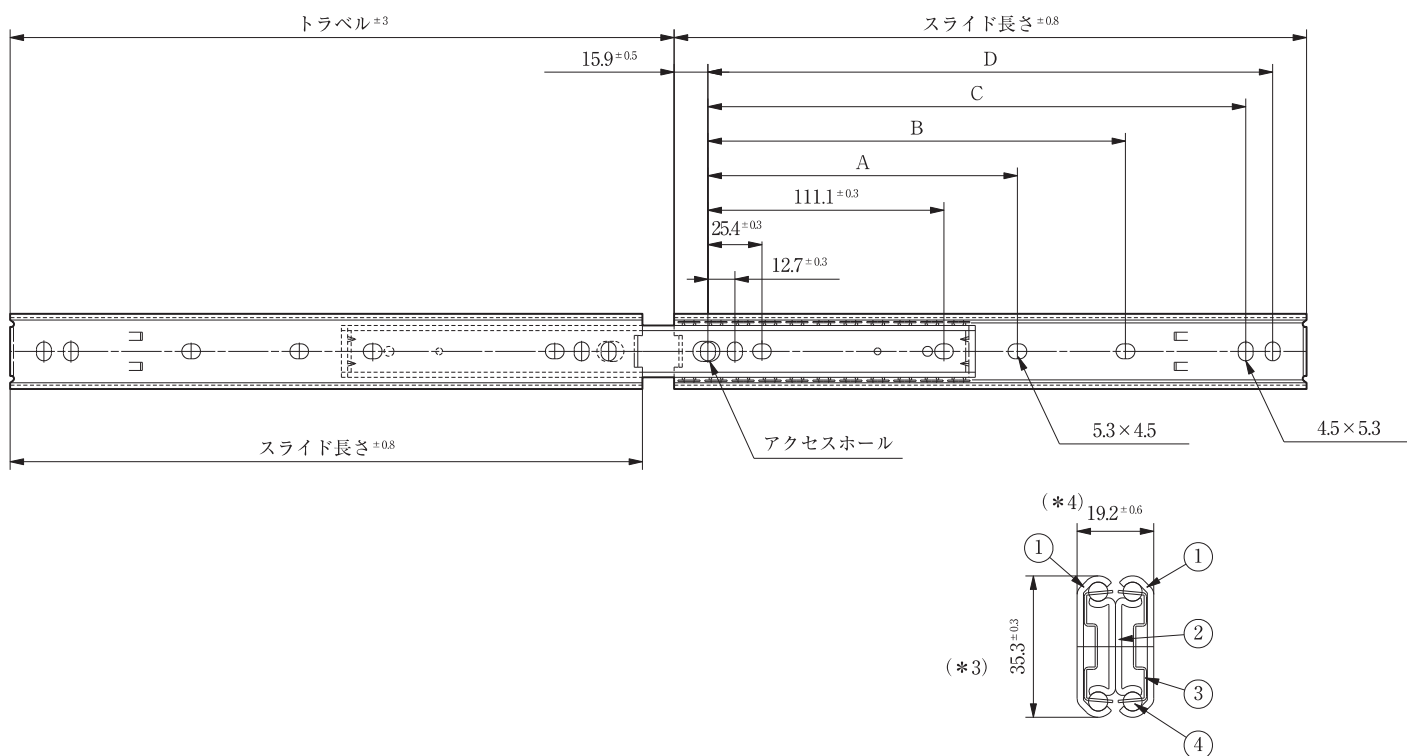

中荷重タイプ

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D			
12	304.8	326	-	149.2	260.3	273.0	431	0.63	20
14	355.6	377	-	200.0	311.1	323.8	451	0.75	20
16	406.4	428	-	250.8	361.9	374.6	451	0.85	20
18	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	471	0.96	20
20	508.0	529	238.1	352.4	463.5	476.2	451	1.07	20
22	558.8	580	263.5	403.2	514.3	527.0	441	1.18	20
24	609.6	631	288.9	454.0	565.1	577.8	422	1.28	10
26	660.4	682	314.3	504.8	615.9	628.6	412	1.41	10
28	711.2	732	339.7	555.6	666.7	679.4	402	1.50	10

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
	ドロワーメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) SUS 製品モデル (U31) の材質は、①~④が SUS304 となります。

(\*2) SUS 製品モデル (U31) の板厚は、①~②が t: 1.5 となります。

(\*3) SUS モデルは高さ 35.1mm

(\*4) SUS モデルは厚み 19.0mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。