



<特徴>

- ・脱着用L金具がついています。ワンタッチで引出の脱着が可能です。
- ・製品には、左・右があります。(L金具は共通)
- (下図は、左側用レールの図です。右側用は対象形です。)
- ・収納時保持機能を備えた3533C,U33Cモデルも対応可能です。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>

- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>


- ・部品番号①②③⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）
- 但し、U33はステンレス製のため生地のままです。



収納保持機能も備えた3533Cモデルも対応可能です。



簡単に脱着できます。

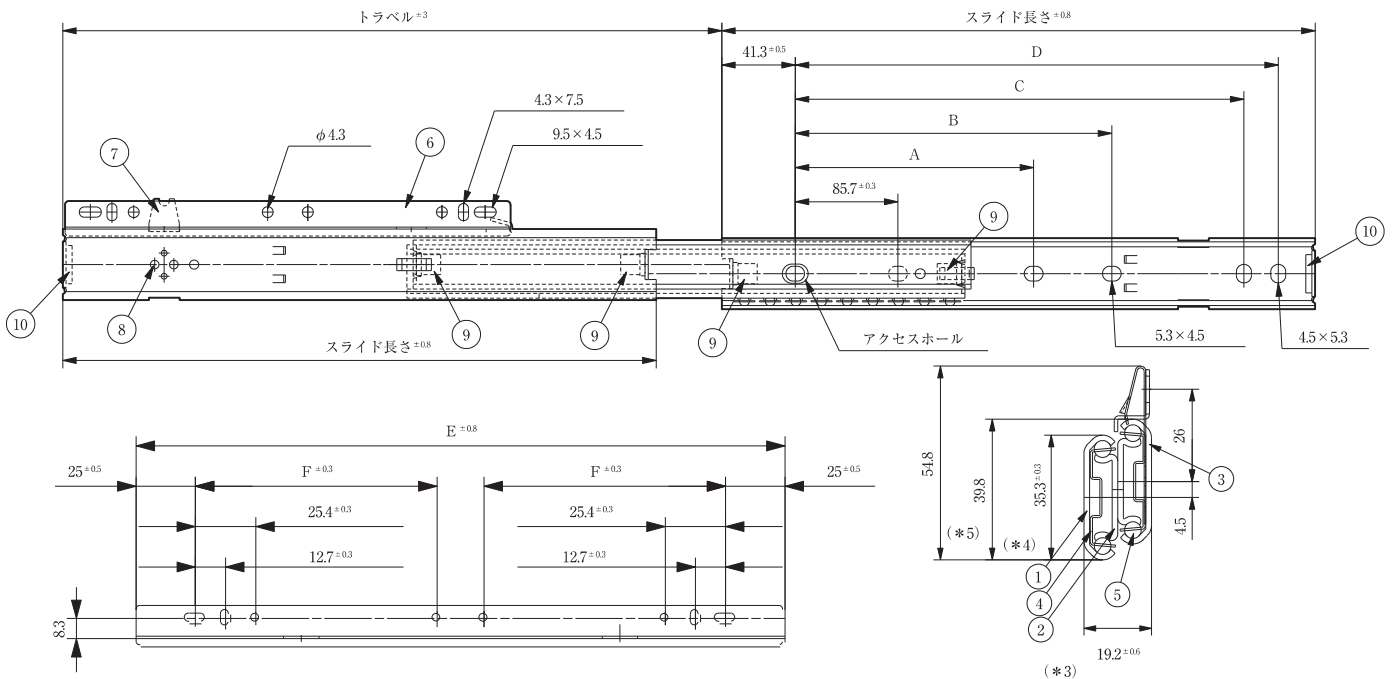

中荷重タイプ

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				L金具		定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
12	304.8	334	-	123.1	218.3	245.3	273.0	101.6	412	0.64	12
14	355.6	385	-	173.9	269.1	296.1			431	0.76	12
16	406.4	435	-	224.7	319.9	346.9			431	0.86	12
18	457.2	486	187.3	275.5	370.7	397.7	375.0	101.6	451	0.97	12
20	508.0	537	212.7	326.3	421.5	448.5			431	1.08	12
22	558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3			422	1.19	12
24	609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1	527.0	177.8	402	1.29	12
26	660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9			392	1.42	12
28	711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7			382	1.51	12

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	ドロワーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	ボール	SWCH	3/16"
⑥	L金具	SPCC	t:1.0
⑦	ロッククリップ	SUS304	-
⑧	中空リベット	SWCH	-
⑨	リテーナーバンパー	TPU	-
⑩	フェルトバンパー	フェルト	-

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (\*1) SUS 製品モデル (U33) の材質は、①~⑥が SUS304、⑧が SUS XM-7 となります。
- (\*2) SUS 製品モデル (U33) の板厚は、①~③が t: 1.5 となります。
- (\*3) SUS モデルは高さ 35.1mm となります。
- (\*4) SUS モデルは厚み 19.0mm となります。
- (\*5) SUS モデルは 39.6mm となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。