



### <特徴>

- ・ 定番35mmレールのコンパクトオーバートラベルタイプ。
  - ・ 3531モデル (厚さ19.2mm) を6mm以上薄くした、スカイ独自の開発製品です。
  - ・ インナーメンバーは板バネ操作により引き抜きが可能です。
- 【注意】  
引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。  
(作動不良の原因となります。)
- ・ 板バネは、収納時のロック解除方法が異なる2タイプをご用意しています。詳細は板バネ選定方法 (寸法図の下) をご確認ください。
  - ・ 序列機構がついたレールです。引出時には、レールの振れを抑えて、スムーズな作動を実現。収納時には、ロック機構が働くため、引き出されたレールがロックされ、インナーメンバーの再挿入が容易に行えます。

### <推奨ねじ>

- ・ M4バインド小ねじ

### <グリース>

- ・ エピノックグリースAP(N)

### <表面処理>

- ・ 部品番号①②③⑨：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)


### 板バネ選定方法

引出時にストッパーがかかり、インナー引き抜き時は、手動にて解除します。収納時のロック解除方法は、板バネの種類により下記より選択頂けます。なお、C3タイプが標準品となります。特にご指定が無い場合は標準品を供給させていただきます。

種類 ロック解除方法

C2 手動解除

C3 自動解除 (バネ操作なしで解除され収納) <標準>

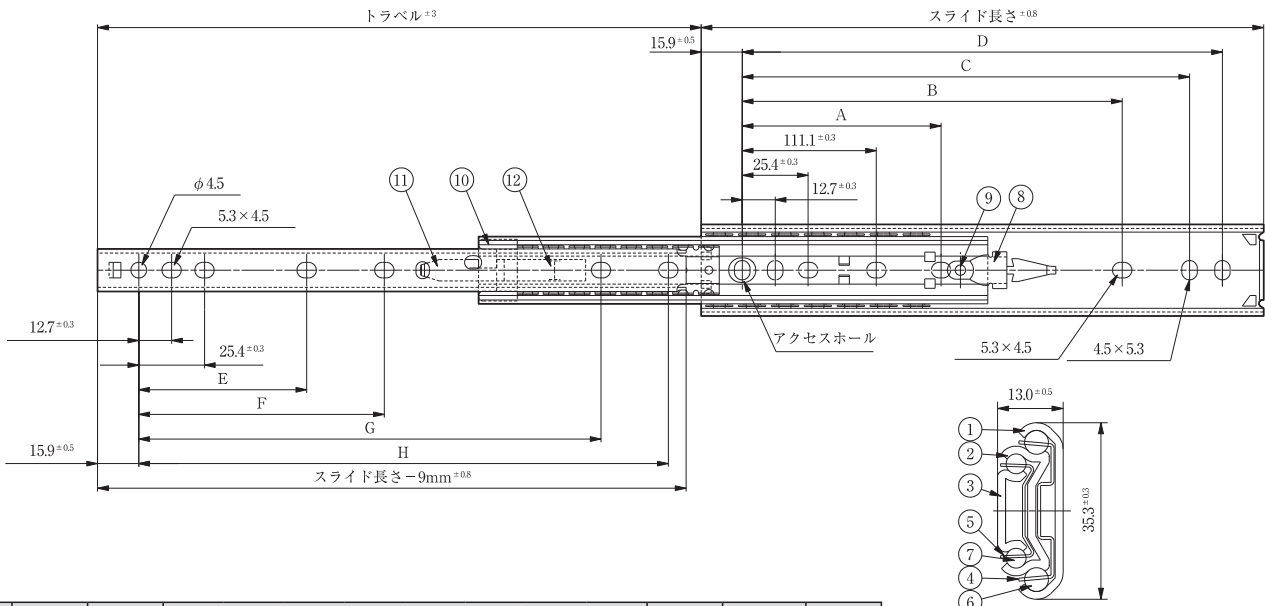

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)	
			A	B	C	D	E	F	G				H
8	203.2	200	-	-	158.7	171.4	50.8	-	-	152.4	294	0.29	30
10	254.0	250	-	-	209.5	222.2	101.6	-	-	203.2	324	0.37	30
12	304.8	324	-	-	260.3	273.0	101.6	-	-	254.0	333	0.45	30
14	355.6	378	-	200.0	311.1	323.8	101.6	-	-	304.8	343	0.52	30
16	406.4	429	-	250.8	361.9	374.6	101.6	-	-	355.6	333	0.60	30
18	457.2	487	212.7	301.6	412.7	425.4	101.6	207.7	-	406.4	333	0.69	30
20	508.0	530	238.1	352.4	463.5	476.2	101.6	233.1	355.6	457.2	324	0.77	30
22	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527.0	101.6	258.5	406.4	508.0	304	0.85	30
24	609.6	632	288.9	454.0	565.1	577.8	101.6	283.9	457.2	558.8	294	0.92	16

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.5
⑥	ボール	SWCH	3/16"
⑦	ボール	SWCH	5/32"
⑧	フリッパーロック	SPCC	窒化処理
⑨	カシメピン	SWCH	-
⑩	リードインスティック	POM	-
⑪	板バネ	SUS304	t:0.5
⑫	中空リベット	SWCH	-

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。