C358 SPCC

● L金具脱着　● 消音　● 収納保持

L≠R　T≧L　耐荷重 294~343N/ペア　RoHS10

＜特徴＞

・定番35㎜レールのコンパクトオーバートラベルタイプ。
・3531モデル(厚さ19.2㎜)を6㎜以上薄くした、スカイ独自の開発製品です。
・脱着用L金具がついています。レバー操作だけで引出の脱着が可能です。
・製品・L金具共に、左・右があります。
（下記の図は、右側用レール図です。左側用は対象形です。）
・樹脂バンパー採用による、開閉時消音タイプです。
・収納保持機構がついたレールです。

＜推奨ねじ＞

・M4なべ小ねじ

＜グリース＞

・エピノックグリースAP(N)

＜表面処理＞

・部品番号①②③⑬⑮：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

ドロワー側　　キャビネット側

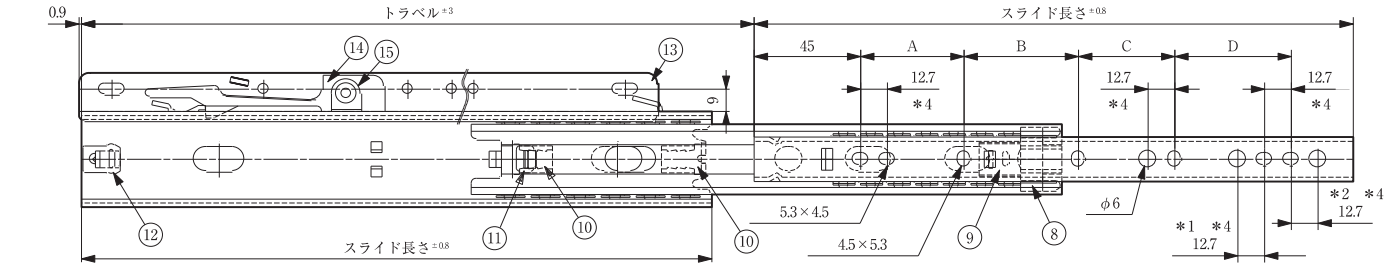

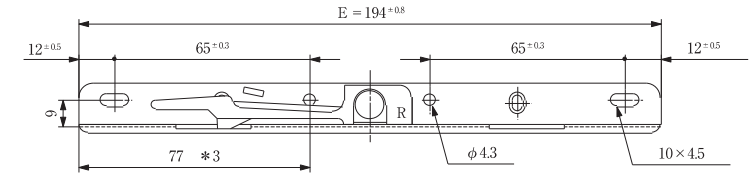

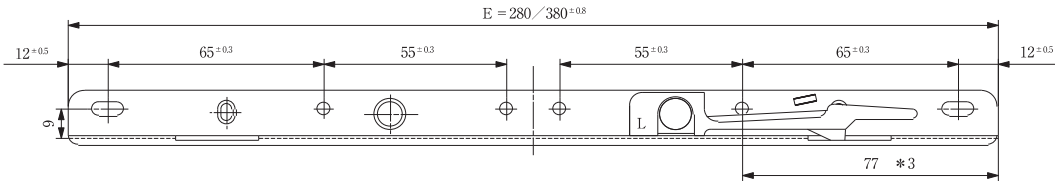



品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				L金具 (mm)	定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E			
8	203.2	202	-	-	-	140.0	194.0	294	0.32	10pr
10	254.0	271	-	-	120.0	70.0		324	0.39	10pr
12	304.8	327	-	-	150.0	70.0	280.0	333	0.48	10pr
14	355.6	373	-	80.0	100.0	100.0		343	0.56	10pr
16	406.4	432	-	80.0	120.0	120.0		333	0.65	10pr
18	457.2	478	-	100.0	140.0	140.0	380.0	333	0.73	10pr
20	508.0	537	80.0	115.0	110.0	120.0		324	0.81	10pr

＊スライド長さが508㎜を超える製品は、3534モデルを選択して下さい。
＊品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.5
⑥	ボール	SWCH	3/16"
⑦	ボール	SWCH	5/32"
⑧	リードインスティック	POM	-
⑨	IMリテーナーバンパー	TPU	-
⑩	OMリテーナーバンパー	TPU	-
⑪	CMバンパー	TPU	-
⑫	キャッチバンパー	TPU	-
⑬	L金具	SPCC	t:0.8
⑭	脱着レバー	PA	-
⑮	カシメピン	SWCH	-

（＊1）　この位置に穴があいているのは、品番 8、10 です。
（＊2）　この位置に穴があいているのは、品番 12、14、16、18、20 です。
（＊3）　⑭の向きによって、77 の位置にある穴は使えなくなります。
（＊4）　公差は 12.7±0.3 となります。

ORDER OK!　特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。

SkyRail

製品番号（製品名）の構成	モデル名　品番
	C358 － 8