



<特徴>

- ・プレス成形による、世界最小クラスのスライドレールです。
(2014年9月弊社調べによる。)
- ・両側トラベルのスライドレールです。

<推奨ねじ>


- ・M2.3 なべ小ねじ 又は精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+1.8mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

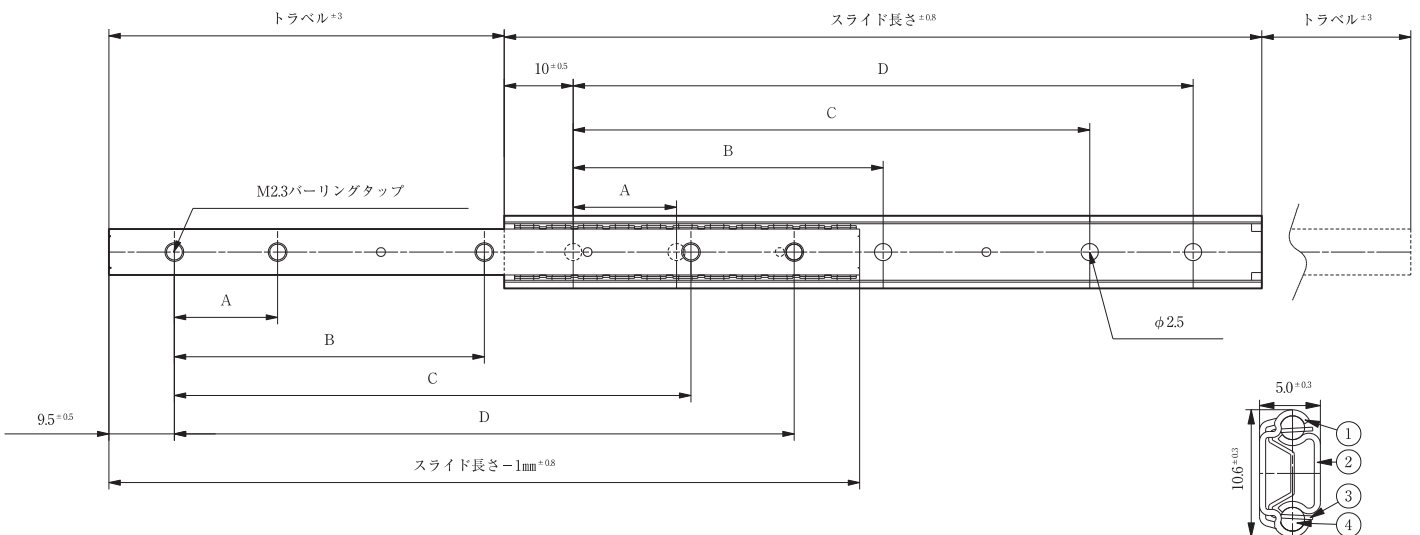

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D			
80	80.0	40.2	15.0	45.0	60.0	-	49	11	40
140	140.0	72.6	15.0	60.0	105.0	120.0	49	19	40
200	200.0	105.0	15.0	90.0	165.0	180.0	49	27	40

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t : 0.5
②	インナーメンバー	SUS304	t : 0.5
③	リテーナー	SUS304	t : 0.3
④	ボール	SUJ-2	5/64"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。