



## &lt;特徴&gt;

- ・プレス成形による、世界最小クラスのスライドレールです。  
(2014年9月弊社調べによる。)

## &lt;推奨ねじ&gt;



- ・M2.3 なべ小ねじ 又は精密機器用十字孔付なべ小ねじ

## 【注意】

インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+1.8mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

## &lt;グリース&gt;

- ・ニチモリ G-03031X

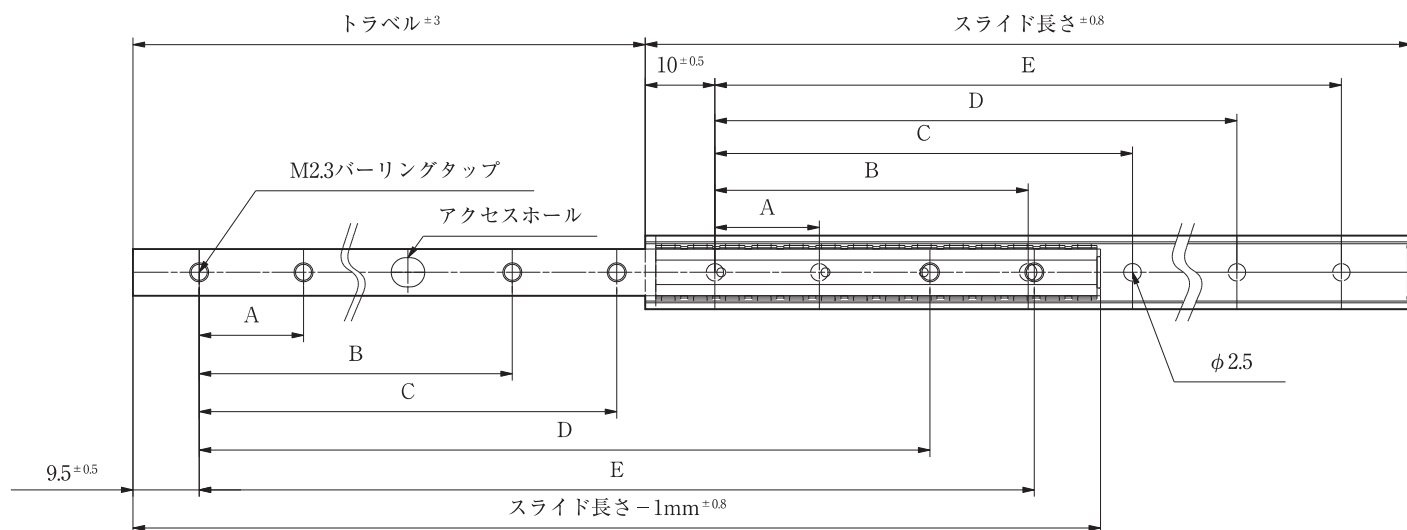

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm					定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E			
50	50.0	25.0	30.0	-	-	-	-	49	7	40
95	95.0	56.2	15.0	60.0	75.0	-	-	49	12	40
155	155.0	116.2	15.0	60.0	120.0	135.0	-	49	19	40
215	215.0	162.4	15.0	75.0	120.0	180.0	195.0	49	26	40

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t : 0.5
②	インナーメンバー	SUS304	t : 0.5
③	リテーナー	SUS304	t : 0.3
④	ボール	SUU-2	5/64"

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) ボールは SUJ-2 となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。