



<特徴>

- ・ 14mm幅の小型スライドレールです。
- ・ リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。

<推奨ねじ>


- ・ M2.6 精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

- ・ インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）
- ・ 一般のなべ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

<グリース>

- ・ ニチモリ G-03031X

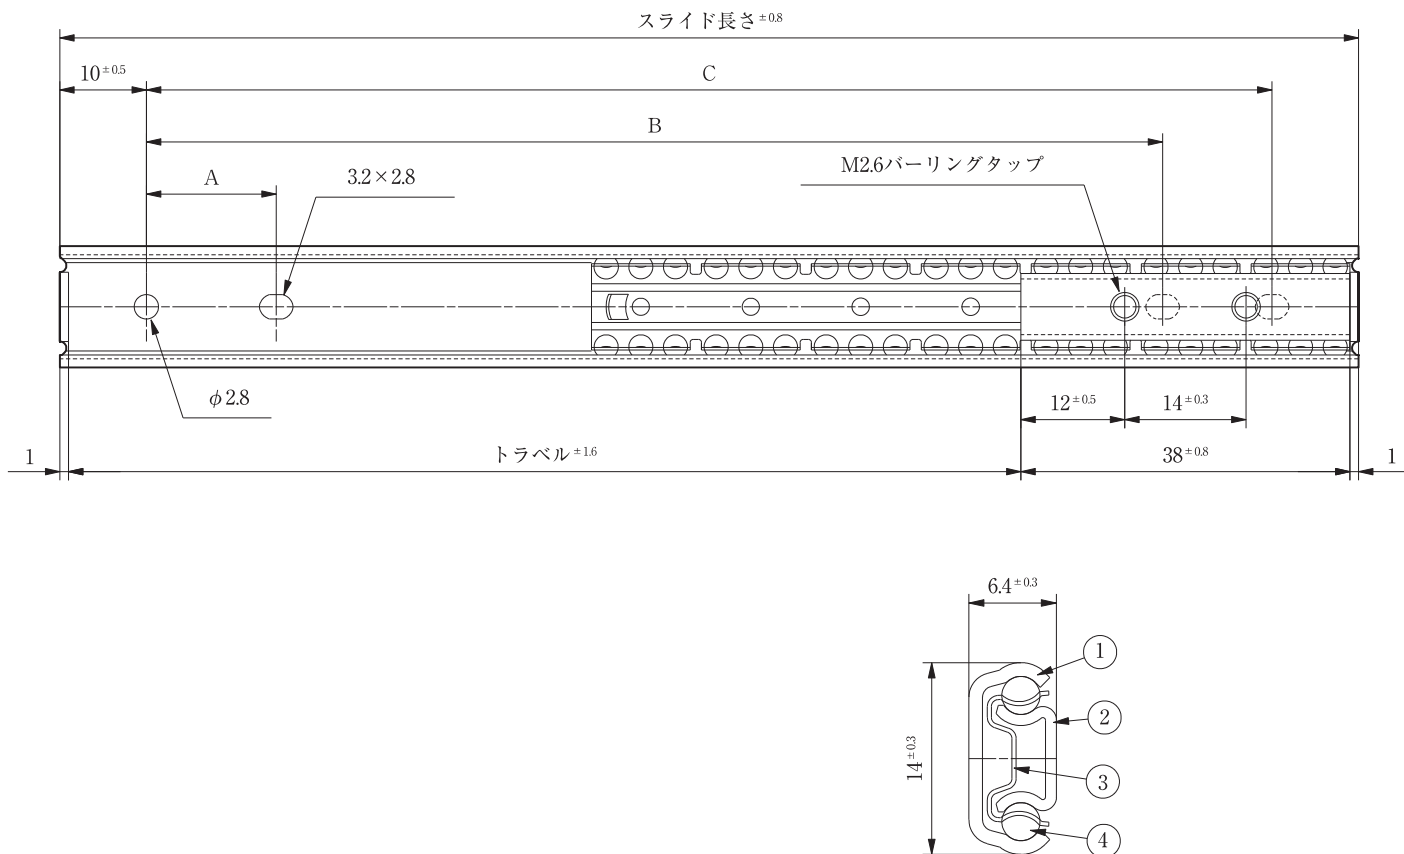

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm			製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C		
70	70.0	30.0	-	-	50.0	20	480
100	100.0	60.0	15.0	65.0	80.0	25	240
125	125.0	85.0	15.0	90.0	105.0	30	240
150	150.0	110.0	15.0	115.0	130.0	35	240

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.0
②	インナーメンバー	SUS304	t:0.8
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールは SWCH となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。