

<特徴>

- ・14mm幅の小型スライドレールです。
- ・両側トラベルのスライドレールです。

<推奨ねじ>


- ・M2.6 精密機器用十字孔付なべ小ねじ

【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）
- ・一般のなべ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

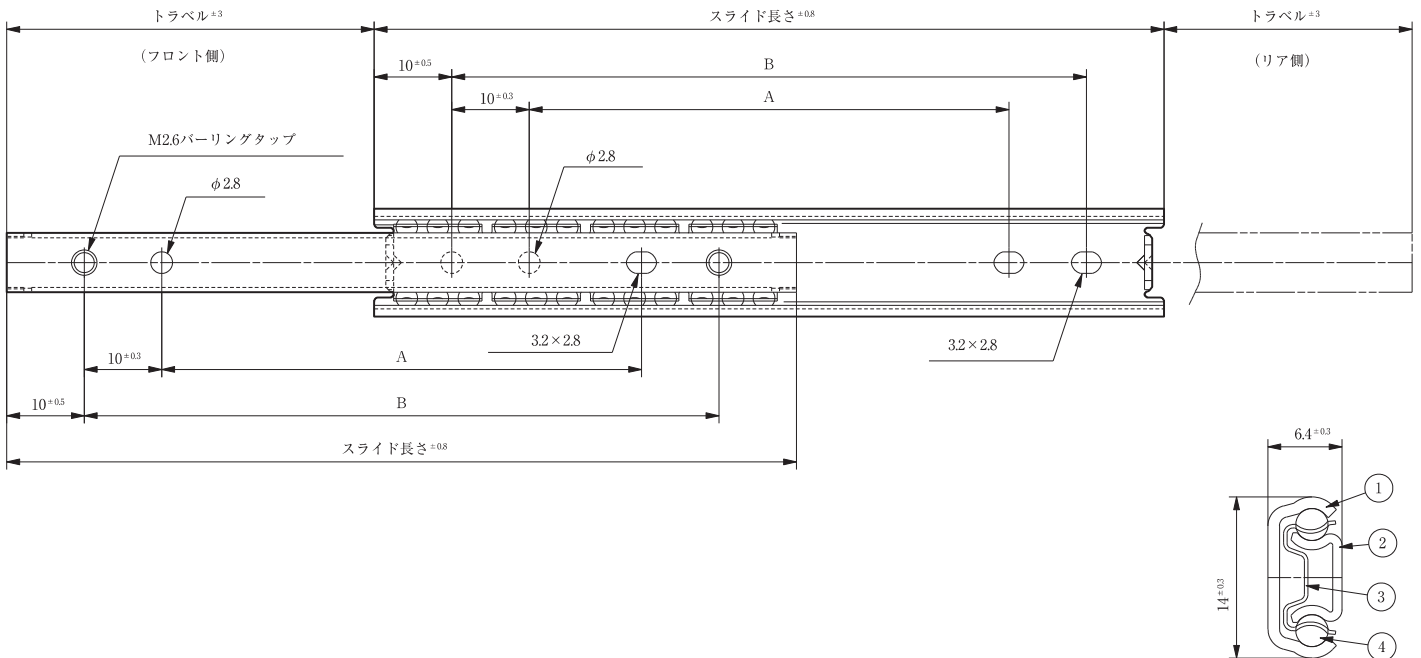

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm		定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B			
70	70.0	29.9	30.0	50.0	98	20	480
100	100.0	34.5	60.0	80.0	98	30	240
125	125.0	46.8	85.0	105.0	98	35	240
150	150.0	71.8	110.0	130.0	98	45	240

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.0
②	インナーメンバー	SUS304	t:0.8
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールは SWCH となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。