



<特徴>

- ・16mm幅の小型スライドレールです。
- ・スライド長さ400mmまで対応。
- ・リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。

<推奨ねじ>


- ・M3 なべ小ねじ

【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

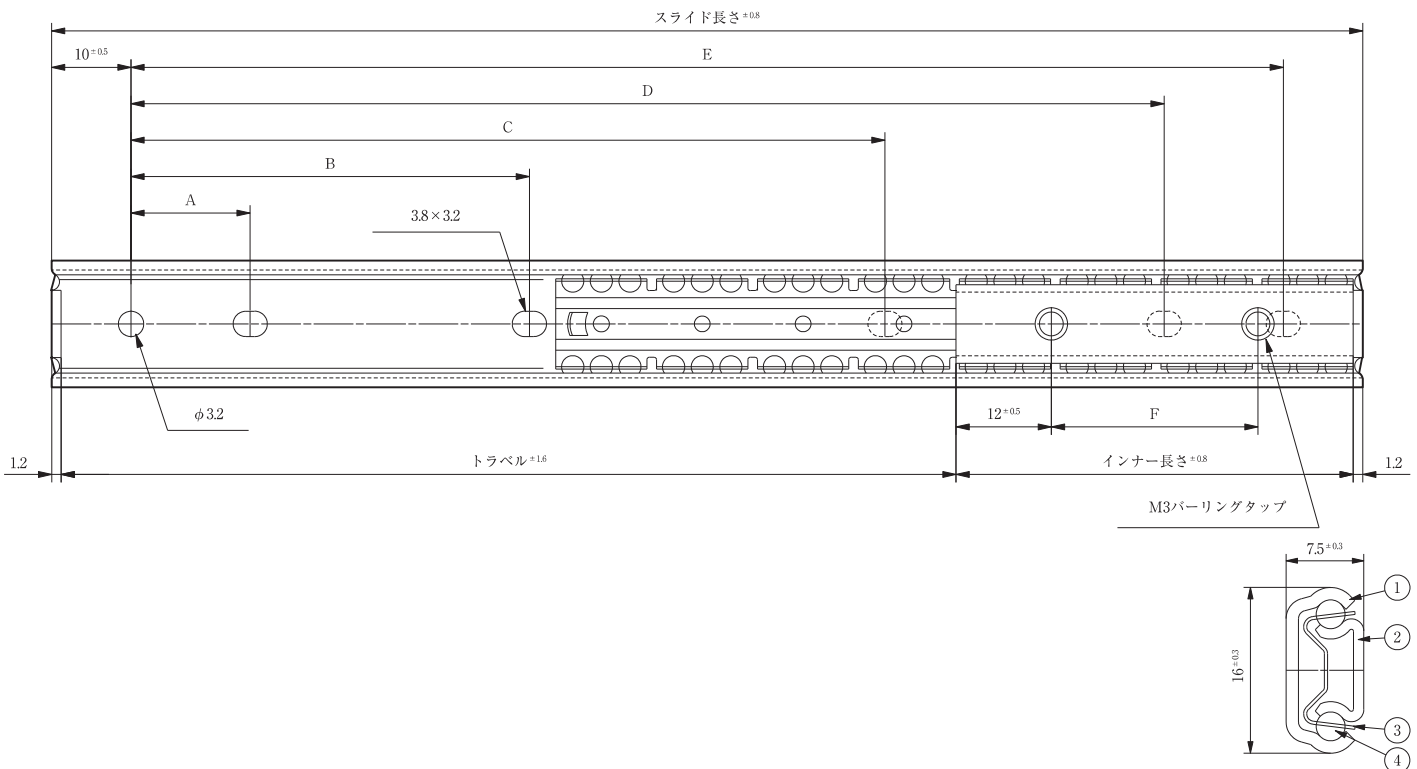

品番	スライド長さ (mm)	インナー長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
				A	B	C	D	E	F		
70	70.0	38.0	29.6	-	-	-	-	50.0	14.0	25	416
100	100.0	38.0	59.6	15.0	-	-	65.0	80.0	14.0	30	208
125	125.0	38.0	84.6	15.0	-	-	90.0	105.0	14.0	40	208
150	150.0	38.0	109.6	15.0	-	-	115.0	130.0	14.0	45	208
200	200.0	50.0	147.6	15.0	-	-	165.0	180.0	26.0	60	104
300	300.0	50.0	247.6	15.0	90.0	190.0	265.0	280.0	26.0	80	104
400	400.0	50.0	347.6	15.0	130.0	250.0	365.0	380.0	26.0	105	104

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.2
②	インナーメンバー	SUS304	t:1.0
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールは SWCH となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。