

リア側は、フルトラベル後、強く引くとメンバーを引き抜くことができます。

<特徴>

- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・3521タイプの両側トラベルモデルです。
- ・リア側は、ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。(ストッパーはついていません。)

【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。(作動不良の原因となります。)
- ・インナーメンバーが引き抜けられないタイプも製造できます。

<推奨ねじ>


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)
- 但し、U20はステンレス製のため生地のままです。

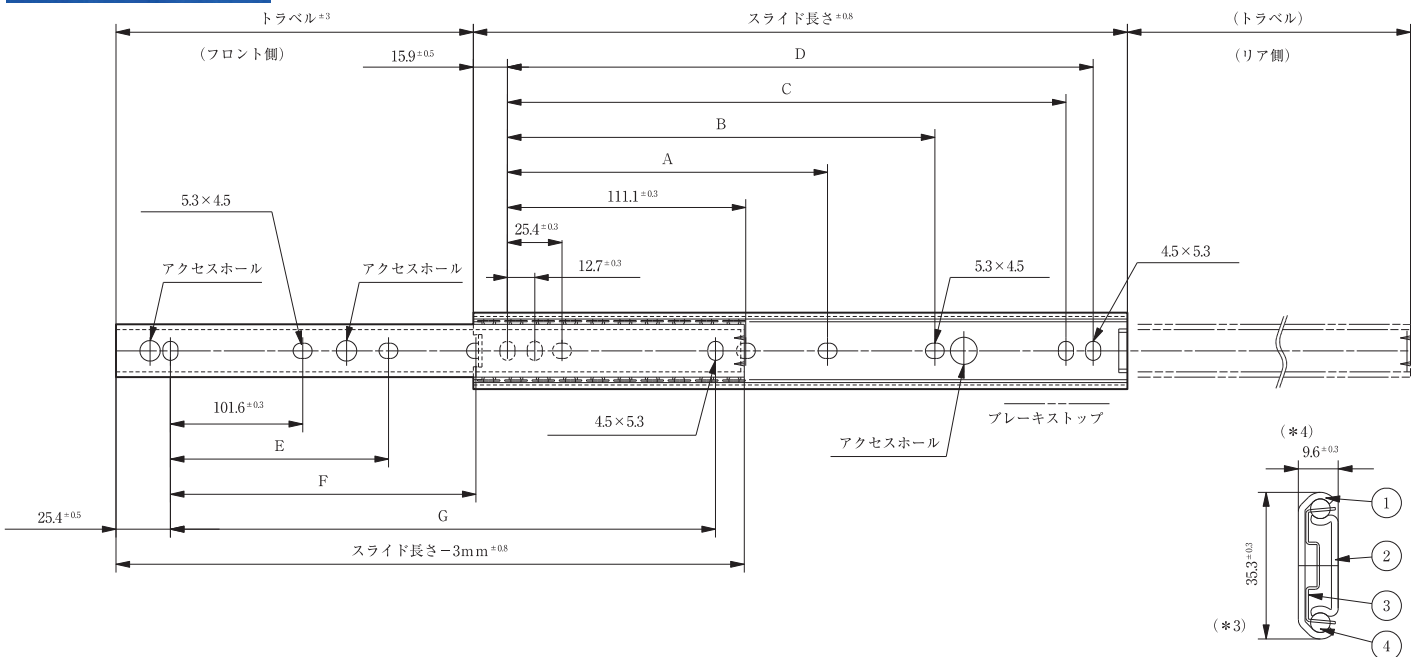

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ベア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12	304.8	227	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.30	40
14	355.6	278	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.35	40
16	406.4	303	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.41	40
18	457.2	328	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.46	40
20	508.0	379	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.51	40
22	558.8	405	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24	609.6	430	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.62	20
26	660.4	481	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.68	20
28	711.2	506	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.73	20

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) SUS 製品モデル (U20) の材質は、①~④が SUS304 となります。

(*2) SUS 製品モデル (U20) の板厚は、①~②が t: 1.5 となります。

(*3) SUS モデルは高さ 35.1mm となります。

(*4) SUS モデルは厚み 9.5mm となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。