

## &lt;特徴&gt;

・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

## &lt;推奨ねじ&gt;

・M4トラス又はバインド小ねじ

## &lt;グリース&gt;

・エピノックグリースAP(N)



## &lt;表面処理&gt;

・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U21はステンレス製のため生地のままです。



収納時樹脂ホルドと引出時ボールロックのついたホルドタイプ[HD]も御用意できます。詳細はお問合せ下さい。

ホルドタイプ [特注]

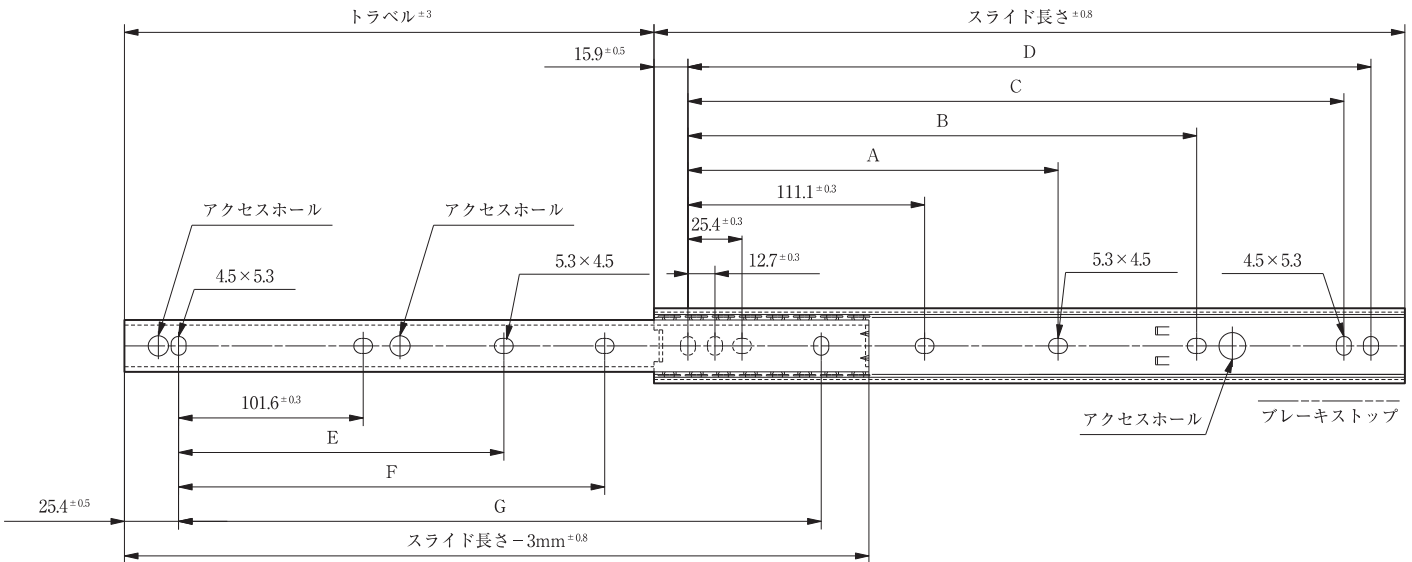

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12	304.8	227	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.30	40
14	355.6	278	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.35	40
16	406.4	303	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.41	40
18	457.2	328	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.46	40
20	508.0	379	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.51	40
22	558.8	405	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24	609.6	430	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.62	20
26	660.4	481	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.68	20
28	711.2	506	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.73	20

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\* 1) SUS 製品モデル (U21) の材質は、①~④が SUS304 となります。

(\* 2) SUS 製品モデル (U21) の板厚は、①~②が t: 1.5 となります。

(\* 3) SUS モデルは高さ 35.1mm

(\* 4) SUS モデルは厚み 9.5mm

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。