



<特徴>

- ・収納時ロック機構付きスライドレール
 収納状態でロックが掛かり解除レバーを持ち上げロックを解除
- ・レールは左右共通製品

<推奨ねじ>

- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>





- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）
 但し、U31CLはステンレス製のため生地のままです。

<その他>

- ・特注仕様として、タブ・ポケット仕様も対応できます。

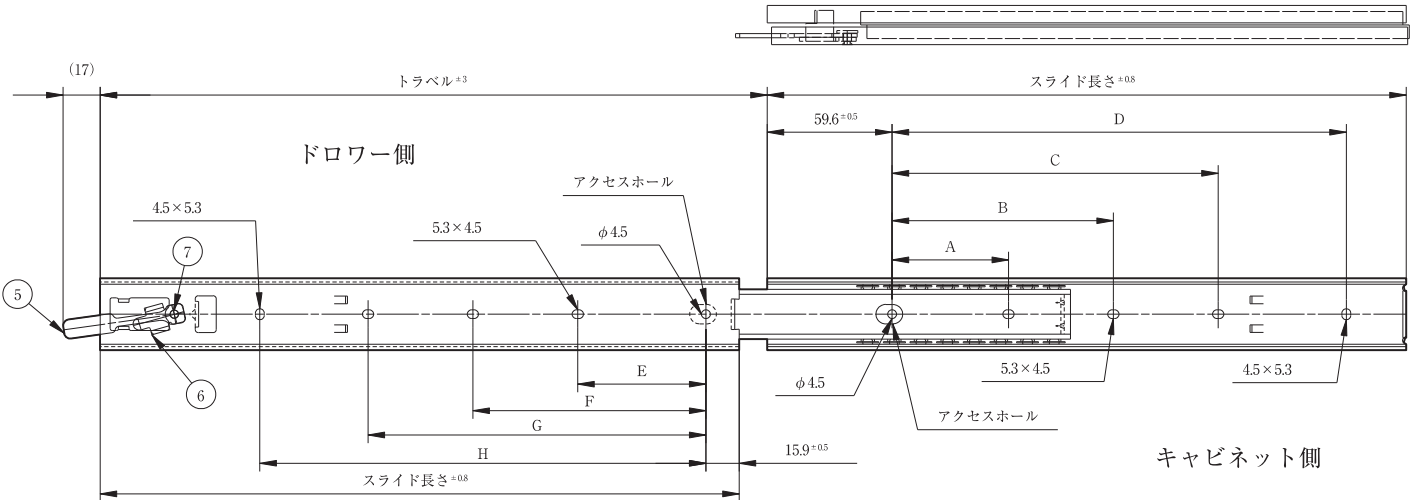

中荷重タイプ

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm								定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G	H			
12	304.8	318	-	-	105.5	216.6	-	-	105.5	216.6	294	0.60	20
14	355.6	369	-	-	130.9	267.4	-	-	130.9	267.4	360	0.71	20
16	406.4	420	-	-	156.3	318.2	-	-	156.3	318.2	360	0.82	20
18	457.2	471	-	-	181.7	369.0	-	-	181.7	369.0	377	0.93	20
20	508.0	521	-	105.5	232.5	419.8	-	105.5	232.5	419.8	360	1.04	20
22	558.8	572	-	105.5	283.3	470.6	-	105.5	283.3	470.6	353	1.15	20
24	609.6	623	-	105.5	334.1	521.4	-	105.5	334.1	521.4	338	1.27	10
26	660.4	674	105.5	283.3	384.9	572.2	105.5	283.3	384.9	572.2	330	1.38	10
28	711.2	725	105.5	334.1	435.7	623.0	105.5	334.1	435.7	623.0	322	1.49	10

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
	ドロワーメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	レバー	SUS304	t:2.0
⑥	ロック	SUS304	t:2.0
⑦	カシメピン	SUSXM-7	-

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (*1) SUS製品モデル (U31CL) の材質は、①~④が SUS304 となります。
- (*2) SUS製品モデル (U31CL) の板厚は、①~②が t:1.5 となります。
- (*3) SUSモデルは高さ 35.1mm
- (*4) SUSモデルは厚み 19.0mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。