



【特注】樹脂とボールロックでの収納保持タイプ [HDS] も対応可能です。詳細はお問合せ下さい。

HDSタイプ【特注】

<特徴>

- ・インナーメンバーは板バネ操作により引き抜きが可能です。  
【注意】  
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。  
(作動不良の原因となります。)
- ・板バネは収納時のロック方法によって3タイプご用意しています。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・収納時には、ロック機構が働くため、引き出されたレールがロックされ、インナーメンバーの再挿入が容易に行えます。

<推奨ねじ>

- ・M4バインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②③⑧⑨：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート) 但し、U35はステンレス製のため生地のままです。


板バネ選定方法

引出時にストッパーがかかり、インナー引き抜き時は、手動にて解除します。収納時のロック解除方法は、板バネの種類により下記より選択頂けます。なお、標準品はC2、C3タイプです。

種類 ロック解除方法

- C2 手動解除 <標準>
- C3 自動解除 (バネ操作なしで解除され収納) <標準>
- C4 簡易ロック (少し力を与えることでバネ操作なしで解除され収納)

中荷重タイプ

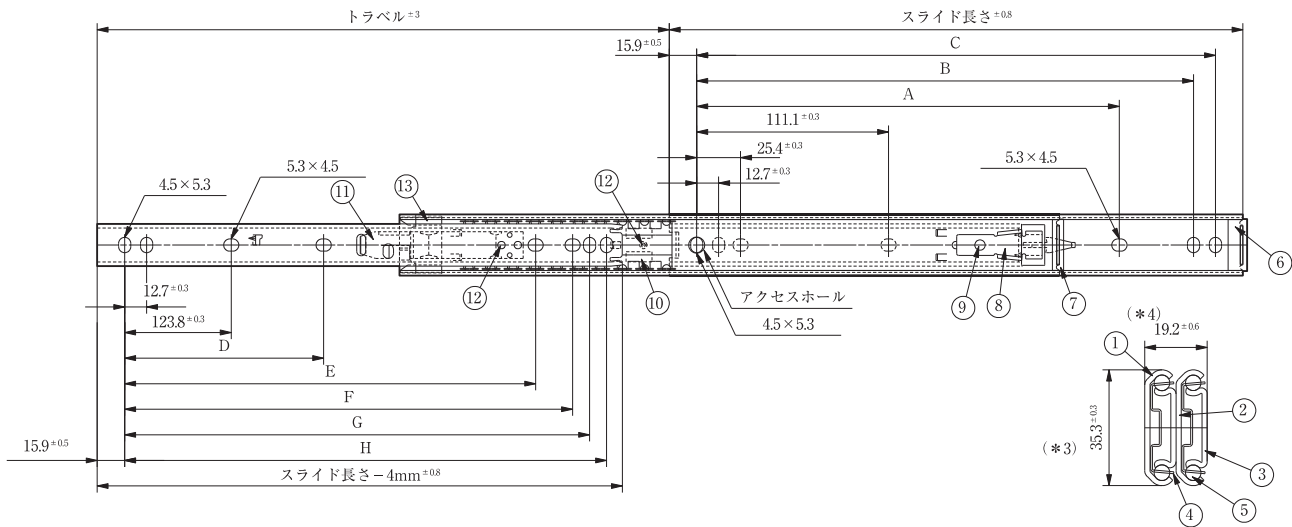

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm								定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)	
			A	B	C	D	E	F	G	H				
12	304.8	327	-	260.3	273.0	-	-	-	260.3	273.0	431	0.59	20	
14	355.6	378	-	311.1	323.8	-	-	-	298.4	311.1	323.8	451	0.69	20
16	406.4	429	250.8	361.9	374.6	-	-	-	349.2	361.9	374.6	451	0.80	20
18	457.2	480	301.6	412.7	425.4	212.7	-	-	400.0	412.7	425.4	471	0.90	20
20	508.0	530	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	-	450.8	463.5	476.2	451	1.00	20
22	558.8	581	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	-	501.6	514.3	527.0	441	1.11	20
24	609.6	632	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	-	552.4	565.1	577.8	422	1.21	10
26	660.4	683	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	-	603.2	615.9	628.6	412	1.31	10
28	711.2	734	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	-	654.0	666.7	679.4	402	1.41	10

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	ボール	SWCH	3/16"
⑥	収納バンパー	TPU	-
⑦	収納バンパー	TPU	-
⑧	フリッパーロック	SPCC	t=2.0
⑨	カシメピン	SWCH	-
⑩	リテーナーズプリング	SUS304	t=0.3
⑪	板バネ(*4)	SUS304	t:0.8
⑫	中空リベット	SWCH	-
⑬	リードインスティック	POM	-

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\* 1) SUS 製品モデル (U35) の材質は、①~⑤、⑧が SUS304、⑨、⑫が SUS XM-7 となります。

(\* 2) SUS 製品モデル (U35) の板厚は、①~③が t:1.5 となります。

(\* 3) SUS モデルは高さ 35.1mm

(\* 4) SUS モデルは厚み 19.0mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。