



<特徴>

- ・2連式スライドレールで耐荷重性能を強化。
- ・3521モデルに対して約2倍の耐荷重性を有した薄型重量用スライドレールです。

<推奨ねじ>


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②⑤⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）
但し、U61はステンレス製のため生地のままです。

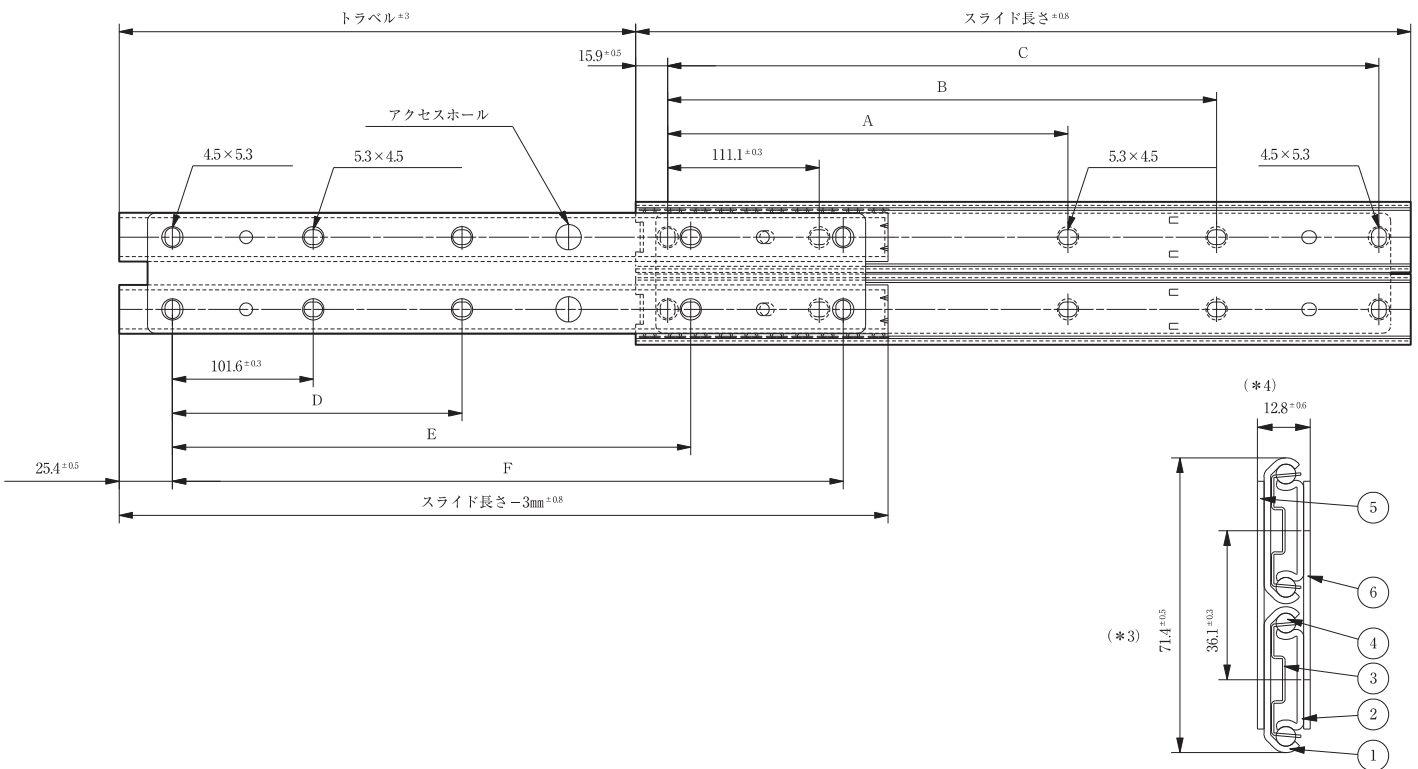

中荷重タイプ

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
12	304.8	227	-	149.2	273.0	-	152.8	254.4	628	1.01	14
14	355.6	277	-	200.0	323.8	-	203.6	305.2	569	1.18	14
16	406.4	303	-	250.8	374.6	-	254.4	356.0	696	1.38	14
18	457.2	354	212.7	301.6	425.4	203.2	305.2	406.8	677	1.56	14
20	508.0	367	238.1	352.4	476.2	228.6	356.0	457.6	785	1.73	14
22	558.8	430	263.5	403.2	527.0	254.0	406.8	508.4	735	1.95	14
24	609.6	456	288.9	454.0	577.8	279.4	457.6	559.2	755	2.11	6
26	660.4	468	314.3	504.8	628.6	304.8	508.4	610.0	814	2.30	6
28	711.2	506	339.7	555.6	679.4	330.2	559.2	660.8	814	2.48	6

番号	部品名	材質 (*1)	備考 (*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	アウトタープレート	SPCC	t:1.6
⑥	インナープレート	SPCC	t:1.6

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (* 1) SUS 製品モデル (U61) の材質は、①~⑥が SUS304 となります。
- (* 2) SUS 製品モデル (U61) の板厚は、①~②、⑤~⑥が t:1.5 となります。
- (* 3) SUS モデルは高さ 71.2mm
- (* 4) SUS モデルは厚み 12.5mm

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。