



### <特徴>

- ・インナーメンバーは板バネ操作により引抜き可能です。

#### 【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。  
(作動不良の原因となります。)
- ・板バネは収納時のロック方法によって2タイプご用意しています。
- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。

### <推奨ねじ>

- ・M4トラス又はバインド小ネジ

### <グリース>

- ・モービラックスEP

### <表面処理>


- ・部品番号①②③⑫⑬：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)

### 板バネ選定方法

引出時にストッパーがかかり、インナー引き抜き時は、手動にて解除します。  
収納時のロック解除方法は、板バネの種類により下記より選択頂けます。

#### 種類

- C2 手動解除
- C3 自動解除 (バネ操作なしで解除され収納) <標準>

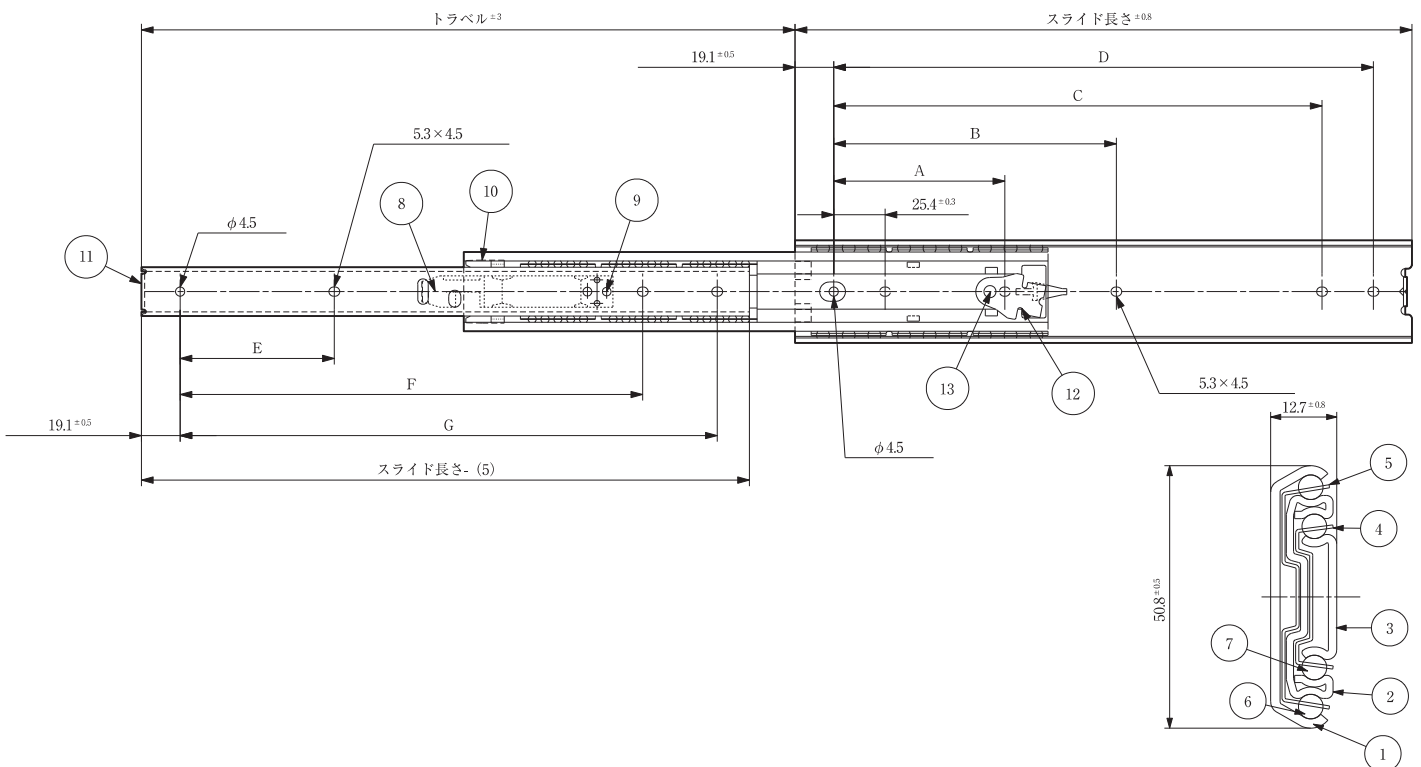

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12	304.8	330	-	139.7	241.3	266.7	76.2	-	228.6	617	0.72	20
14	355.6	381	101.6	215.9	292.1	317.5	101.6	-	279.4	627	0.84	20
16	406.4	432	127.0	241.3	342.9	368.3	114.3	-	330.2	646	0.95	16
18	457.2	483	139.7	279.4	393.7	419.1	139.7	292.1	381.0	666	1.07	16
20	508.0	533	152.4	317.5	444.5	469.9	152.4	317.5	431.8	686	1.19	14
22	558.8	584	177.8	342.9	495.3	520.7	177.8	355.6	482.6	705	1.30	14
24	609.6	635	190.5	381.0	546.1	571.5	190.5	381.0	533.4	676	1.42	10
26	660.4	686	203.2	419.1	596.9	622.3	203.2	419.1	584.2	627	1.53	10
28	711.2	737	228.6	444.5	647.7	673.1	228.6	457.2	635.0	607	1.64	10

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.8
②	中間メンバー	SPCC	t:1.4
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.6
⑥	ボール	SWCH	3/16"
⑦	ボール	SWCH	3/16"
⑧	板バネ	SUS304	t=0.8
⑨	中空リベット	SWCH	-
⑩	リードインスティック	PA6	-
⑪	フェルトバンパー	-	-
⑫	フリッパーロック	SPCC	t:2.0
⑬	カシメピン	SWCH	-

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。