

<特徴>

- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・リニアモーションタイプ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直線運動するレールです。
- ・プレートとインナーメンバーの長さは3インチ(#3)が標準です、[特注]で4インチ(#4)や5インチ(#5)なども取り揃えております、但し3511(SPCC)に限りです。

<推奨ねじ>


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②⑤：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）
但し、U11はステンレス製のため生地のままです。

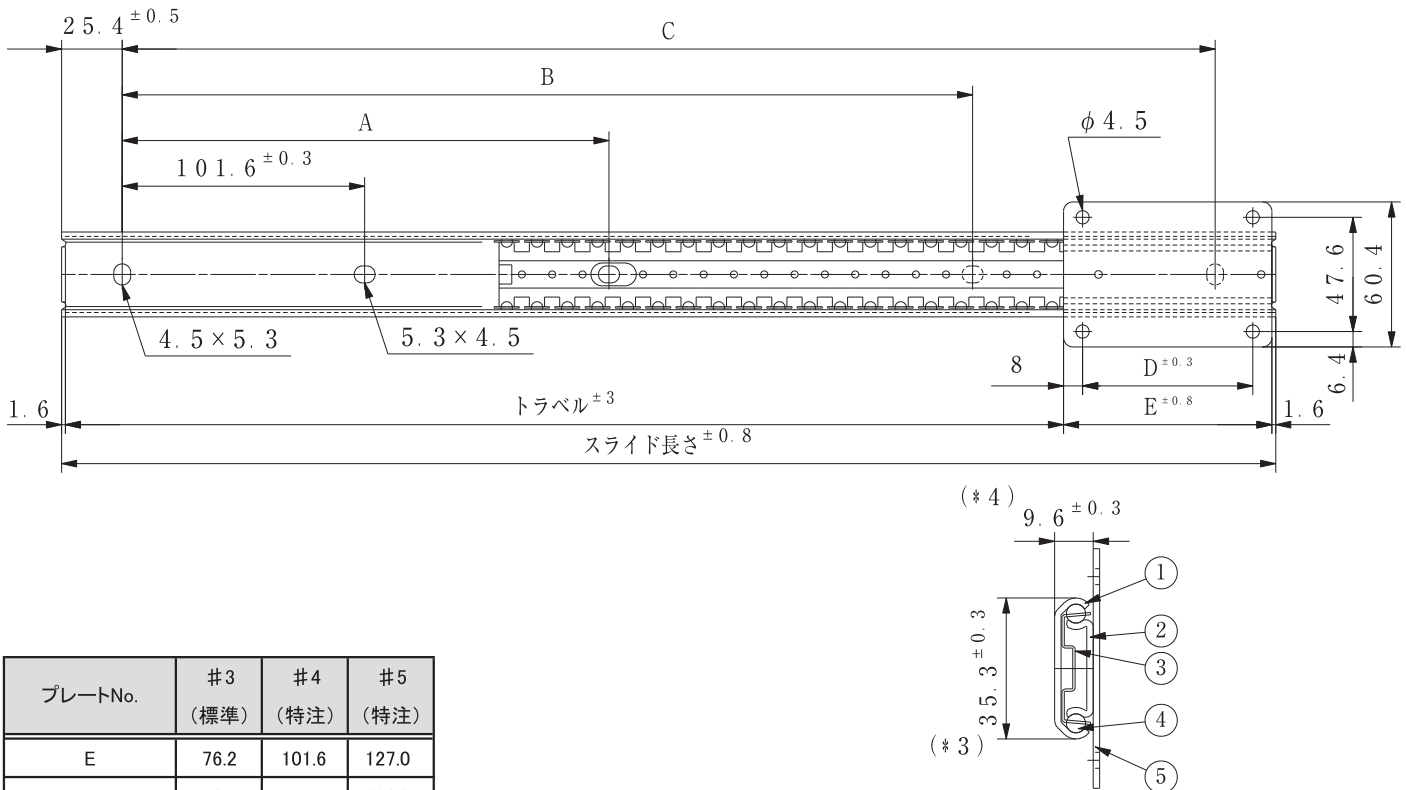

プレートNo.	#3 (標準)	#4 (特注)	#5 (特注)
E	76.2	101.6	127.0
D	60.2	85.6	111.0

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)			取付け穴(mm) ±0.3mm			製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
		A	B	C	A	B	C		
12	304.8	225	200	175	—	152.4	254.0	0.30	25
14	355.6	276	251	225	—	203.2	304.8	0.34	25
16	406.4	327	302	276	—	254.0	355.6	0.37	25
18	457.2	378	352	327	203.2	304.8	406.4	0.40	25
20	508.0	429	403	378	228.6	355.6	457.2	0.44	25
22	558.8	479	454	429	254.0	406.4	508.0	0.48	25
24	609.6	530	505	479	279.4	457.2	558.8	0.51	25
26	660.4	581	556	530	304.8	508.0	609.6	0.54	25
28	711.2	632	606	581	330.2	558.8	660.4	0.58	25

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (*1) SUS製品モデル(U11)の材質は、①～⑤がSUS304となります。
- (*2) SUS製品モデル(U11)の板厚は、①～②、⑤がt:1.5 となります。
- (*3) SUSモデルは高さ35.1mm
- (*4) SUSモデルは厚み9.5mm

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	マウンティング板	SPCC	t:1.6