

SPCC
SUS



<特徴>

- ・フロント/リア共にブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。(ストッパーはついていません。)
【注意】
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。(作動不良の原因となります。)
- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・収納方向にストッパーはついていません。ストッパーが必要な場合、S103モデルをご参照ください。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)
但し、U22はステンレス製のため生地のままです。

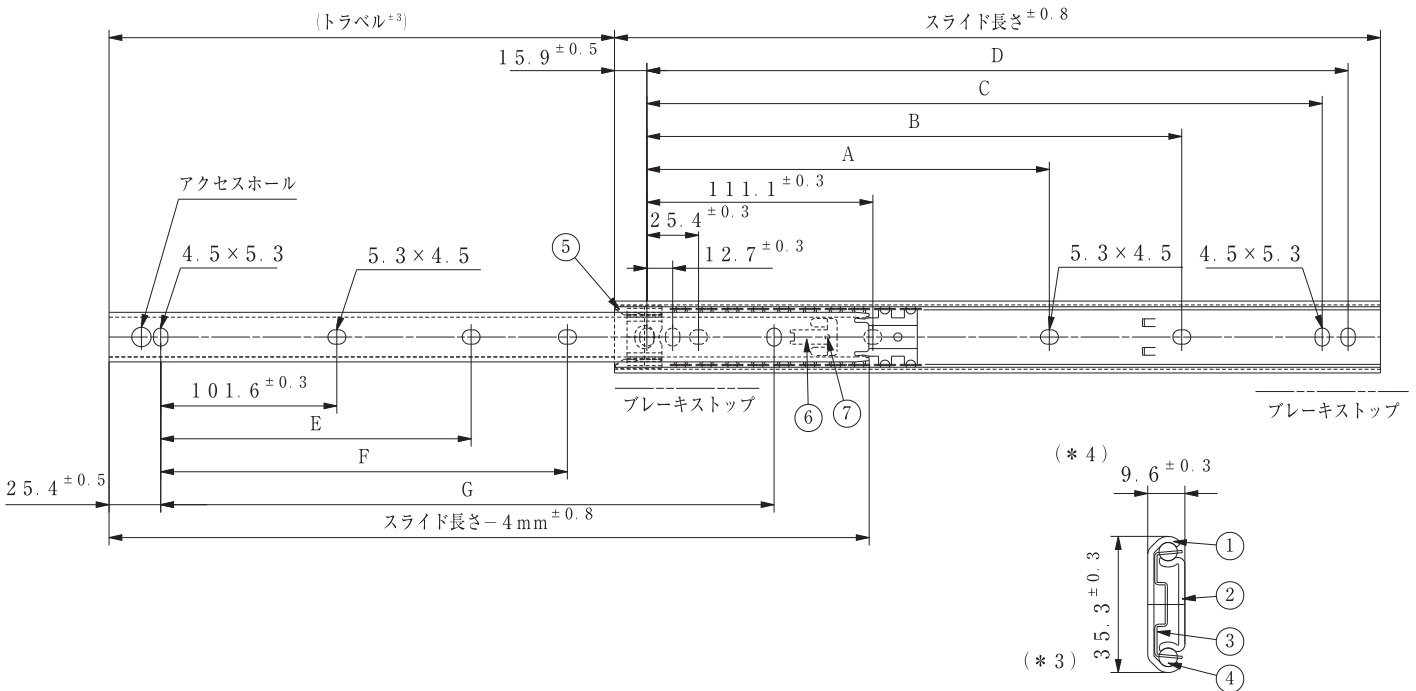

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12A	304.8	(231)	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.32	40
14A	355.6	(281)	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.36	40
16A	406.4	(308)	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.42	40
18A	457.2	(332)	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.47	40
20A	508.0	(383)	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.53	40
22A	558.8	(410)	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24A	609.6	(434)	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.64	20
26A	660.4	(485)	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.69	20
28A	711.2	(510)	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.74	20

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	リードインスティック	POM	-
⑥	リテーナーズプリング	SUS304	t=0.3
⑦	中空リベット	SWCH	-

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) SUS製品モデル(U22)の材質は、①~④がSUS304、⑦がSUS XM-7となります。

(*2) SUS製品モデル(U22)の板厚は、①~②がt: 1.5 となります。

(*3) SUSモデルは高さ35.1mm

(*4) SUSモデルは厚み9.5mm