

<特徴>

- ・シングル底引きスライドタイプです。底引き用にインナーメンバー内側に補強板が入っています。

【注意】

引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。  
(作動不良の原因となります。)

- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・背板取付用のブラケットもあります。(あり/なし選べます)

<推奨ねじ>



- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②⑤⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

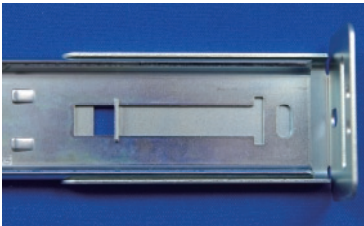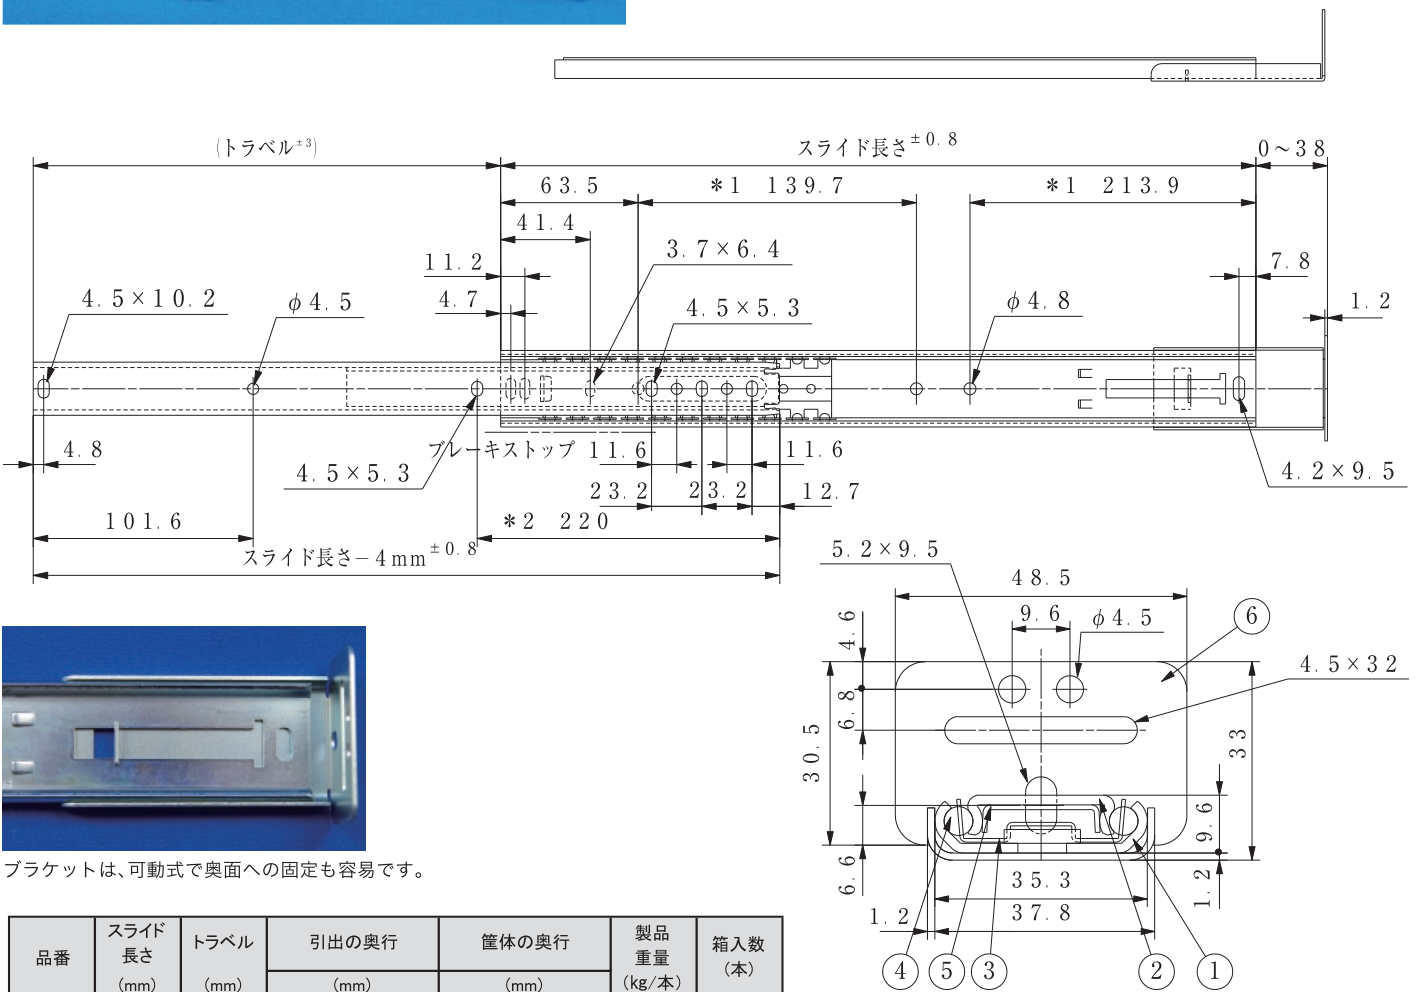

ブラケットは、可動式で奥面への固定も容易です。

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 引出の奥行   | 筐体の奥行   | 製品重量 (kg/本) | 箱入数 (本) |
|----|-------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|    |             |           | (mm)    | (mm)    |             |         |
| 12 | 324.0       | 216       | 270~318 | 330~368 | 0.36        | 40      |
| 14 | 375.0       | 268       | 321~368 | 381~419 | 0.41        | 40      |
| 16 | 425.0       | 305       | 372~419 | 432~470 | 0.46        | 40      |
| 18 | 476.0       | 318       | 422~470 | 483~521 | 0.52        | 40      |
| 20 | 527.0       | 368       | 473~521 | 533~572 | 0.57        | 40      |
| 22 | 578.0       | 420       | 524~572 | 584~622 | 0.63        | 40      |
| 24 | 629.0       | 446       | 575~622 | 653~673 | 0.67        | 20      |
| 26 | 679.0       | 495       | 625~673 | 686~724 | 0.73        | 20      |

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*ブラケットなし重量

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (\*1) この穴は品番12,14では公差しています。
- (\*2) この穴は品番12,14には開いていません。

| 番号 | 部品名         | 材質   | 備考    |
|----|-------------|------|-------|
| ①  | アウターメンバー    | SPCC | t=1.6 |
| ②  | インナーメンバー    | SPCC | t=1.6 |
| ③  | リテーナー       | SECC | t=0.6 |
| ④  | ボール         | SWCH | 3/16" |
| ⑤  | インナーメンバー補強板 | SPCC | t=0.8 |
| ⑥  | ブラケット       | SPCC | t=1.2 |