



<特徴>

- ・脱着用L金具がついています。ワンタッチで引出の脱着が可能です。
- ・製品・L金具共に左・右があります。  
(下図は、左側用レールの図です。右側用は対象形です。)
- ・収納保持機構がついております。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>



- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②③⑥⑫：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

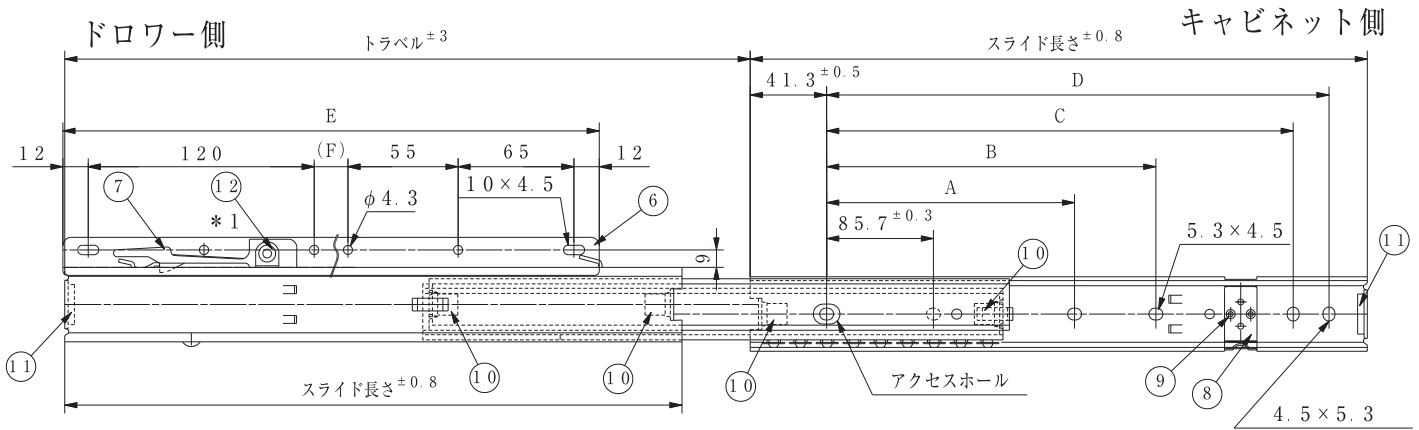

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm				L金具		定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
22	558.8	588	238.1	377.1	472.3	499.3	480	216	422	1.27	5pr
24	609.6	639	263.5	427.9	523.1	550.1			402	1.39	5pr
26	660.4	689	288.9	478.7	573.9	600.9			392	1.49	5pr
28	711.2	740	314.3	529.5	624.7	651.7			382	1.60	5pr

番号	部品名	材質	備考
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	ドローメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	ボール	SWCH	3/16"
⑥	L金具	SPCC	t:0.8
⑦	脱着レバー	PA	-
⑧	キャッチスプリング	SUS304	t:0.8
⑨	中空リベット	SWCH	-
⑩	リテーナーバンパー	TPU	-
⑪	フェルトバンパー	フェルト	-
⑫	カシメピン	SWCH	-

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。  
 \*スライド長さが558.8未満の製品は、C358モデルから選択してください。  
 \*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*) この位置の穴は、取付けには使用しないでください。