

【特注】樹脂とボールロックでの収納ストッパータイプ[HDS]も対応可能です。詳細はお問合せ下さい。

HDSタイプ【特注】

<特徴>

- ・インナーメンバーは板バネ操作により引き抜きが可能です。  
【注意】  
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。(作動不良の原因となります。)
- ・板バネは収納時のロック方法によって3タイプをご用意しています。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。
- ・収納時には、ロック機構が働くため、引き出されたレールがロックされ、インナーメンバーの再挿入が容易に行えます。

<推奨ねじ>

- ・M4バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>


- ・部品番号①②③⑧⑨：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U35はステンレス製のため生地のままです。

板バネ選定方法

引出時にストッパーがかかり、インナー引き抜き時は、手動にて解除します。収納時のロック解除方法は、板バネの種類により下記より選択頂けます。なお、標準品はC2, C3タイプです。

種類 ロック解除方法

- C2 手動解除 <標準>
- C3 自動解除（バネ操作なしで解除され収納）<標準>
- C4 簡易ロック（少し力を加えることでバネ操作なしで解除され収納）

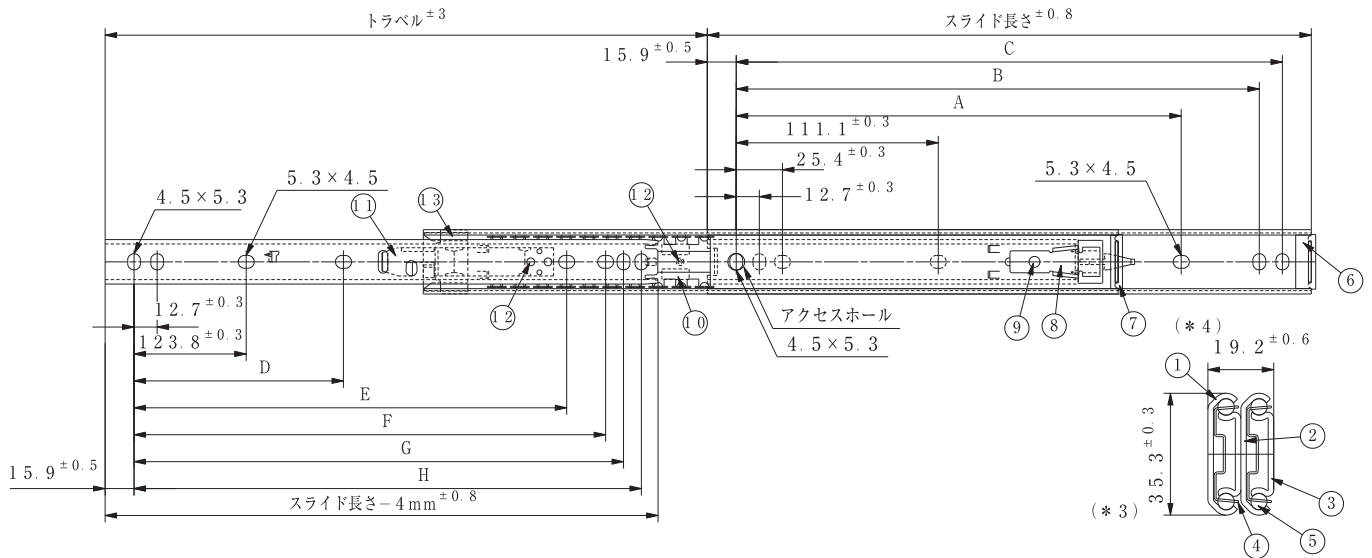

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)	
			A	B	C	D	E	F	G				H
12(A)	304.8	327	-	260.3	273.0	-	-	-	260.3	273.0	431	0.59	20
14(A)	355.6	378	-	311.1	323.8	-	-	298.4	311.1	323.8	451	0.69	20
16(A)	406.4	429	250.8	361.9	374.6	-	-	349.2	361.9	374.6	451	0.80	20
18(A)	457.2	480	301.6	412.7	425.4	212.7	-	400.0	412.7	425.4	471	0.90	20
20(A)	508.0	530	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	451	1.00	20
22(A)	558.8	581	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	501.6	514.3	527.0	441	1.11	20
24(A)	609.6	632	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	422	1.21	10
26(A)	660.4	683	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	412	1.31	10
28(A)	711.2	734	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654.0	666.7	679.4	402	1.41	10

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	ボール	SWCH	3/16"
⑥	収納バンパー	TPO	-
⑦	収納バンパー	TPO	-
⑧	フリッパーロック	SPCC	t=2.0
⑨	カシメピン	SWCH	-
⑩	リテーナーコイル	SUS304	t=0.3
⑪	板バネ	SUS304	t:0.8
⑫	中空リベット	SWCH	-
⑬	リードインスティック	POM	-

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。 \*SUS品番にはAが付きます。  
\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (\*1) SUS製品モデル(U35)の材質は、①~⑤、⑧がSUS304、⑨、⑫がSUS XM-7となります。
- (\*2) SUS製品モデル(U35)の板厚は、①~③がt:1.5 となります。
- (\*3) SUSモデルは高さ35.1mm
- (\*4) SUSモデルは厚み19.0mm