


SPCC  
SUS

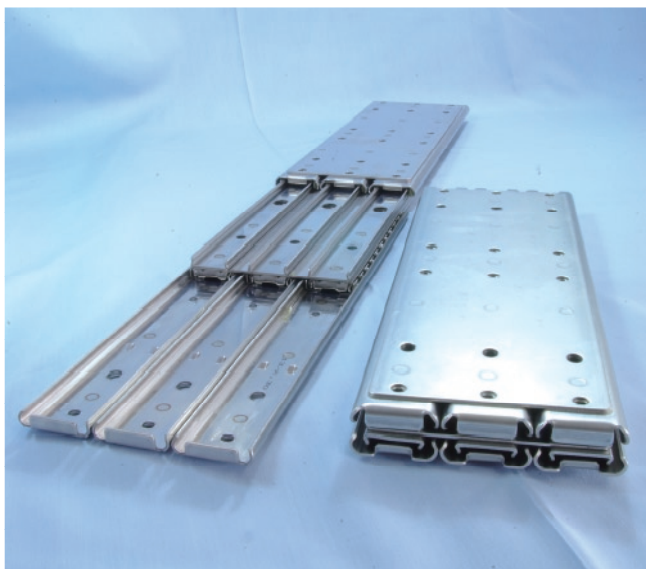

<特徴>

- ・3連式オーバートラベルスライドレールで耐荷重性能を強化。
- ・1,600N以上の耐荷重性を有した重量用スライドレールです。

<推奨ねじ>



- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②⑤⑥：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）  
但し、U53はステンレス製のため生地のままです。

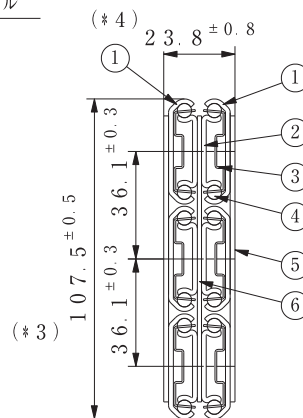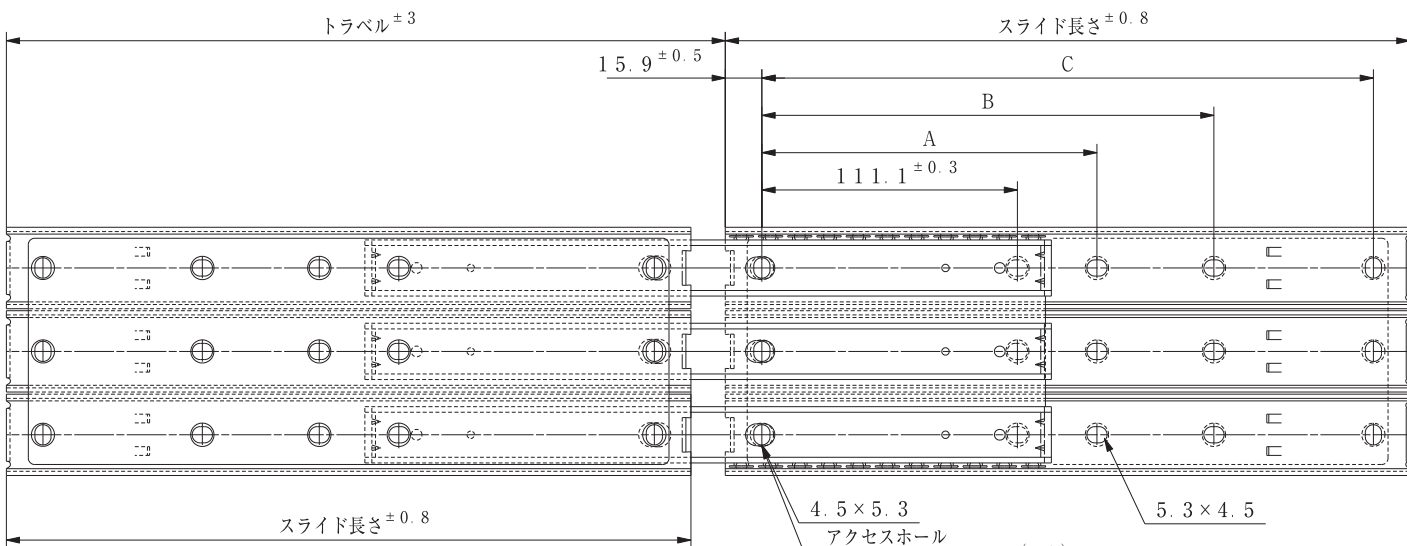

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴(mm) ±0.3mm			定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C			
12	304.8	326	-	149.2	273.0	1,687	2.87	4
14	355.6	377	-	200.0	323.8	1,706	3.36	4
16	406.4	428	-	250.8	374.6	1,706	3.88	4
18	457.2	479	212.7	301.6	425.4	1,716	4.36	4
20	508.0	529	238.1	352.4	476.2	1,746	4.93	4
22	558.8	580	263.5	403.2	527.0	1,746	5.39	4
24	609.6	631	288.9	454.0	577.8	1,706	5.91	2
26	660.4	682	314.2	504.8	628.6	1,687	6.42	2
28	711.2	732	339.7	555.6	679.4	1,657	6.95	2

番号	部品名	材質(*1)	備考(*2)
①	キャビネットメンバー	SPCC	t:1.6
	ドロワーメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	アウタープレート	SPCC	t:1.6
⑥	インナープレート	SPCC	t:1.4

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

- (\*1) SUS製品モデル(U53)の材質は、①~⑥がSUS304となります。
- (\*2) SUS製品モデル(U53)の板厚は、①~②、⑤~⑥がt:1.5 となります。
- (\*3) SUSモデルは高さ107.3mm
- (\*4) SUSモデルは厚み23.5mm