



<特徴>

- ・ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。(ストッパーはついていません。)

【注意】

引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。
(作動不良の原因となります。)

- ・リードインスティック (挿入時のガイド) がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・収納方向に消音バンパーがついています。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

<推奨ねじ>


- ・M4 トラス 又は バインド 小ねじ

<グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

<表面処理>

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき (三価光沢クロメート)

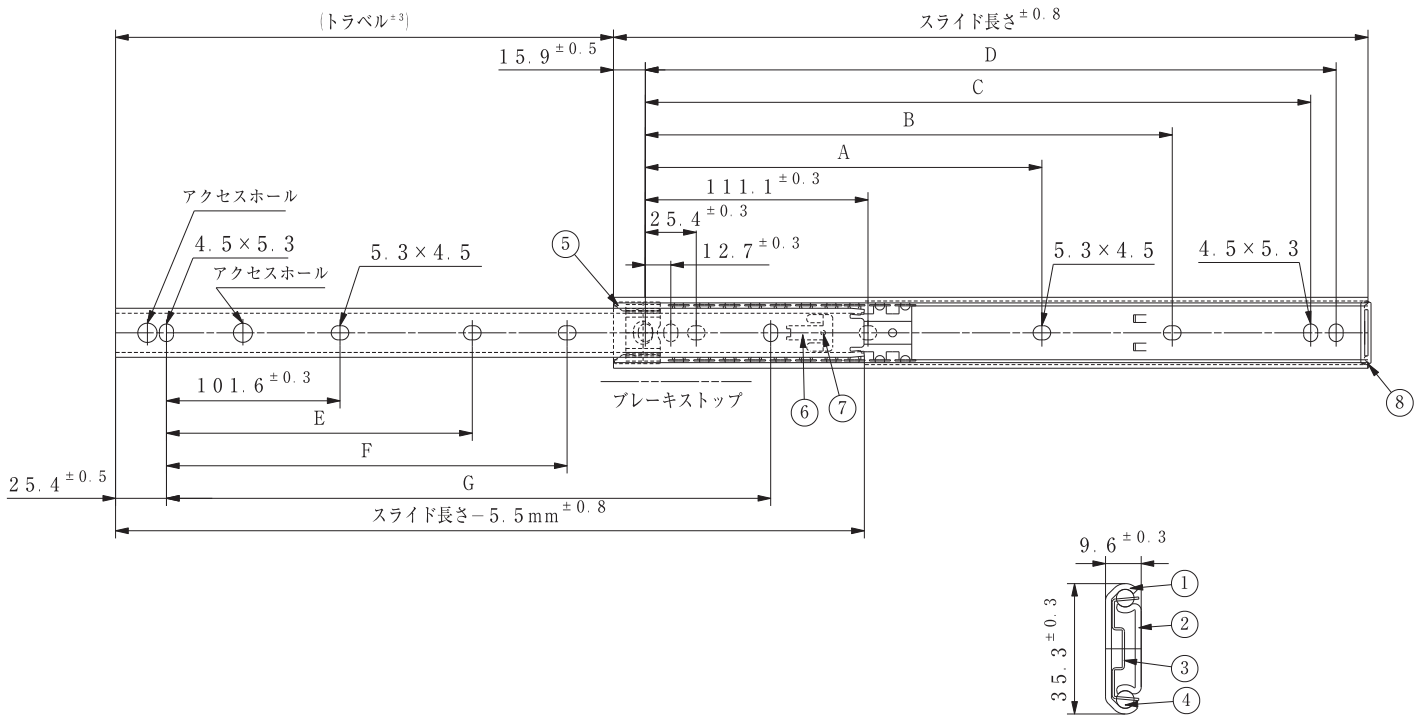

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm							定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F	G			
12B	304.8	(227)	-	149.2	260.3	273.0	-	152.4	254.0	314	0.31	40
14B	355.6	(277)	-	200.0	311.1	323.8	-	203.2	304.8	284	0.37	40
16B	406.4	(303)	-	250.8	361.9	374.6	-	254.0	355.6	353	0.41	40
18B	457.2	(328)	212.7	301.6	412.7	425.4	203.2	304.8	406.4	422	0.48	40
20B	508.0	(379)	238.1	352.4	463.5	476.2	228.6	355.6	457.2	392	0.53	40
22B	558.8	(404)	263.5	403.2	514.3	527.0	254.0	406.4	508.0	441	0.58	40
24B	609.6	(430)	288.9	454.0	565.1	577.8	279.4	457.2	558.8	441	0.64	20
26B	660.4	(481)	314.3	504.8	615.9	628.6	304.8	508.0	609.6	412	0.68	20
28B	711.2	(506)	339.7	555.6	666.7	679.4	330.2	558.8	660.4	412	0.75	20

番号	部品名	材質	備考
①	アウトメンバー	SPCC	t=1.6
②	インナーメンバー	SPCC	t=1.6
③	リテーナー	SECC	t=0.6
④	ボール	SWCH	3/16"
⑤	リードインスティック	POM	-
⑥	リテーナーズプリング	SUS304	t=0.3
⑦	中空リベット	SWCH	-
⑧	収納バンパー	TPO	-

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。