



## &lt;特徴&gt;


- ・レール引出時にはストッパーがかかります。  
また、板バネの操作によりインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。  
【注意】  
・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。  
作動不良の原因となります。
- ・リードインスティック（挿入時のガイド）がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・レール収納時には自動でロックが解除されます。  
(バネ操作なしでロックが解除されます。)
- ・27mm幅のスリムなスライドレールです。

## &lt;推奨ねじ&gt;

- ・M4バインド小ねじ

## &lt;グリース&gt;

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

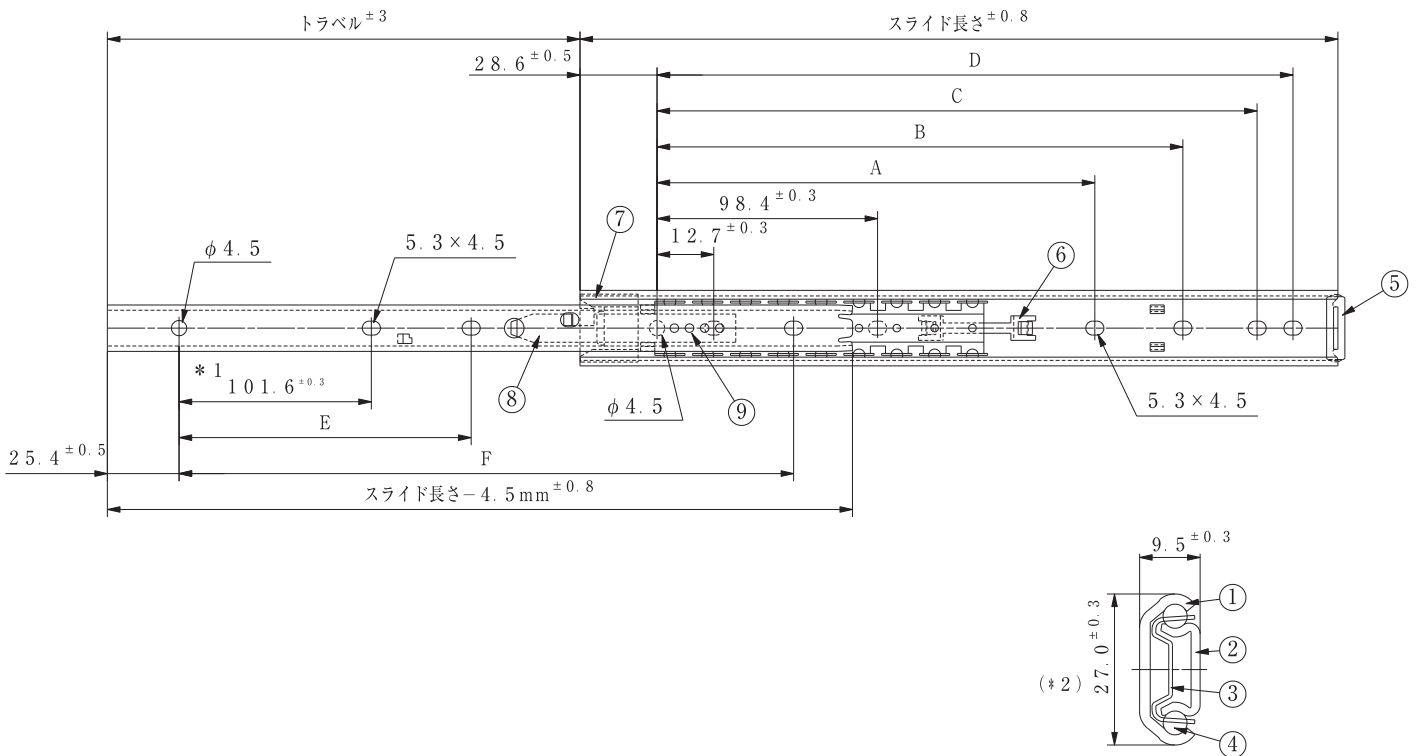

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
8A	203.2	127	-	-	146.0	158.7	-	162.6	255	0.16	60
10A	254.0	159	-	-	196.8	209.5	-	203.2	265	0.20	60
12A	304.8	203	-	136.5	247.6	260.3	-	254.0	275	0.24	60
14A	355.6	254	-	187.3	298.4	311.1	-	304.8	275	0.28	60
16A	406.4	305	-	238.1	349.2	361.9	158.8	355.6	265	0.32	60
18A	457.2	330	200.0	288.9	400.0	412.7	177.8	406.4	255	0.35	60
20A	508.0	381	225.4	339.7	450.8	463.5	203.2	457.2	235	0.39	60

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.5
②	インナーメンバー	SUS304	t:1.5
③	リテーナー	SUS304	t:0.5
④	ボール	SUS440C	3/16"
⑤	収納/バンパー	TPO	-
⑥	リテーナーズプリング	SUS304	-
⑦	リードインスティック	POM	-
⑧	板バネ	SUS304	t:0.6
⑨	中空リベット	SWCH	-

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) 品番 8A、10Aの製品は、\*1の位置に取り付け穴はございません。

(\*2) SUSモデルは高さ26.8mm

(\*3) 中空リベットは、SWCH(Cu-Niメッキ)です。