

#### <特徴>

- ・開閉時消音機構および、収納時キャッチ機構を備えております。
- ・定番35mmレールのコンパクトオーバーラベルタイプ。
- ・3531モデル（厚さ19.2mm）を6mm以上薄くした、スカイ独自の開発製品です。

#### <推奨ねじ>


- ・M4サッシビス

#### <グリース>

- ・JX日鉱日石 エピノックグリースAP(N)2

#### <表面処理>

- ・部品番号①②③：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

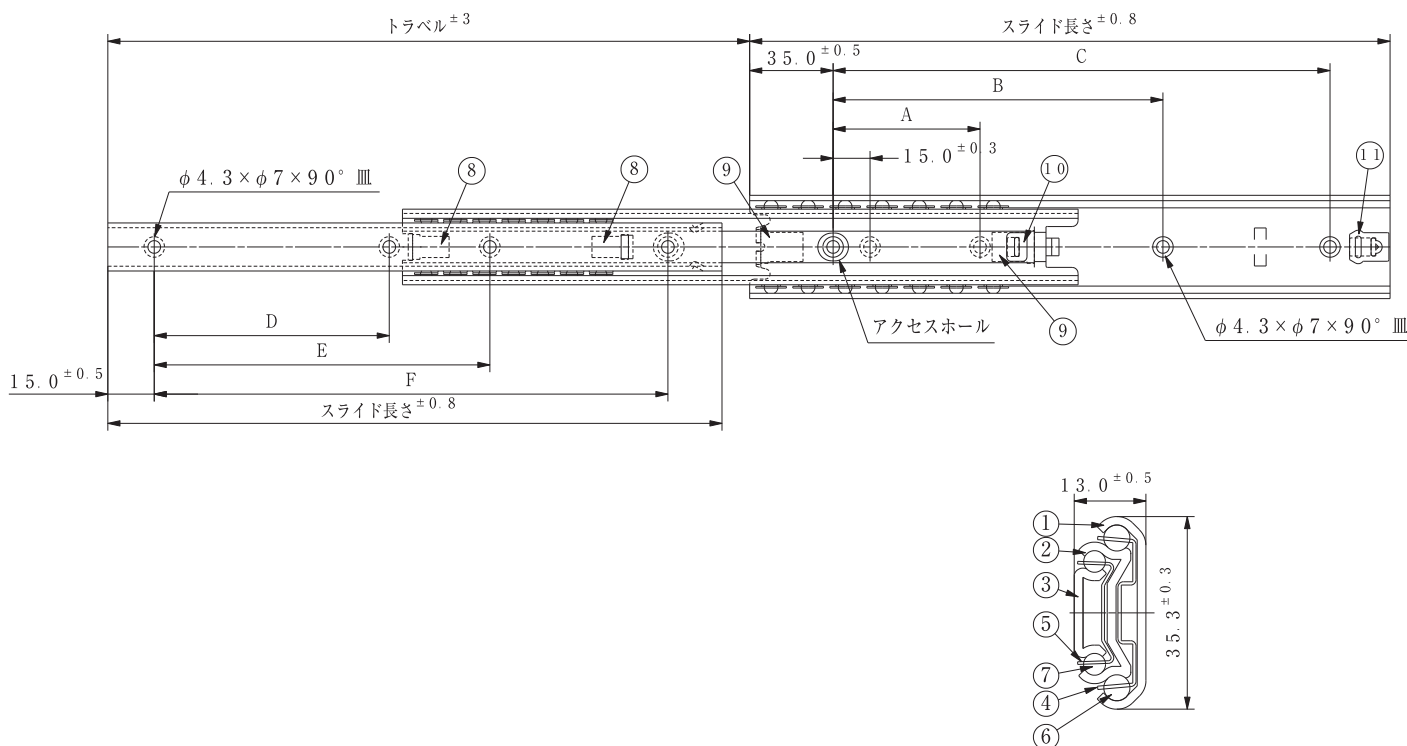

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (kg/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
12	304.8	316	110.0	-	240.0	110.0	-	270.0	333	0.45	30
14	355.6	366	110.0	180.0	290.0	110.0	210.0	320.0	343	0.53	30
16	406.4	416	110.0	230.0	340.0	110.0	260.0	370.0	333	0.60	30
18	457.2	466	150.0	240.0	390.0	150.0	270.0	420.0	333	0.68	30
20	508.0	516	150.0	290.0	440.0	150.0	320.0	470.0	323	0.76	30
22	558.8	576	180.0	310.0	490.0	200.0	330.0	530.0	304	0.84	30
24	609.6	626	180.0	360.0	540.0	200.0	380.0	580.0	294	0.92	16

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:1.6
②	中間メンバー	SPCC	t:1.6
③	インナーメンバー	SPCC	t:1.6
④	リテーナー	SECC	t:0.6
⑤	リテーナー	SECC	t:0.5
⑥	ボール	SWCH	3/16"
⑦	ボール	SWCH	5/32"
⑧	リテーナーバンパー(小)	TPU	-
⑨	リテーナーバンパー(大)	TPU	-
⑩	リアバンパー	TPU	-
⑪	キャッチバンパー	TPU	-

\*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。