

<特徴>

- ・16mm幅の小型スライドレールです。
- ・スライド長さ200mmまで対応。

<推奨ねじ>



- ・M3 なべ小ねじ

【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）

<グリース>

- ・ニチモリ G-03031X

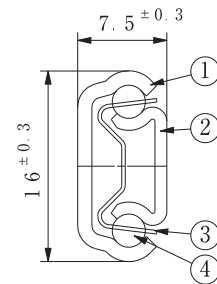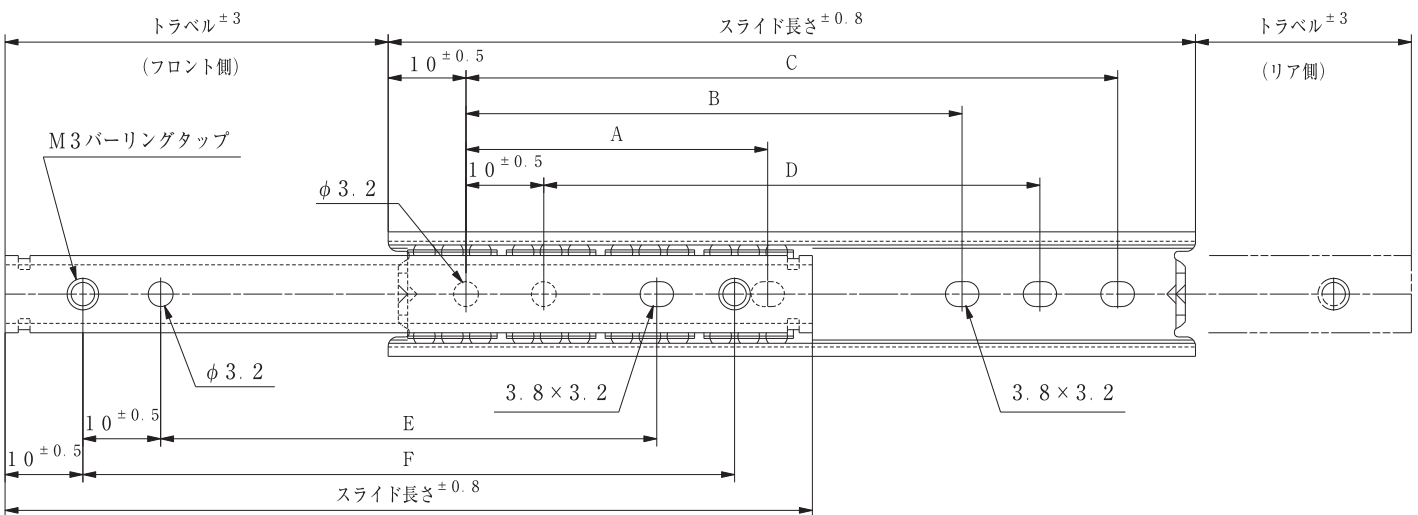

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
70	70.0	15.4	-	-	50.0	30.0	30.0	50.0	98	30	416
100	100.0	20.0	-	-	80.0	60.0	60.0	80.0	98	40	208
125	125.0	32.3	-	-	105.0	85.0	85.0	105.0	98	50	208
150	150.0	44.6	-	-	130.0	110.0	110.0	130.0	98	60	208
200	200.0	69.2	50.0	130.0	180.0	160.0	160.0	180.0	98	80	104

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.2
②	インナーメンバー	SUS304	t:1.0
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

*特殊サイズについては、弊社営業担当者にご相談ください。

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールはSWCHとなります。