



<特徴>

- ・55mm幅の重量用オーバートラベルタイプのレールです。
- ・引出時の序列機構（レールを順次伸長させる機構）がついており、レールの耐荷重性を強化しております。
- ・特注品として消音タイプもあります。（但し取付ネジは皿ビスとなります）

<推奨ねじ>


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・部品番号①②③：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

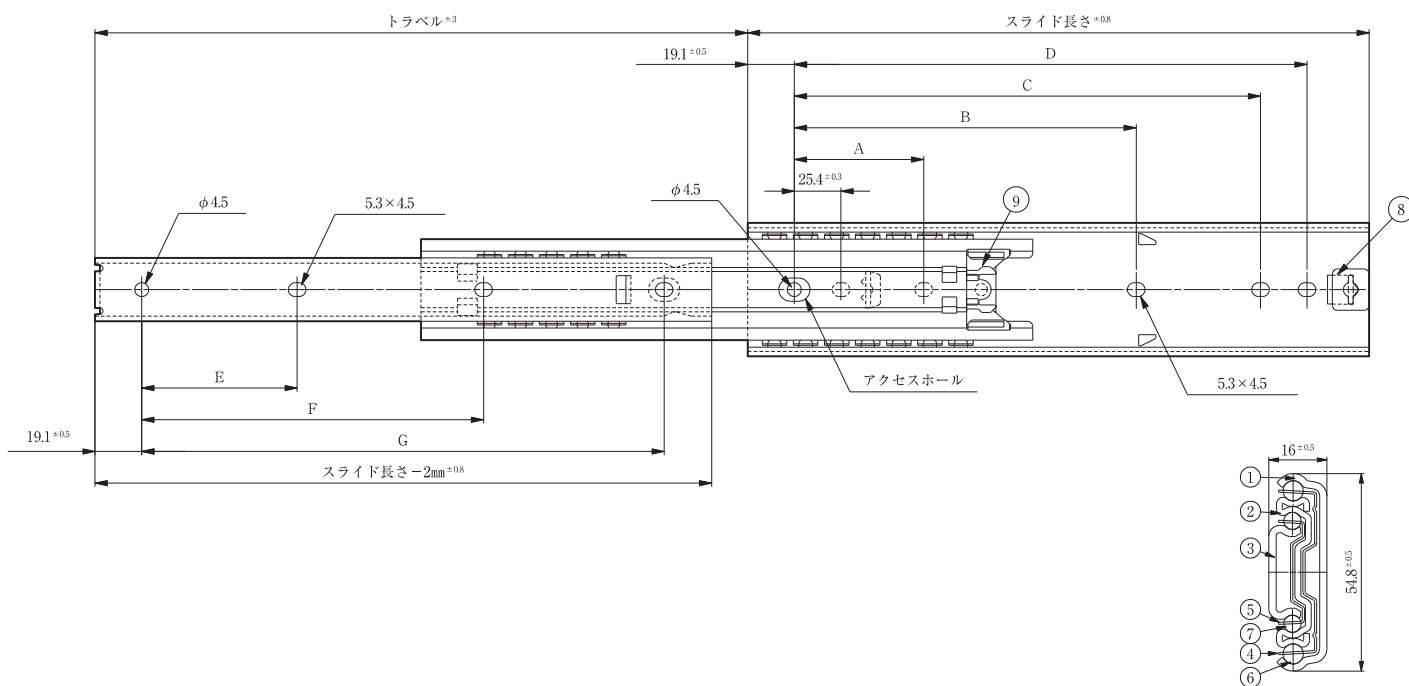

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.3mm | | | | | | | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (kg/本) | 箱入数 (本) |
|----|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | | | |
| 12 | 304.8 | 330 | 76.2 | 190.5 | 241.3 | 260.3 | 76.2 | 177.8 | 258.3 | 706 | 0.84 | 15 |
| 14 | 355.6 | 381 | 88.9 | 215.9 | 292.1 | 311.1 | 101.6 | 203.6 | 309.1 | 755 | 0.99 | 15 |
| 16 | 406.4 | 432 | 127.0 | 241.3 | 342.9 | 361.9 | 127.0 | 228.6 | 359.9 | 814 | 1.13 | 15 |
| 18 | 457.2 | 483 | 127.0 | 292.1 | 393.7 | 412.7 | 127.0 | 279.4 | 410.7 | 892 | 1.28 | 15 |
| 20 | 508.0 | 533 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 463.5 | 152.4 | 304.8 | 461.5 | 961 | 1.43 | 15 |
| 22 | 558.8 | 584 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 514.3 | 177.8 | 330.2 | 512.3 | 981 | 1.58 | 15 |
| 24 | 609.6 | 635 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 565.1 | 177.8 | 381.0 | 563.1 | 961 | 1.73 | 8 |
| 26 | 660.4 | 686 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 615.9 | 203.1 | 406.4 | 613.9 | 961 | 1.88 | 8 |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|----------|------|-------|
| ① | アウターメンバー | SPCC | t:2.0 |
| ② | 中間メンバー | SPCC | t:1.6 |
| ③ | インナーメンバー | SPCC | t:2.0 |
| ④ | リテーナー | SECC | t:0.6 |
| ⑤ | リテーナー | SECC | t:0.6 |
| ⑥ | ボール | SWCH | 7/32" |
| ⑦ | ボール | SWCH | 3/16" |
| ⑧ | 収納バンパー | TUP | - |
| ⑨ | 序列樹脂 | POM | - |

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。