



<特徴>

- ・ 重量用リニアモーションスライドです。
- ・ アウターメンバーの中をインナーメンバーが直動運動するレールです。

<推奨ねじ>



- ・ M5トラス又はバインド小ねじ

<グリース>

- ・ エピノックグリースAP(N)

<表面処理>

- ・ 部品番号①②⑤：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

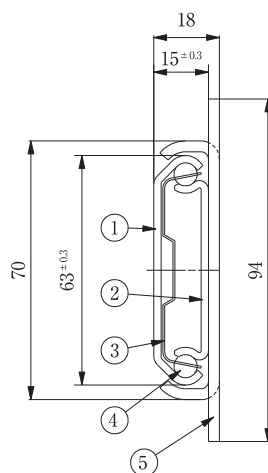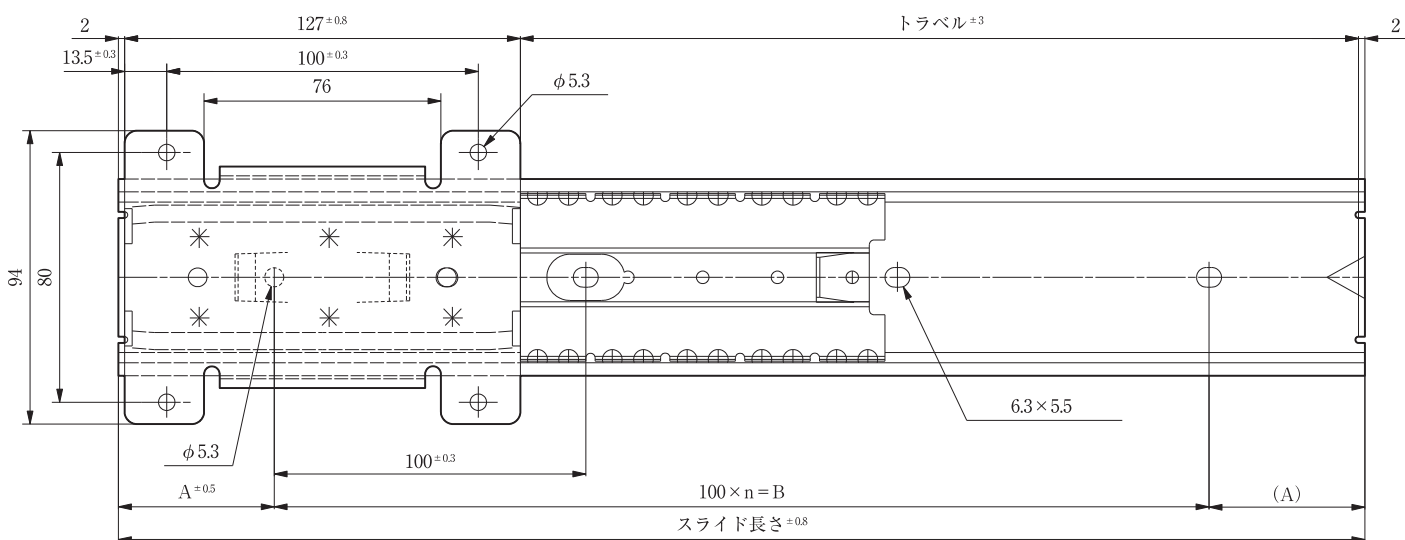

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm)			製品重量 (kg/本)
			A	n	B ± 0.3	
300	300	169	50	2	200	0.86
350	350	219	25	3	300	0.94
400	400	269	50	3	300	1.02
450	450	319	25	4	400	1.09
500	500	369	50	4	400	1.16
550	550	419	25	5	500	1.25
600	600	469	50	5	500	1.33
650	650	519	25	6	600	1.40
700	700	569	50	6	600	1.47
750	750	619	25	7	700	1.55
800	800	669	50	7	700	1.63
850	850	719	25	8	800	1.70
900	900	769	50	8	800	1.77
950	950	819	25	9	900	1.85
1000	1000	869	50	9	900	1.92

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SPCC	t:2.0
②	インナーメンバー	SPCC	t:2.0
③	リテーナー	SECC	t:0.6
④	ボール	SWCH	1/4"
⑤	マウンティング板	SPHC-P	t:3.0

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。