



## &lt;特徴&gt;

- ・ブレーキストップタイプです。フルトラベルの位置から更に強く引くことでインナーメンバーを引き抜くことができます。（ストッパーはついていません。）

## 【注意】

- ・引き抜いたインナーメンバーを他のレールに挿入しないでください。（作動不良の原因となります。）
- ・リードインスティック（挿入時のガイド）がついているのでインナーメンバーを容易に再挿入することができます。
- ・収納方向に消音バンパーがついています。
- ・スライドレールの定番サイズ、35mm幅のレールです。

## &lt;推奨ねじ&gt;


- ・M4トラス又はバインド小ねじ

## &lt;グリース&gt;

- ・エピノックグリースAP(N)

## &lt;表面処理&gt;

- ・部品番号①②：電気亜鉛めっき（三価光沢クロメート）

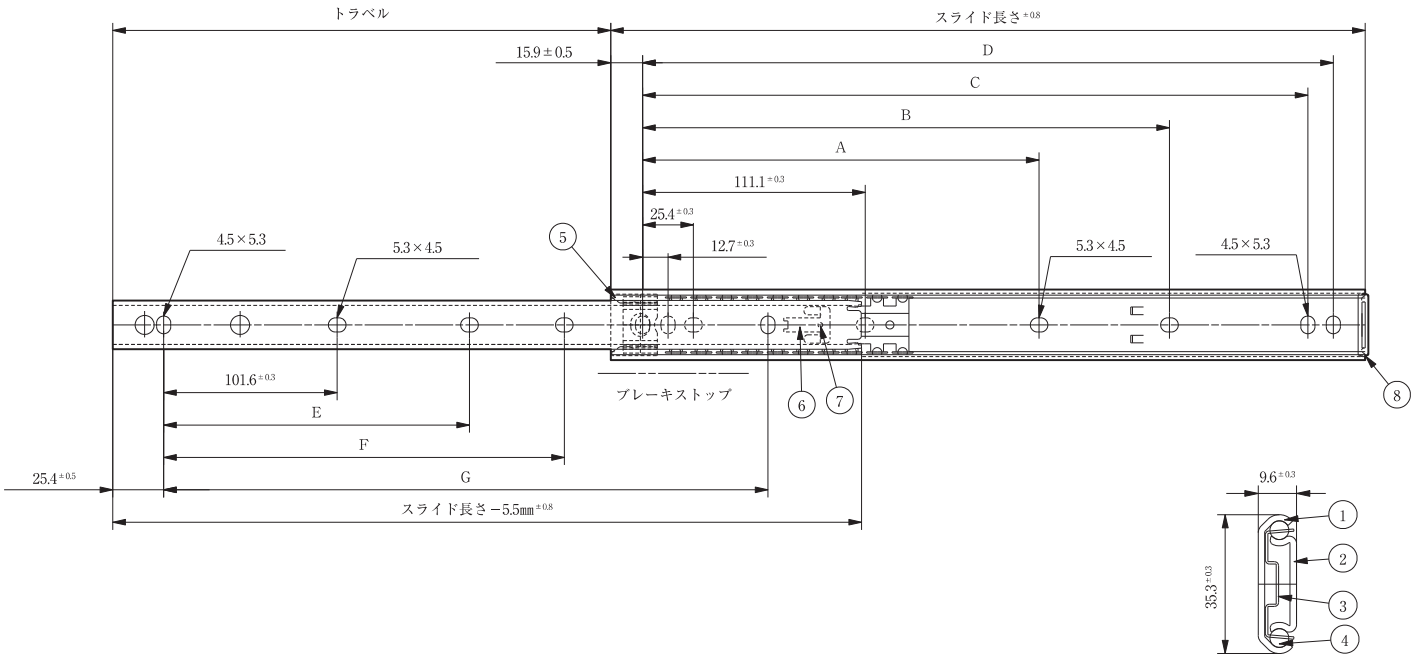

| 品番 | スライド長さ (mm) | トラベル (mm) | 取付け穴 (mm) ±0.3mm |       |       |       |       |       | 定格荷重 (N/ペア) | 製品重量 (kg/本) | 箱入数 (本) |    |
|----|-------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|----|
|    |             |           | A                | B     | C     | D     | E     | F     |             |             |         | G  |
| 12 | 304.8       | (227)     | -                | 149.2 | 260.3 | 273.0 | -     | 152.4 | 254.0       | 314         | 0.31    | 40 |
| 14 | 355.6       | (277)     | -                | 200.0 | 311.1 | 323.8 | -     | 203.2 | 304.8       | 284         | 0.37    | 40 |
| 16 | 406.4       | (303)     | -                | 250.8 | 361.9 | 374.6 | -     | 254.0 | 355.6       | 353         | 0.41    | 40 |
| 18 | 457.2       | (328)     | 212.7            | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 203.2 | 304.8 | 406.4       | 422         | 0.48    | 40 |
| 20 | 508.0       | (379)     | 238.1            | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 228.6 | 355.6 | 457.2       | 392         | 0.53    | 40 |
| 22 | 558.8       | (404)     | 263.5            | 403.2 | 514.3 | 527.0 | 254.0 | 406.4 | 508.0       | 441         | 0.58    | 40 |
| 24 | 609.6       | (430)     | 288.9            | 454.0 | 565.1 | 577.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8       | 441         | 0.64    | 20 |
| 26 | 660.4       | (481)     | 314.3            | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 304.8 | 508.0 | 609.6       | 412         | 0.68    | 20 |
| 28 | 711.2       | (506)     | 339.7            | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 330.2 | 558.8 | 660.4       | 412         | 0.75    | 20 |

| 番号 | 部品名        | 材質     | 備考    |
|----|------------|--------|-------|
| ①  | アウターメンバー   | SPCC   | t=1.6 |
| ②  | インナーメンバー   | SPCC   | t=1.6 |
| ③  | リテーナー      | SECC   | t=0.6 |
| ④  | ボール        | SWCH   | 3/16" |
| ⑤  | リードインスティック | POM    | -     |
| ⑥  | リテーナーズプリング | SUS304 | t=0.3 |
| ⑦  | 中空リベット     | SWCH   | -     |
| ⑧  | 収納バンパー     | TPU    | -     |

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。