

## &lt;特徴&gt;

- ・16mm幅の小型スライドレールです。
- ・スライド長さ200mmまでラインナップ

## &lt;推奨ねじ&gt;


- ・M3 なべ小ねじ

## 【注意】

- ・インナーメンバー取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+2.0mm以下としてください。（ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。）

## &lt;グリース&gt;

- ・ニチモリ G-03031X

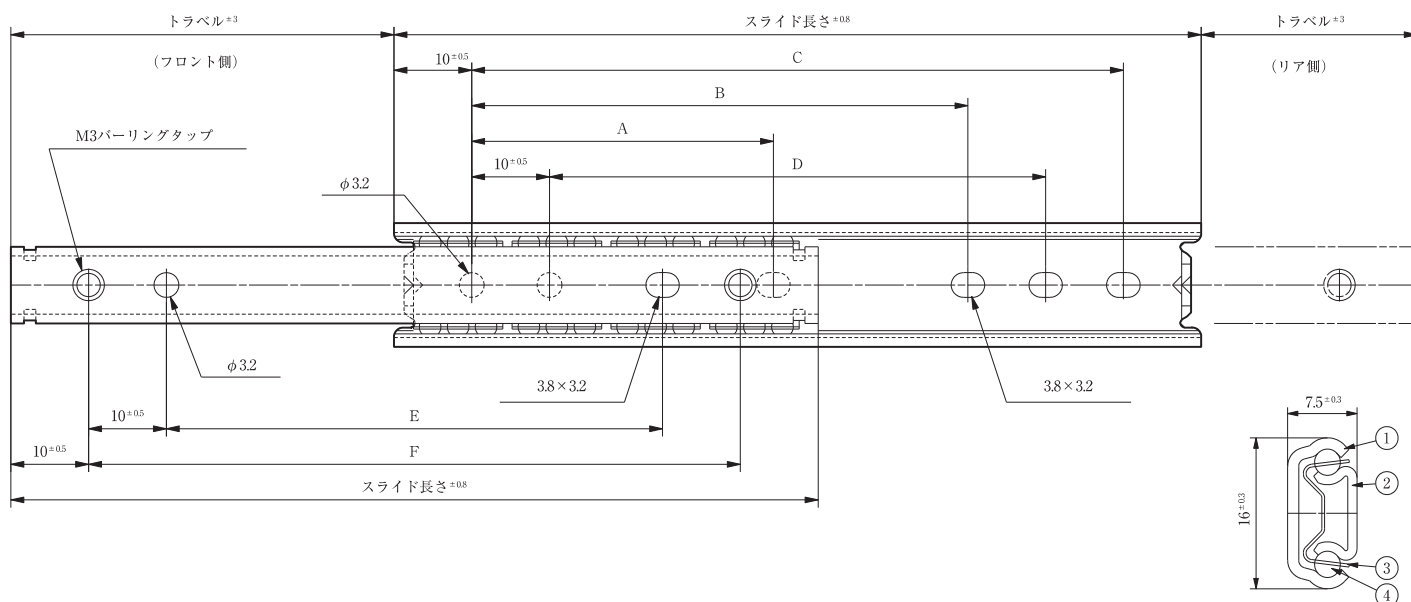

品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付穴 (mm) ±0.3mm						定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	B	C	D	E	F			
70	70.0	28.1	-	-	50.0	30.0	30.0	50.0	98	30	416
100	100.0	32.7	-	-	80.0	60.0	60.0	80.0	98	40	208
125	125.0	45.0	-	-	105.0	85.0	85.0	105.0	98	50	208
150	150.0	57.3	-	-	130.0	110.0	110.0	130.0	98	60	208
200	200.0	81.9	50.0	130.0	180.0	160.0	160.0	180.0	98	80	104

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:1.2
②	インナーメンバー	SUS304	t:1.0
③	リテーナー	SUS304	t:0.3
④	ボール	SWCH	7/64"

\*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(\*1) ボールは SWCH となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。